




Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
Ford Fiesta V JH JD –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

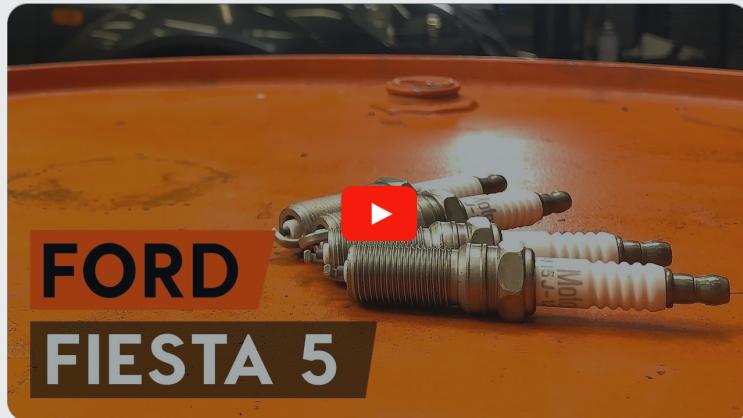


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i, FORD ORION III (GAL) 1.6 i 16V, FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I stopnicasti zadek (GBP) 2.0 i 16V, FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.6 i 16V, FORD Escort V Kombi (ANL) 1.8 16V, FORD ESCORT V kabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i, FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I kombi (BNP) 2.0 i 16V, (+ 66)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – FORD FIESTA V JH JD. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

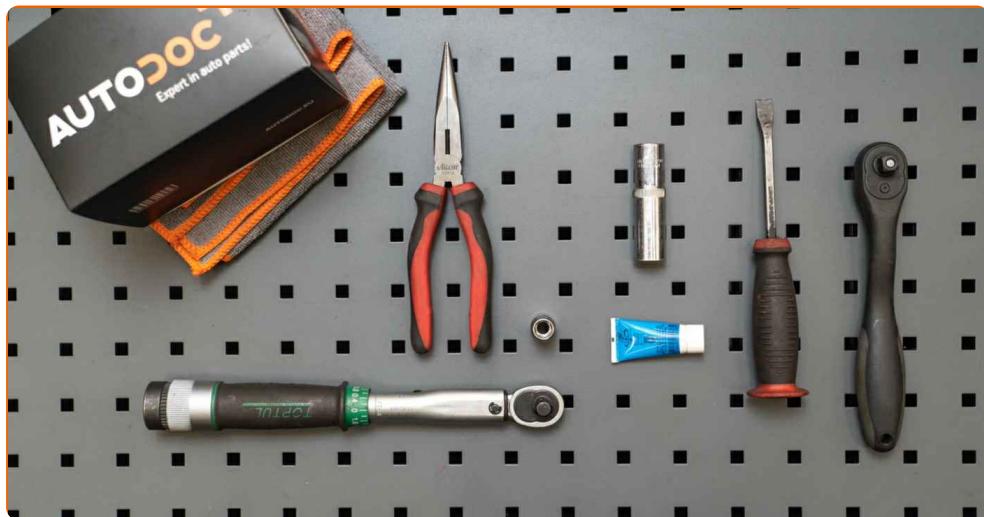

- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Okrogle klešče
- Pogonska vtičnica št. 10
- Klešče za objemke Clic-R
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Krpa iz mikrovlaken
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik
- Navorni ključ

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalnih svečk – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – FORD FIESTA V JH JD. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega fitra.



4

Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite klešče za objemke Clic-R.

**5**

Odstranite cev za dovod zraka.

**6**

Odvijte pritrdilne vijke ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**7**

Odstranite gibko cev bloka motorja iz pokrova motorja na levi.

8

Odstranite ohišje zračnega filtra.



Pozor!

- Ohišje filtra za zrak je vgrajeno v pokrov motorja.

9

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.



10

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke. Uporabite okrogle klešče.




Menjava: vžigalnih svečk – Ford Fiesta V JH JD. Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnите si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

11

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

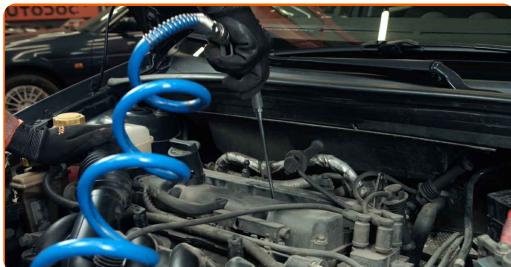

12

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Izvlecite vžigalne svečke.



14

Nanесите tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.




15

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.



16

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.

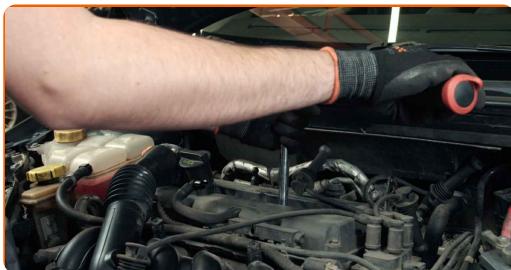

Menjava: vžigalnih svečk – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC priporoča:

- Ne zategnjte svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

17

Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – Ford Fiesta V JH JD. Sledite korakom vgradnje.

18

Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.

**19**


Privijte pritrdilne vijke ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**20**

Pritrdite gibko cev bloka motorja na pokrov motorja na levi.

**21**

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.

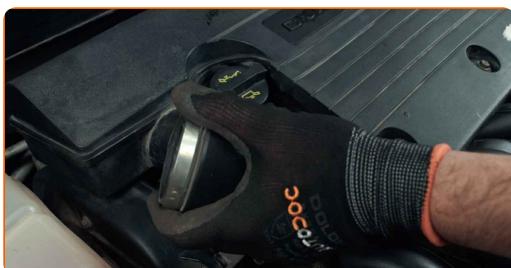

22

Namestite cev za dovod zraka in jo pričvrstite.

**23**

Pričvrstite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite klešče za objemke Clic-R.

**24**

Priklučite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

**25**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**26**

Zaprite pokrov.



27

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

28

Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FIESTA V JH JD**VŽIGALNE SVEČKE ZA FORD: KUPITE ZDAJ****VŽIGALNE SVEČKE ZA FORD FIESTA V JH JD: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.