



Kako zamenjati avtodel
vodna črpalka & kit
zobatega jermenja na
avtu **Ford Fiesta JA8** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV 1.6 TDCi, FORD S-Max Mk1 (WA6) 1.6 TDCi, FORD Mondeo Mk4 Hatchback (BA7) 1.6 TDCi, FORD Mondeo Mk4 Kombi (BA7) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Sedan (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Hatchback (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Ecosport Mk2 1.5 TDCi, FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Kombi 1.6 TDCi, FORD Transit Connect V408 Van 1.6 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.6 TDCi, (+ 17)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA
JERMENA – FORD FIESTA JA8. SEZNAM ORODJA, KI
GA BOSTE POTREBOVALI:

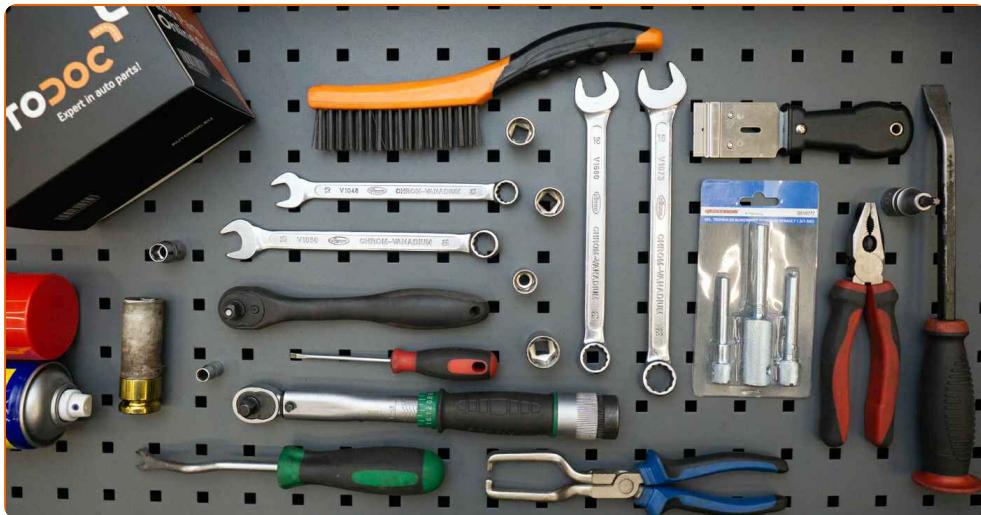

- Univerzalni čistilni sprej
- Sprej WD-40
- Tesnilo
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Kombinirani ključ №16
- Nasadni ključ št. H6
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Torx nastavek T30
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Komplet orodja za krmiljenje motorja
- Lijak
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Ploščati Izvijač
- Strgalo za tesnila
- Kombinirane klešče
- Lomilka
- Posoda za tekočino
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Ford Fiesta JA8. AUTODOC priporoča:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Ford Fiesta JA8 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVA OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odvijte pritrtilne elemente terminalov avtomobilskega akumulatorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

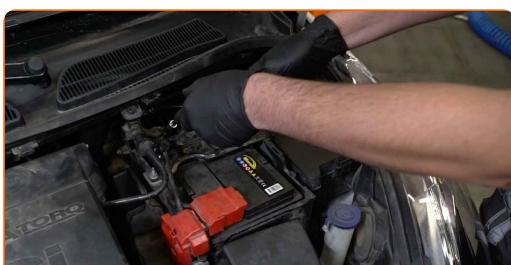

4

Odstranite terminale akumulatorja.

**5**

Odstranite pokrov motorja.




**Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Ford Fiesta JA8.
Strokovnjaki priporočajo:**

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.
- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

6

Odstranite kabelsko napeljavo motorja iz zgornjega pokrova zobatega jermenja. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

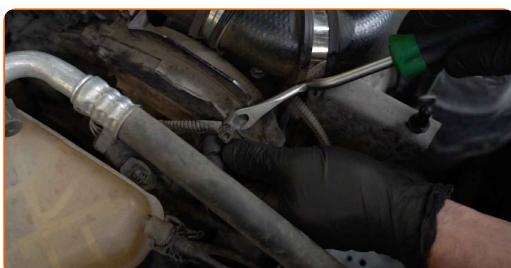

7

Odvijte pritrditve zgornjega pokrova zobatega jermenja. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Odstranite zgornji pokrov zobatega jermenja.



9

Odvijte pritrditve spodnjega pokrova rebrastega jermenja. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.




10

Odstranite spodnji pokrov rebrastega jermenja.




11


Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №15.

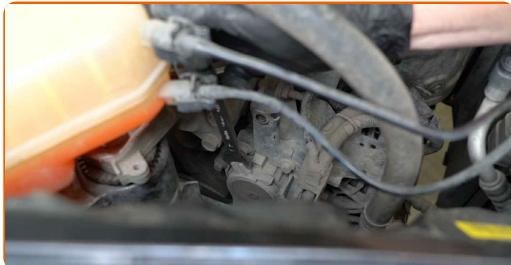**12**

Odstranite rebrasti jermen.

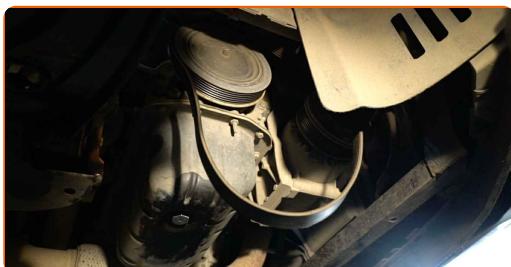**13**

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

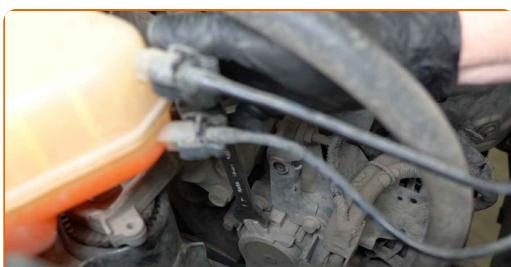**14**

Odklopite priključek kompresorja klimatske naprave.

**15**

Odklopite priključek alternatorja.



16

Odstranite pokrov na pritrditvi kabelske napeljave alternatorja.



17

Odvijte pritrditev kabelske napeljave alternatorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.




18

Odstranite kabelsko napeljavo alternatorja.




19

Odstranite objemko kabelske napeljave alternatorja iz nosilca. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

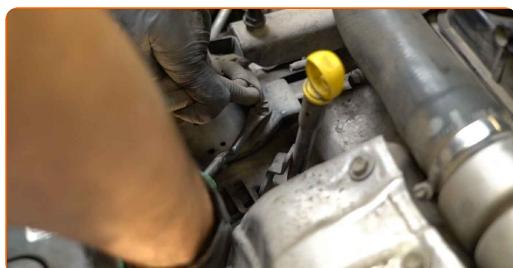

20

Odklopite priključek kabelske napeljave motorja.

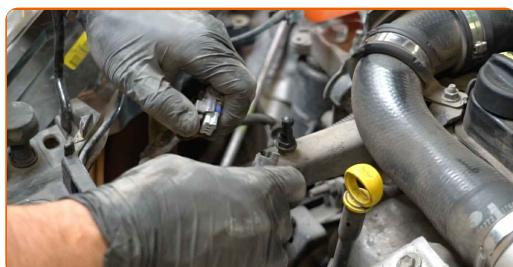

21

Odvijte pritrditve na nosilcu kabelske napeljave motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**22**

Odstranite objemko kabelske napeljave motorja iz pokrova zobatega jermenja. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

**23**

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №15.

**24**

Odvijte pritrditve na nosilcu kabelske napeljave alternatorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




25

Odstranite nosilec kabelske napeljave alternatorja.



26

Odvijte pritrditev napenjalne jermenice rebrastega jermenja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

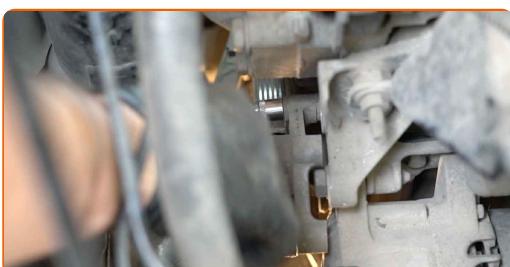


27

Odstranite napenjalno jermenico rebrastega jermenja.



28

Odklopite priključek pozicijskega senzorja ročične gredi. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

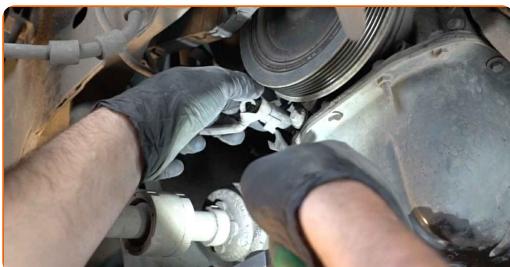

29

Odstranite napeljavo pozicijskega senzorja ročične gredi. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

30

Odstranite kabelsko napeljavo motorja.



31

Odvijte pritrditve na nosilcu kabelske napeljave motorja. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



32

Odstranite pokrov jermenice ročične gredi. Uporabite ploščat izvijač.



33

Obrnite jermenico ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




Pozor!


- Bat mora biti na svoji spodnji mrtvi sredini (BDC).
- Prilagodite sekvence delovanja ventila glede na označbe obratov.

34


Namestite orodje za blokiranje vztrajnika glede na oznake obratov. Uporabite komplet orodja za krmiljenje motorja.

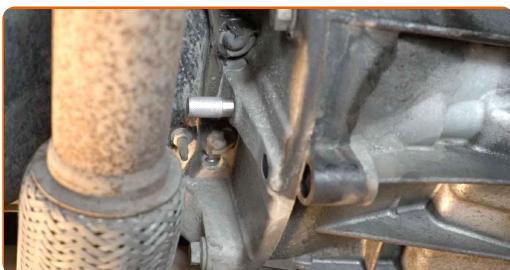**35**

Odvijte pritrditev jermenice ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

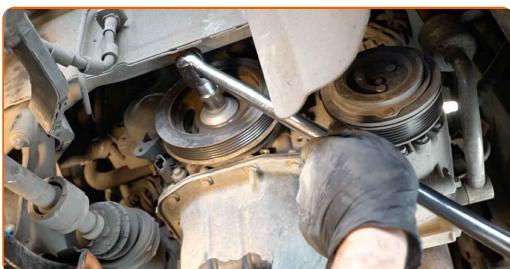**36**

Odstranite jermenico ročične gredi.

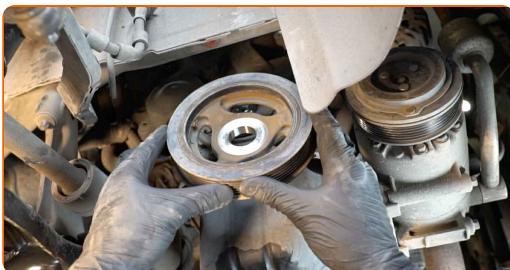**37**

Odvijte pritrditve spodnjega pokrova zobatega jermenja. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



38

Odstranite spodnji pokrov zobatega jermenja.

**39**


Odvijte pritrditev pozicijskega senzorja ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

**40**

Odstranite pozicijski senzor ročične gredi.

**41**

Odvijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

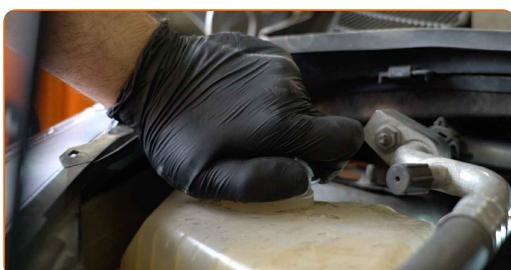**42**

Pripravite posodo za tekočine.



43

Očistite odtočni čep hladilnega sredstva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**44**


Odstranite držalno sponko na odtočnem čepu hladilnega sredstva.

**45**

Odstranite odtočni čep hladilnega sredstva.

**46**

Izpraznite hladilno tekočino iz motorja.

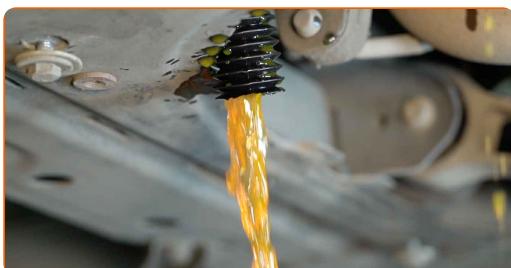

Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Ford Fiesta JA8. AUTODOC priporoča:

- Pozor! Hladilna tekočina je lahko zelo vroča.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

47

Očistite priključke cevi hladilnega sredstva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



48

Odstranite cevi hladilnega sredstva iz rezervoarja hladilnega sredstva.



49

Odstranite sponko spodnje cevi hladilnega sredstva. Uporabite kombinirane klešče.




50

Odstranite spodnjo cev hladilnega sredstva.



51

Odvijte pritrditve nosilca cevovoda klimatske naprave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

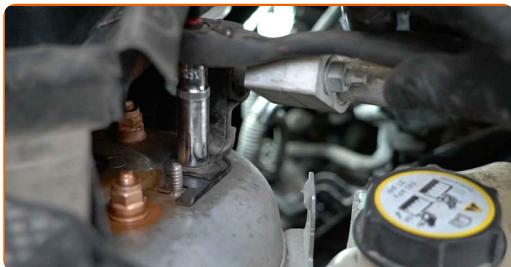

52

Sprostite držala rezervoarja hladilnega sredstva. Uporabite orodje za odstranitev sponke.




53

Odstranite rezervoar hladilne tekočine.




54

Odstranite orodje za blokiranje vztrajnika. Uporabite komplet orodja za krmiljenje motorja.

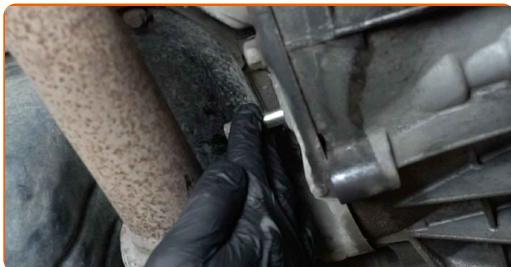

55

Obrnite zobnik ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

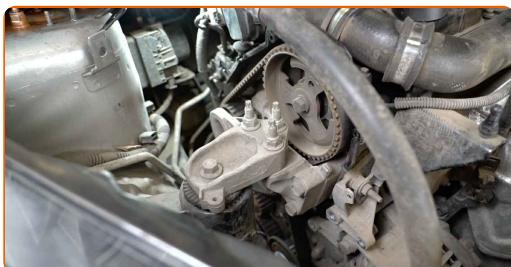

Pozor!

- Bat mora biti na svoji zgornji mrtvi sredini (TDC).

56

Namestite blokirno orodje zobjnika ročične gredi glede na oznake obratov. Uporabite komplet orodja za krmiljenje motorja.



57


Namestite blokirno orodje zobnika odmične gredi glede na oznake obratov. Uporabite komplet orodja za krmiljenje motorja.

**58**

Podprite motor v območju oljnega korita. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

**59**

Očistite pritrdilne vijke za pritrditev motorja. Uporabite sprej WD-40.

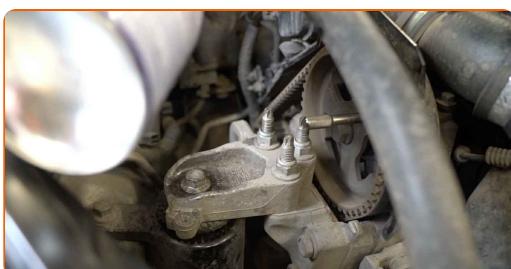**60**

Odvijte zgornji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.




61

Odvijte pritrdilne elemente vležajenja motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

**62**


Odstranite pritrdilne vijke.

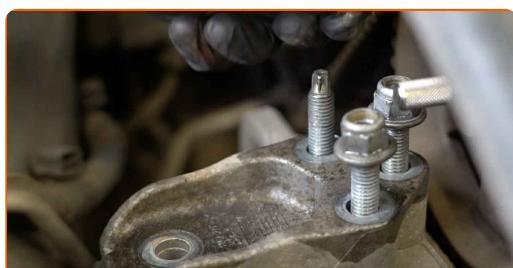**63**


Odstranite vležajenje motorja.

**64**

Sprostite pritrditev napenjalne jermenice na zobatem jermenu. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite imbus št. H6.

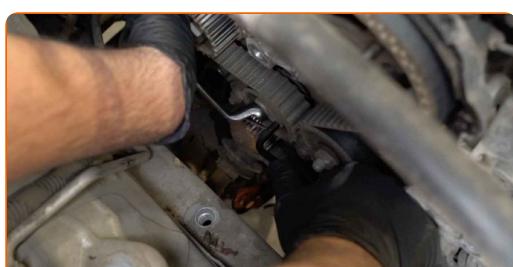
**65**

Napenjalno jermenico zobatega jermenja povlecite na stran.

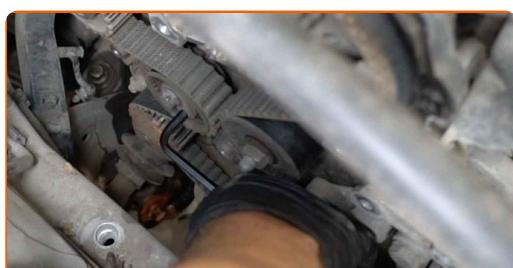


66

Namestite blokirno orodje napenjalne jermenice zobatega jermenja. Uporabite komplet orodja za krmiljenje motorja.

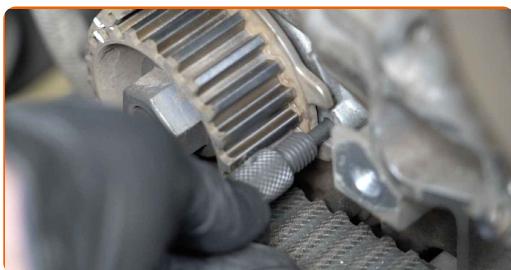**67**

Odvijte pritrditev vmesne jermenice na zobatem jermenu. Uporabite kombinirani ključ №16.

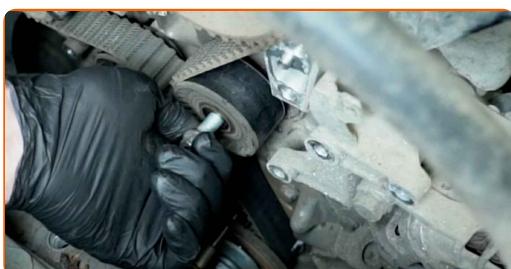**68**


Odstranite vmesno jermenico zobatega jermenja iz njenega vgradnega položaja.

**69**

Odstranite zobati jermen.

**70**

Odstranite napenjalno jermenico zobatega jermenja.

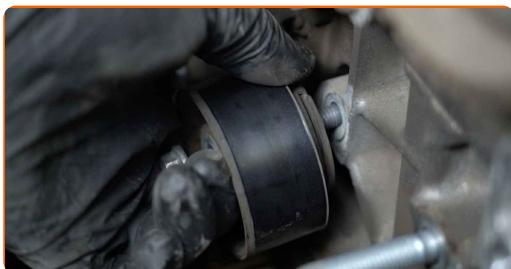

71

Odvijte pritrditve vodne črpalke. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



72

Odstranite vodno črpalko. Uporabite lomilko.




Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Ford Fiesta JA8. AUTODOC
strokovnjaki priporočajo:

- Pozor! Hladilno sredstvo lahko uide iz kanalov in telesa vodne črpalke.

73

Očistite vgradni položaj vodne črpalke. Uporabite strgalo za tesnilo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

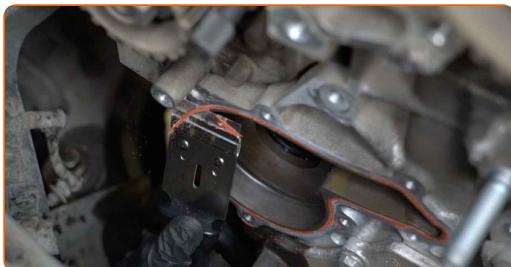

74

Namestite tesnilo vodne črpalke.

**75**

Namestite novo vodno črpalko.

**76**

Privijte pritrditve vodne črpalke. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.

**77**

Obdelajte pritrdilni vijak. Uporabite tesnilo.


**78**

Namestite napenjalno jermenico zobatega jermenja.



79

Privijte pritrditev napenjalne jermenice zobatega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №13.

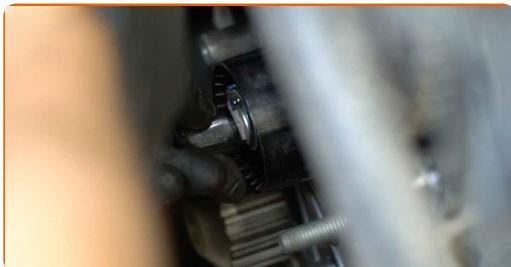

80

Namestite vmesno jermenico zobatega jermenja.



81

Obdelajte pritrdilni vijak. Uporabite tesnilo.



82

Pričvrstite pritrditev vmesne jermenice zobatega jermenja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 37 Nm.



83

Namestite nov zobati jermen.



Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Ford Fiesta JA8. AUTODOC nasvet:

- Pazite, da ne poškodujete zobatega jermenja.

84

Prilagodite napetost zobatega jermenja s premikanjem napenjalne jermenice.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je zobati jermen ustrezno napet.

85

Pričvrstite pritrditev napenjalne jermenice zobatega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



86

Odstranite blokirno orodje napenjalne jermenice zobatega jermenja.



87

Odstranite blokirno orodje zobnika na odmični gredi.




88

Odstranite blokirno orodje zobnika na ročični gredi.



89

Obrnite jermenico ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

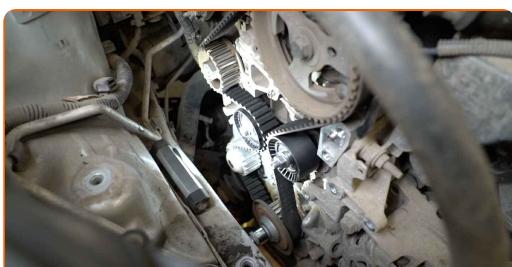

**Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Ford Fiesta JA8.
Strokovnjaki priporočajo:**

- Prepričajte se, da so vse komponente zobatega jermenja pravilno nameščene.

90

Namestite vležajenje motorja na njegov sedež za namestitev.




91

Obdelajte pritrdilne elemente nosilca motorja. Uporabite tesnilo.



92

Namestite pritrdilna vijaka.

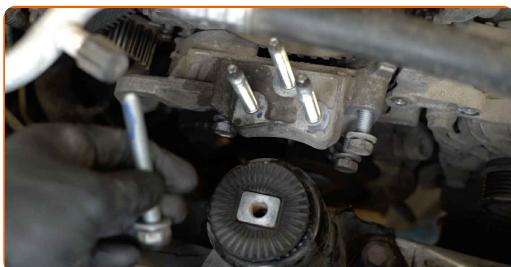

93

Zategnite pritrdilne vijake za pritrditev motorja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



94

Obdelajte pritrdilne vijake. Uporabite tesnilo.



95

Privijte zgornje pritrditve nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.




96

Zategnite zgornji pritrdilni element nosilca motorja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.



97

Odstranite podporo izpod motorja.

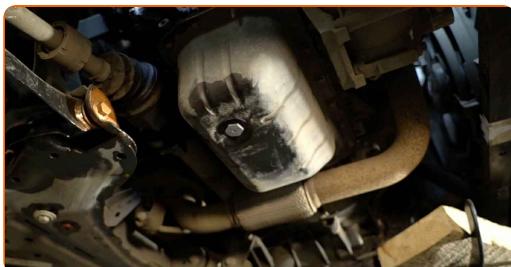


AUTODOC priporoča:

- Ford Fiesta JA8 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

98

Namestite pozicijski senzor ročične gredi.

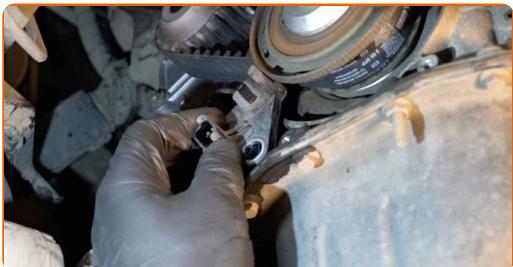**99**

Pričvrstite pritrditev pozicijskega senzorja ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.

**100**

Namestite spodnji pokrov zobatega jermenja.

**101**

Pričvrstite pritrditve spodnjega pokrova zobatega jermenja. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 6 Nm.



102

Obrnite zobnik ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



Pozor!


- Bat mora biti na svoji spodnji mrtvi sredini (BDC).
- Prilagodite sekvence delovanja ventila glede na označbe obratov.

103

Namestite orodje za blokiranje vztrajnika glede na oznake obratov. Uporabite komplet orodja za krmiljenje motorja.

**104**

Odvijte pritrditev jermenice ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

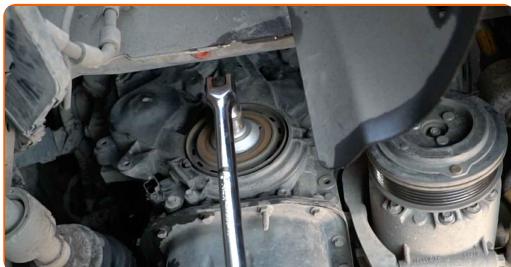

105

Namestite jermenico ročične gredi glede na oznake obratov.

**106**

Pričvrstite pritrditev jermenice ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.+190°




AUTODOC priporoča:


- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

107

Odstranite orodje za blokiranje vztrajnika.

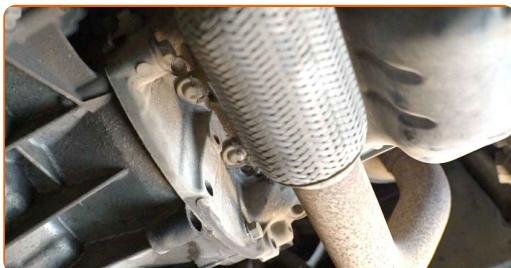
**108**

Namestite napenjalno jermenico rebrastega jermenja.

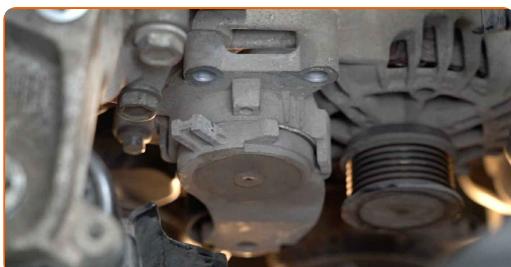


109


Namestite nosilec kabelske napeljave alternatorja.

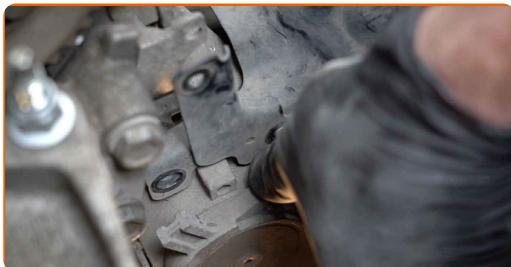**110**

Privijte pritrditve nosilca kabelske napeljave motorja. Privijte pritrditve nosilca kabelske napeljave alternatorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

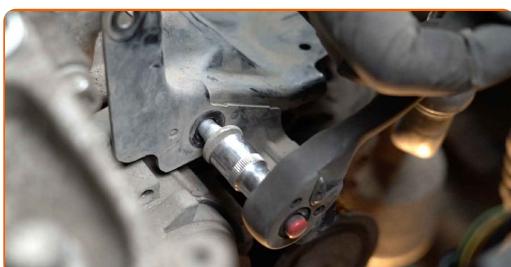**111**

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №15.

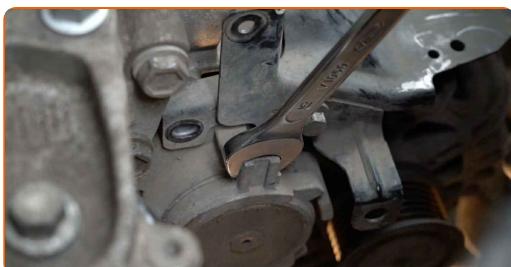
**112**

Privijte pritrditev napenjalne jermenice rebrastega jermenja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




113

Pričvrstite pritrditve nosilca kabelske napeljave motorja. Pričvrstite pritrditve nosilca kabelske napeljave alternatorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 14 Nm.

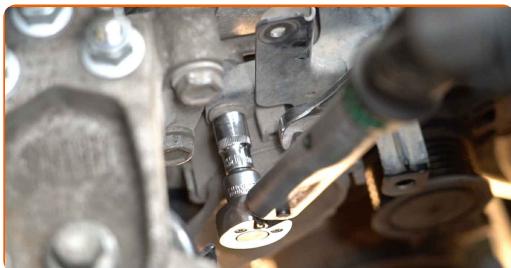**114**

Pričvrstite pritrditev napenjalne jermenice rebrastega jermenja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 16 Nm.

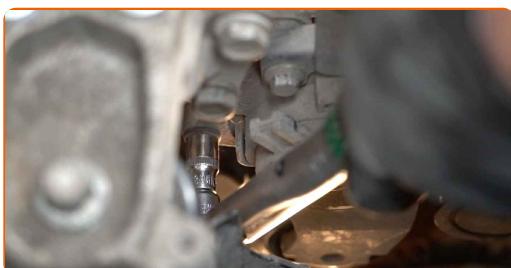**115**

Namestite rezervoar za hladilno tekočino. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

**116**

Privijte pritrditve nosilca cevovoda klimatske naprave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



117


Pripravite cevi hladilnega sredstva na rezervoar hladilnega sredstva.

**118**

Očistite vgradni položaj spodnje cevi hladilnega sredstva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**119**

Pripravite spodnjo cev hladilnega sredstva.

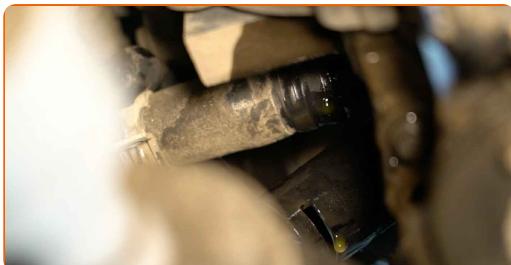**120**

Pripravite sponko spodnje cevi hladilnega sredstva. Uporabite kombinirane klešče.

**121**

Namestite odtočni čep hladilnega sredstva.



122

Namestite držalno sponko na odtočnem čepu hladilnega sredstva.

**123**

Namestite pokrov jermenice ročične gredi.

**124**

Privijte pritrditve nosilca kabelske napeljave motorja. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

**125**

Pritrdite kabelsko napeljavjo motorja.

**126**

Pritrdite kabelsko napeljavjo alternatorja.




127


Pritrdite sponko kabelske napeljave motorja na pokrov ohišja motorja.

**128**

Pritrdite sponko kabelske napeljave alternatorja na nosilec.

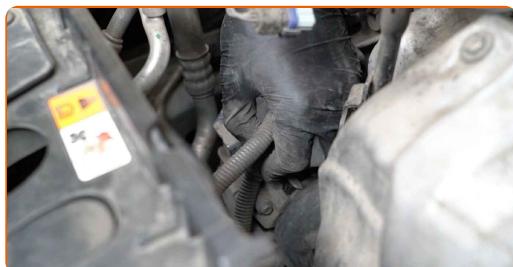**129**

Povežite priključek pozicijskega senzorja ročične gredi.

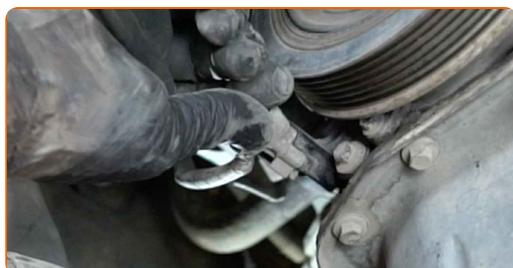**130**

Pritrdite napeljavo pozicijskega senzorja ročične gredi.

**131**

Privijte pritrditev kabelske napeljave alternatorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



132

Namestite pokrov na pritrditev kabelske napeljave alternatorja.



133

Povežite priključek kompresorja klimatske naprave.



134

Povežite priključek alternatorja.



135

Namestite rebrasti jermen.



Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – Ford Fiesta JA8. Nasvet
AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

136

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №15.

**137**

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

**138**

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.

**139**

Namestite spodnji pokrov rebrastega jermenja.



140

Privijte pritrditve spodnjega pokrova rebrastega jermenja. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

**141**

Namestite zgornji pokrov zobatega jermenja.

**142**

Privijte pritrditve zgornjega pokrova zobatega jermenja. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

**143**

Namestite kabelsko napeljavo motorja na zgornji pokrov zobatega jermenja.

**144**

Povežite priključek kabelske napeljave motorja.



145


Odstranite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

**146**

Vnesite lijak.

**147**

Nalijte hladilno sredstvo v rezervoar hladilnega sredstva.

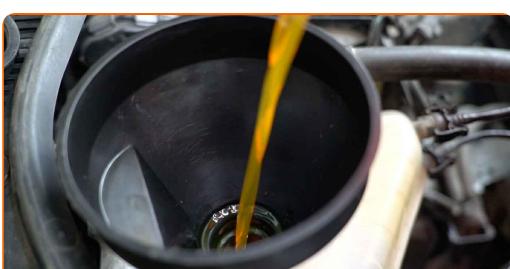

Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermena – Ford Fiesta JA8. Nasvet:

- Uporabite le tisto hladilno sredstvo, ki ga priporoča proizvajalec.
- Nivo hladilnega sredstva mora biti na oznaki maks.
- Počakajte, da zrak zapusti sistem.

148


Namestite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

**149**

Privijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

**150**

Pritrdite terminale na akumulator.

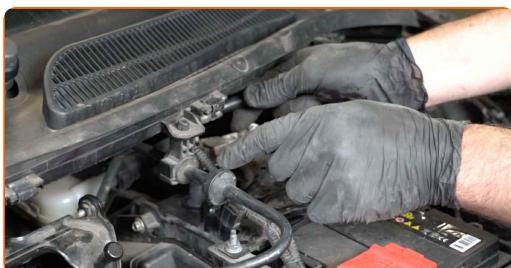


Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Ford Fiesta JA8. AUTODOC
strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Ne zamešajte pozitivnih in negativnih terminalov avtomobilskega akumulatorja.

151

Privijte pritrdilne elemente terminalov akumulatorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

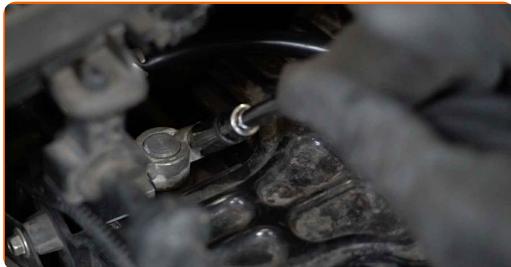

152

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrtilne elemente.
- Opozorilo! Da preprečite poškodbo pritrtilnih elementov avta med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile. Ford Fiesta JA8

153

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno storiti zato, da odstranite odvečen zrak iz hladilnega sistema in da preverite, ali komponente delujejo pravilno.

**154**

Ugasnite motor.

155

Preverite nivo hladilnega sredstva. Če je potrebno, dolijte do zahtevanega nivoja.



Pozor!

- Nivo hladilnega sredstva mora biti na oznaki maks.

156

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**157**

Zaprite pokrov.



Menjava: vodna črpalka & kit zobatega jermenja – Ford Fiesta JA8.

Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da ste zabeležili kilometrijo, pri kateri ste zamenjali zobati jermen in komplet vodne črpalke.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA JERMENA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FIESTA JA8**VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA JERMENA ZA FORD:
KUPITE ZDAJ****VODNA ČRPALKA & KIT ZOBATEGA JERMENA ZA FORD
FIESTA JA8: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.