



Kako zamenjati avtodel
zunanje ogledalo na avtu
Ford Fiesta JA8 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD B-Max (JK8) 1.0 EcoBoost, FORD B-Max (JK8) 1.6 Ti, FORD B-Max (JK8) 1.6 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4, FORD B-Max (JK8) 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0, (+ 17)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZUNANJE OGLEDALO – FORD FIESTA JA8. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Torx nastavek T20
- Torx nastavek T25
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Orodje za snemanje plastičnih čepov

KUPITE ORODJA


Menjava: zunanje ogledalo – Ford Fiesta JA8. AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: ZUNANJE OGLEDALO – FORD FIESTA JA8. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite vrata avtomobila.

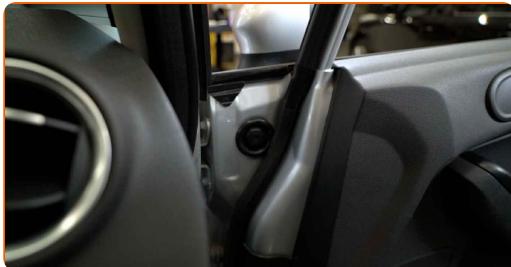

2

Odstranite pokrov vijaka stranskega ogledala.



3

Odstranite ploščo vratnega naslonjala za roke. Uporabite plastično orodje za demontažo.



4

Odstranite vijke vratnega naslonjala za roke. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

**5**

Odstranite pokrov vijaka vratne kljuke. Uporabite ploščat izvijač.

**6**

Odstranite vijk vratne kljuke. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

**7**

Odstranite odsevnik na vratnem panelu. Uporabite plastično orodje za demontažo.



8

Odvijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Odstranite vratni panel. Uporabite plastično orodje za demontažo.



Menjava: zunanje ogledalo – Ford Fiesta JA8. Nasvet:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

10

Odstranite sponke vratnega panela. Uporabite plastično orodje za demontažo.



11

Odklopite konektor okenskega stikala iz nadzorne enote.




12

Odstranite vratni panel.

**13**

Odklopite konektor regulatorja ogledala iz nadzorne enote.

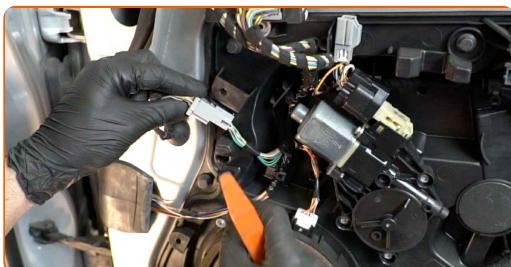**14**

Odklopite konektor regulatorja ogledala iz vrat. Uporabite plastično orodje za demontažo.

15

Odstranite vijke stranskega ogledala. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

**16**

Odstranite stransko ogledalo.



17

Odklopite ožičenje stranskega ogledala.



Menjava: zunanje ogledalo – Ford Fiesta JA8. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni! Ne poškodujte ožičenja stranskega ogledala.


18

Povežite ožičenje stranskega ogledala.




19

Namestite novo stransko ogledalo.

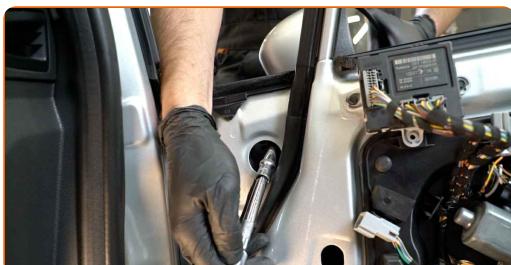

20

Zategnite vijke stranskega ogledala. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 22 Nm.

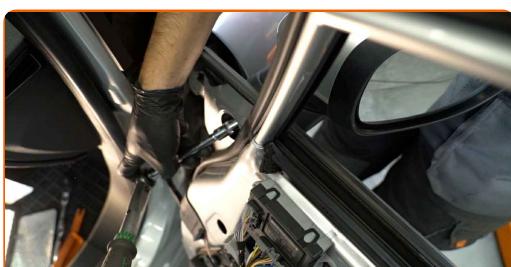


21

Pritrdite konektor regulatorja ogledala na vrata.



22

Pritrdite konektor regulatorja ogledala na nadzorno enoto.

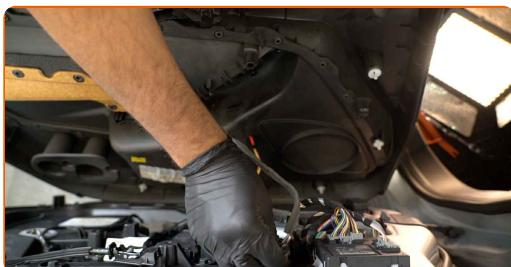

23

Pritrdite konektor stikala okna na nadzorno enoto.



24

Ponovno namestite vratni panel.




AUTODOC priporoča:

- Pozor! Med vgradnjo ne uporabljajte prekomerne sile. To lahko poškoduje pritrdilne elemente avta. Ford Fiesta JA8

25

Ponovno namestite sponke vratnega panela. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

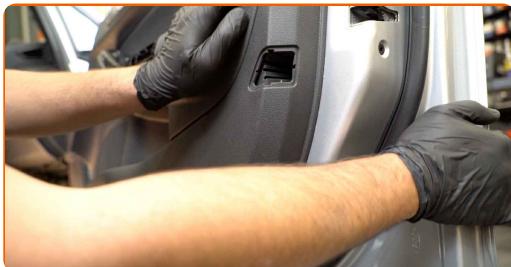**26**


Privijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**27**

Ponovno namestite odsevnik vratnega panela. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

**28**

Privijte pritrdilne elemente vratnega naslonjala za roke. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

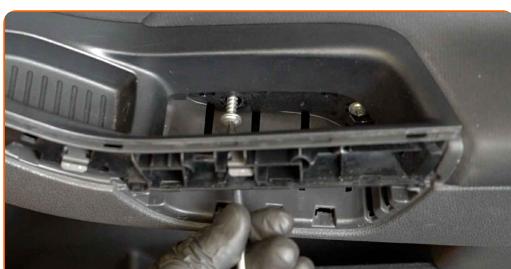

29 Ponovno namestite panel vratnega naslonjala za roke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.




30 Privijte pritrdilne elemente vratne kljuke. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.



31 Ponovno namestite pokrov vijaka vratne kljuke.



32 Namestite pokrov vijaka stranskega ogledala.

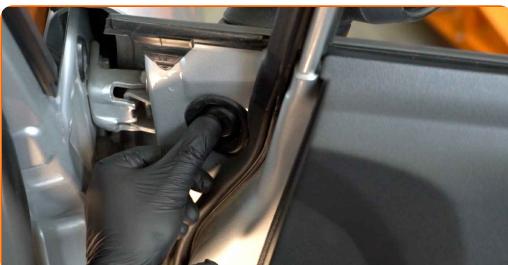

33

Zaprite avtomobilska vrata.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

ZUNANJE OGLEDALO: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD FIESTA JA8**ZUNANJE OGLEDALO ZA FORD: KUPITE ZDAJ****ZUNANJE OGLEDALO ZA FORD FIESTA JA8: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.