



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **FORD Fiesta**
Mk5 Sedan (JAS, JBS) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.0, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.0 Flex, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – FORD FIESTA MK5 SEDAN (JAS, JBS). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

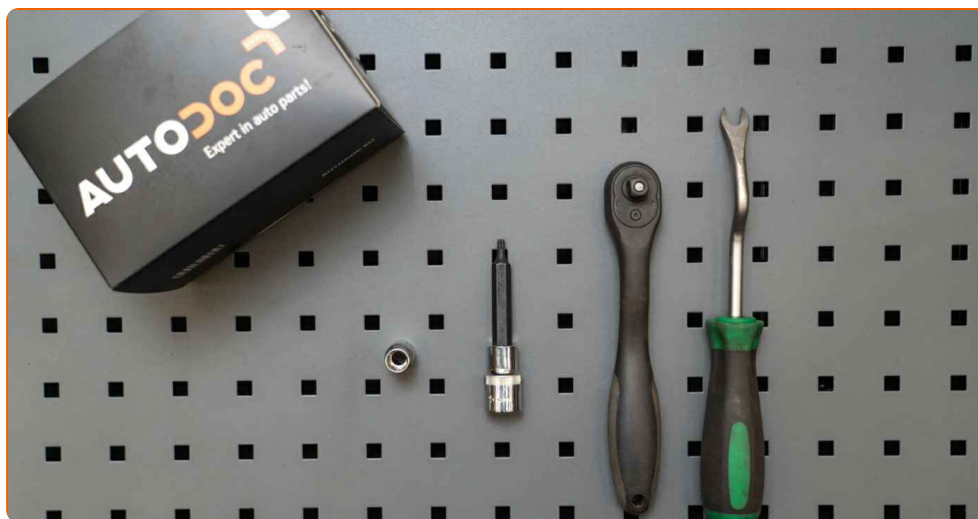

- Pogonska vtičnica št. 10
- Torx nastavek T20
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk


Kupite orodja

Menjava: filter notranjega prostora – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).
Strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšán, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


- 1** Odvijte pritrdilni element pedala za plin in ga umaknite na stran. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

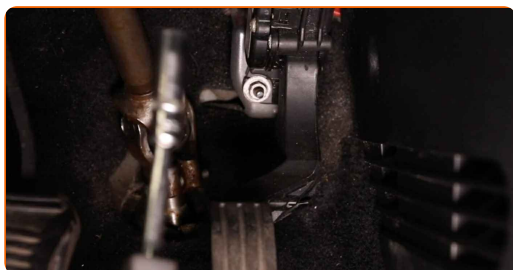

- 2** Odstranite sponke iz stranske plastične plošče. Uporabite orodje za odstranitev sponke.




3 Odstranite stranski plastični pokrov.

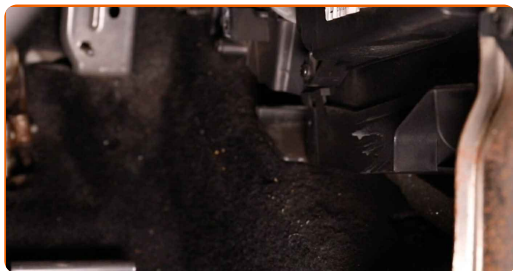

4 Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.



5 Odstranite namestite pokrov filtra kabine.

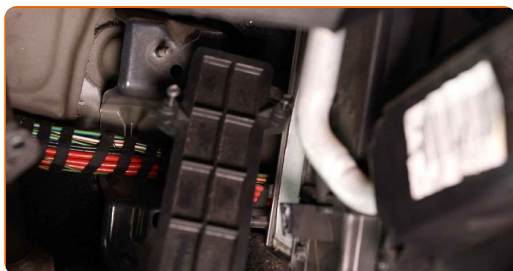

AUTODOC priporočja:

- Menjava: filter notranjega prostora – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

6 Odstranite filter kabine.



Menjava: filter notranjega prostora – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

7

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnostim.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filteru.
- FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

8


Ponovno namestite pokrov filtra kabine.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.


- 9** Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

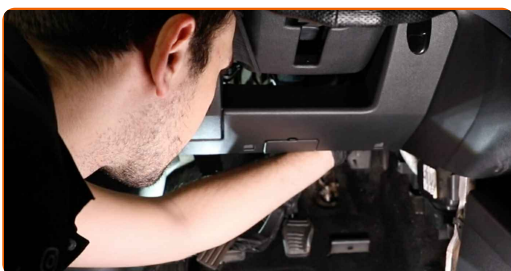


- 10** Namestite stransko plastično ploščo.

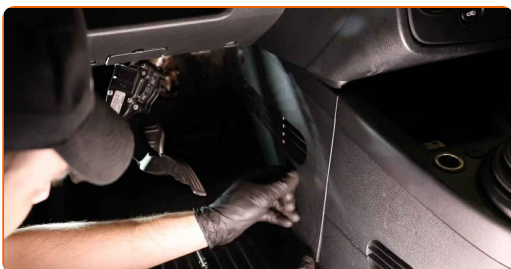

- 11** Ponovno namestite sponke na stransko plastično ploščo.

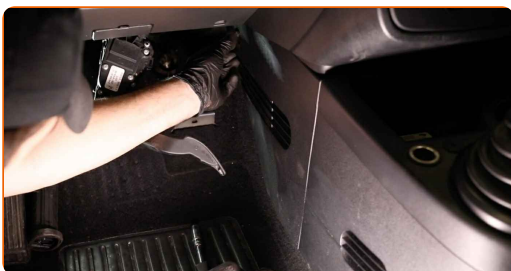

- 12** Vrnite pedal za plin v prvoten položaj in privijte njegov pritrdilni element. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

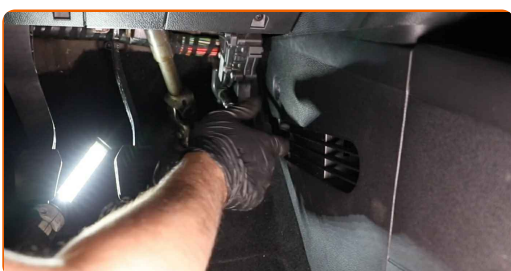

13 Vklonite vžig.

14 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



15 Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.