



Kako zamenjati avtodel  
akumulator na avtu  
**FORD S-Max Mk1 (WA6)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: FORD Transit Mk6 Zaboj (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

## MENJAVA: AKUMULATOR – FORD S-MAX MK1 (WA6). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Krtača za terminale akumulatorja
- Ključ z ragljo
- Natični nastavek 10 mm
- Natični nastavek 10 mm

[Kupite orodja](#)


Menjava: akumulator – FORD S-Max Mk1 (WA6). AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

## MENJAVA: AKUMULATOR – FORD S-MAX MK1 (WA6). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

**1** Odprite voznikova vrata.

**2** Potisnite voznikov sedež do konca naprej in ga zložite.

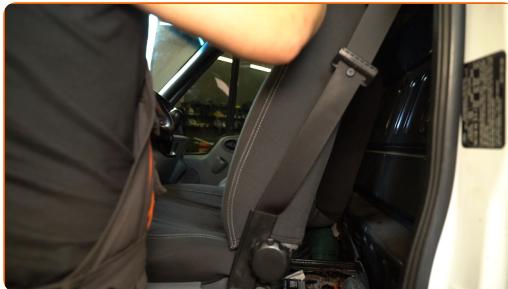

**3** Odstranite pokrov prostora za akumulator.



**4** Odvijte pritrdilni element negativnega terminala akumulatorja. Uporabite natični nastavek 10 mm. Uporabite ključ z ragljo.



5

Odstranite negativni terminal z akumulatorja.




6

Odvijte pritrdilni element pozitivnega terminala akumulatorja. Uporabite natični nastavek 10 mm. Uporabite ključ z ragljo.



7

Odstranite pozitivni terminal z akumulatorja.

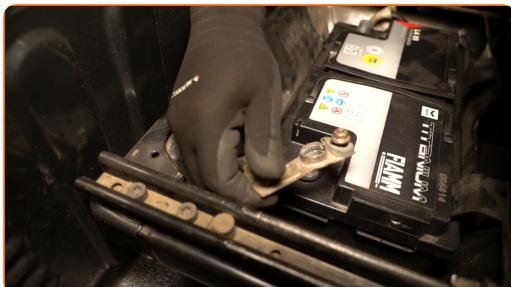

8

Odstranite akumulator.



9

Očistite terminale akumulatorja. Uporabite krtačo za terminale akumulatorja.



10

Namestite nov akumulator.



11

Priklučite pozitivni terminal na akumulator.



12

Privijte pritrdilni element pozitivnega terminala akumulatorja. Uporabite natični nastavek 10 mm. Uporabite ključ z ragljo.



13

Priklučite negativni terminal na akumulator.



14

Privijte pritrdilni element negativnega terminala akumulatorja. Uporabite natični nastavek 10 mm. Uporabite ključ z ragljo.




15

Ponovno namestite pokrov prostora za akumulator.



16

Voznikov sedež postavite nazaj v prvotni položaj.

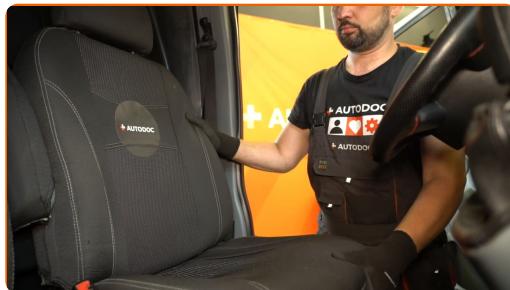

17

Zaprite voznikova vrata.

18

Star akumulator zavrzite na varen in zakonsko skladen način.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AVTOBOMILSKI AKUMULATOR: ŠIROKA IZBIRA

### OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.