

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **FORD TRANSIT
CONNECT (P65_, P70_,
P80_)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V LPG, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avto: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – FORD
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_). ORODJE, KI GA
BOSTE MORDA POTREBOVALI:

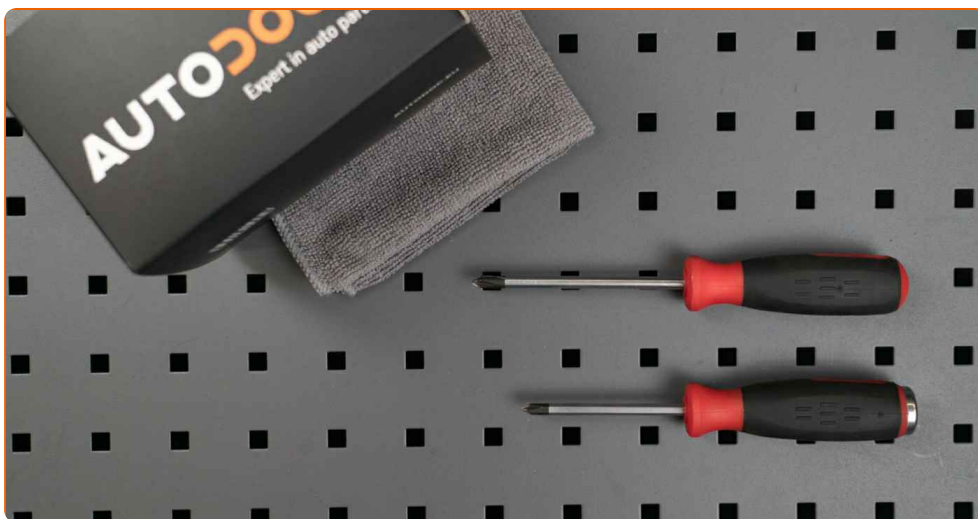

- Križni Izvijač
- Preveleka za blatnik
- Krpa iz mikrovlaknen


[Kupite orodja](#)

Menjava: filter notranjega prostora – FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšán, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odvijte pritrdilni element zaščitne maske vetrobranskega stekla nameščene na desni strani. Uporabite Phillips križni izvijač.

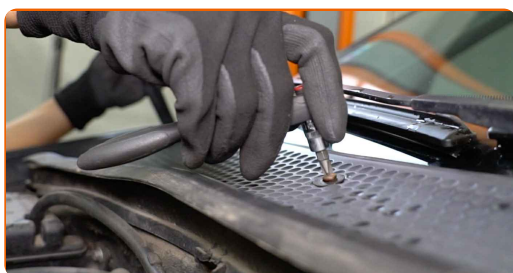


4

Odstranite zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na desni strani.



5

Odstranite filter kabine.

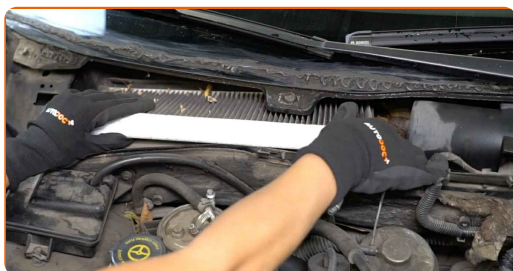

Menjava: filter notranjega prostora – FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_). Nasvet:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

6

Vklopite vžig.

7


Zaprte loputo grelca.

8

Izklopite vžig.

9

Očistite ohišje filtra za zrak notranjega prostora in njegov pokrov.

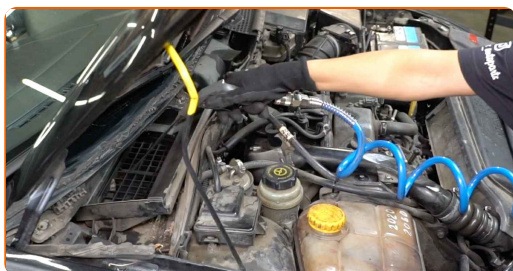

Menjava: filter notranjega prostora – FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_). Strokovnjaki priporočajo:

- Skrbno odstranite vso nečistočo iz kabinskega filtra, da preprečite onesnaženje prezračevalnega kanala.

10

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.




Menjava: filter notranjega prostora – FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_).

11

Namestite in zavarujte zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na desni strani.

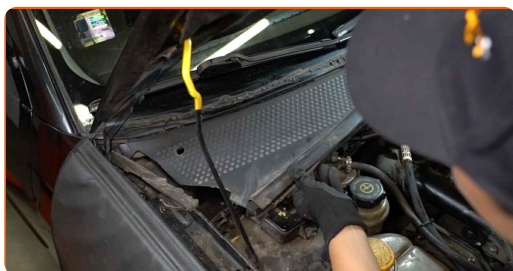

- 12 Privijte pritrdilne elemente zaščitne maske vetrobranskega stekla nameščene na desni strani. Uporabite Phillips križni izvijač.



- 13 Vključite vžig. Loputa grelca se bo samodejno vrnila v svoj normalen položaj.

- 14 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

- 15 Izklopite vžig.

- 16 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

- 17 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.