



Kako zamjenjati avtodel  
filter goriva na avtu **Opel**  
**Astra G F48** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ




### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSi 16V (F08, F68, M68), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Combo B Van 1.2, (+ 172)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – OPEL ASTRA G F48.  
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

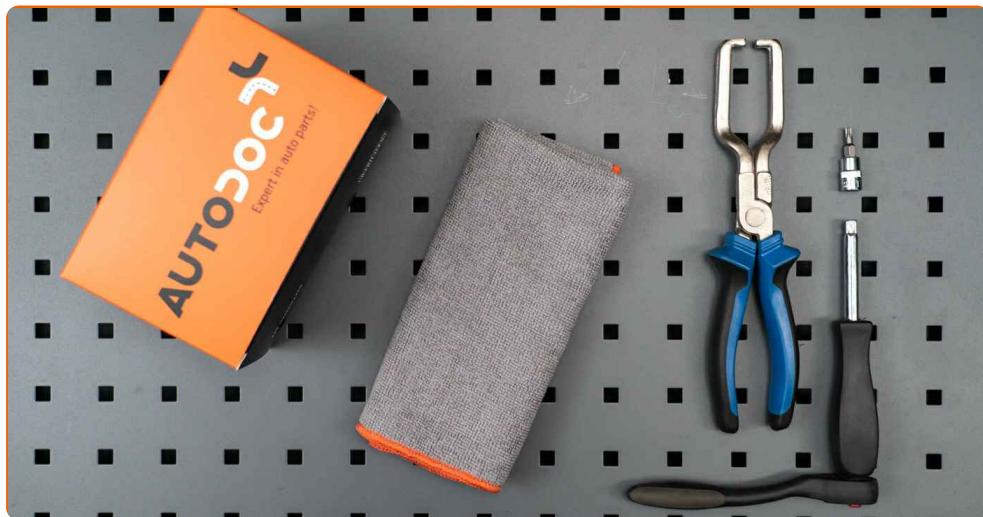

- Torx nastavek T20
- Posoda za tekočino
- Klešče za cevi za gorivo
- Klešče za cevi za gorivo

**KUPITE ORODJA**

## Menjava: filtra goriva – Opel Astra G F48. AUTODOC nasvet:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – OPEL ASTRA G F48. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**

**1** Odprite vratca za gorivo. Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



**2** Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



**3** Pripravite posodo za tekočine.



4

Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite klešče za cevi za gorivo.



#### Menjava: filtra goriva – Opel Astra G F48. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

5

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T20.



6

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega fitra v posodo.



7

Odstranite fiksirno pločevino pritrtilnih elementov iz cevi filtra goriva.



8

Namestite fiksirno pločevino pritrtilnih elementov cevi filtra goriva.



9

Namestite nov filter za gorivo.



10

Zategnite pritrtilne elemente filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T20.



### Menjava: filtra goriva – Opel Astra G F48. Nasvet:

- Zapomnите si, da je pomembno da ne pomešate vhod in izhod filtra. Puščice na filtru kažejo smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanje v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

11

Priklučite dovod goriva na filter za gorivo in pritisnite zaklepe.



12

Sputstite avtomobil.



13

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo. Zaprite vratca za gorivo.



#### Menjava: filtra goriva – Opel Astra G F48. Strokovnjaki priporočajo:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

14

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



Menjava: filtra goriva – Opel Astra G F48. AUTODOC nasvet:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL ASTRA G F48****FILTER GORIVA ZA OPEL: KUPITE ZDAJ****FILTER GORIVA ZA OPEL ASTRA G F48: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.