



Kako zamenjati avtodel
vratna ključavnica
spredaj na avtu **VW Golf**
5 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI, VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI 16V, (+ 96)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VRATNA KLJUČAVNICA – VW GOLF 5.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

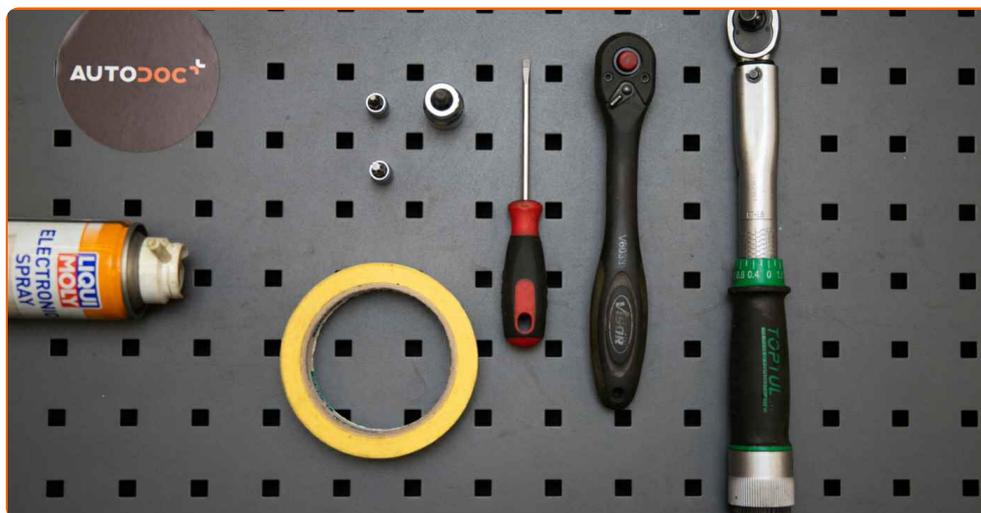

- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Torx nastavek T20
- Torx nastavek T30
- XZN nastavek št. 6
- Izvijač z zatikalom
- Prekrivni trak za pleskanje
- Ploščati Izvijač
- Orodje za snemanje plastičnih čepov

KUPITE ORODJA

Menjava: vratna ključavnica – VW Golf 5. AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave ključavnic na desnih in levih sprednjih vratih je enak.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Golf 5 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite vrata avtomobila.




2

Snemite plastični pokrov z roba vrat. Uporabite plastično orodje za demontažo.



3

Odvijte pritrdilni element cilindra ključavnice vrat. Uporabite vijačni nastavek T20.

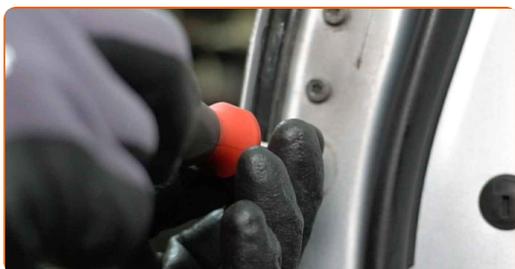

4 Odstranite cilindar ključavnice vrat. Uporabite plastično orodje za demontažo.




5 Odstranite kabel kljuko za zaklepanje. Uporabite ploščat izvijač.



6 Odstranite kljuko vrat.



7 Odvijte nosilec kljuko vrat. Uporabite vijačni nastavek T20.

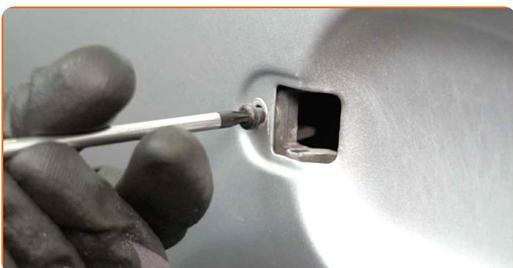

8 Odvijte pritrdilne elemente zunanjega panela vrat. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Uporabite prekrivni trak za pleskanje, da preprečite poškodbe plastičnih in barvanih delov avtomobila.




10

Odvijte pritrdilne elemente zunanega panela vrat. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite zunanji panel vrat.

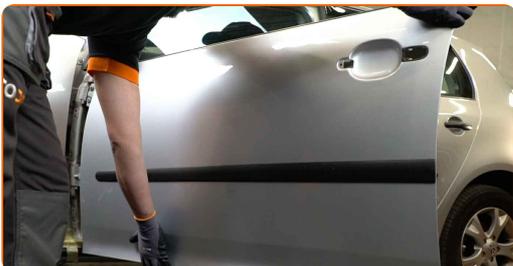

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vratna ključavnica – VW Golf 5. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

12 Odstranite mehanizem za odpiranje vrat. Uporabite ploščat izvijač.



13 Odstranite zaščitni pokrov vrat.



Menjava: vratna ključavnica – VW Golf 5. Nasvet:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

14 Odvijte pritrdilne elemente vratne ključavnice. Uporabite XZN št. 6. Uporabite izvijač z zatikalom.



15 Odklopite ključavnico vrat.



16

Odstranite konektor vratne ključavnice.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vratna ključavnica – VW Golf 5. Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.

17

Odstranite kabel aktuatorja vratne ključavnice.

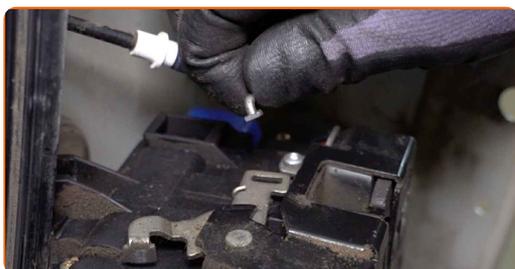

18

Odstranite vratno ključavnico.

19

Pritrdite kabel aktuatorja vratne ključavnice.



20

Namestite novo ključavnico.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vratna ključavnica – VW Golf 5. Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.

21

Pričvrstite pritrdilne elemente vratne ključavnice. Uporabite XZN št. 6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 21 Nm.



22

Obdelajte konektor ključavnice vrat. Uporabite dielektrično mast.



23

Pritrdite konektor vratne ključavnice.



24

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



25

Ugasnite motor.

26

Namestite zaščitni pokrov vrat.



27

Namestite mehanizem za odpiranje vrat. Uporabite ploščat izvijač.



28

Namestite zunanji panel vrat.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vratna ključavnica – VW Golf 5. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

29

Privijte pritrdilne elemente zunanega panela vrat. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



30

Privijte nosilec kljuge vrat. Uporabite vijačni nastavek T20.



31

Zategnite pritrdilne elemente zunanega panela vrat. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 14 Nm.



32 Namestite kljuko vrat.



33 Namestite kabel kljuke za zaklepanje. Uporabite ploščat izvijač.



34 Namestite cilindar ključavnice vrat.



35 Privijte pritrdilni element cilindra ključavnice vrat. Uporabite vijačni nastavek T20.



36 Namestite plastični pokrov na rob vrat.



37

Odstranite prekrivni trak za pleskanje.



38

Zaprite avtomobilska vrata.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

VRATNA KLJUČAVNICA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 5

VRATNA KLJUČAVNICA ZA VW: KUPITE ZDAJ

**VRATNA KLJUČAVNICA ZA VW GOLF 5: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.