



Kako zamenjati avtodel
vžigalna tuljava na avtu
VW Golf 5 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Classic (6V2) 1.4, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW Caddy II Van (9K9A) 60 1.4, VW PASSAT (3B2) 1.6, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, (+ 114)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – VW GOLF 5. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

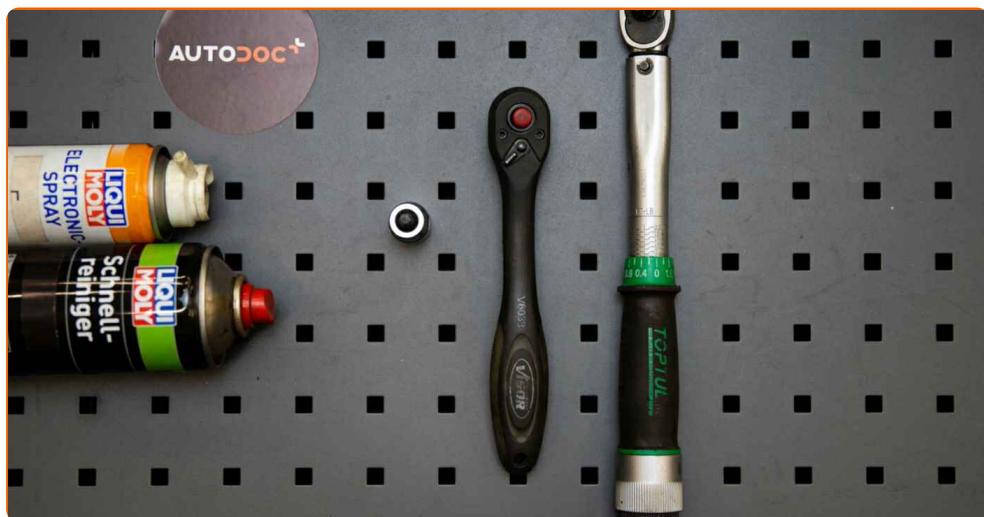

- Sprej za elektroniko
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Nasadni ključ št. H5
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalne tuljave – VW Golf 5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Golf 5 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalne tuljave – VW Golf 5. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

4

Očistite vijake vžigalne tuljave. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



5

Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalne tuljave.



Menjava: vžigalne tuljave – VW Golf 5. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnите si položaj žic vžigalnih svečk.

6


Odklopite konektor z vžigalne tuljave.

**7**

Odvijte vijke vžigalne tuljave. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

**8**


Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

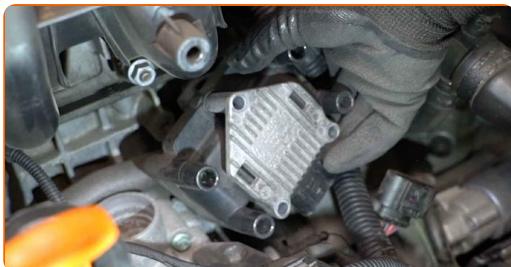**9**

Vnesite novo vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko.

**10**

Zategnite vijke vžigalne tuljave. Uporabite imbus št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 7 Nm.

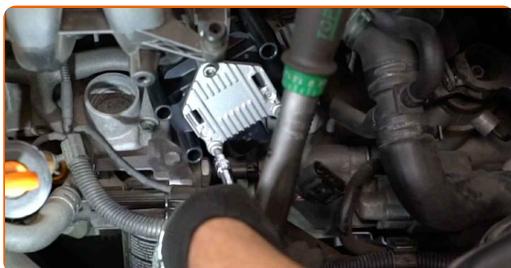

11

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalne tuljave – VW Golf 5. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


12

Priklučite konektor vžigalne tuljave.



13

Priklučite žice vžigalne svečke na vžigalno tuljavo.

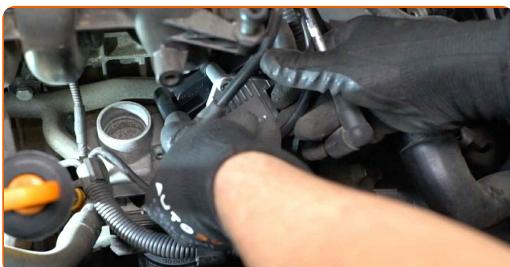

Menjava: vžigalne tuljave – VW Golf 5. AUTODOC priporoča:

- Sledite postopku namestitve.

14

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrtilne elemente.
- Menjava: vžigalne tuljave – VW Golf 5. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

15

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



16

Ugasnite motor.

17

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



18

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 5**VŽIGALNA TULJAVA ZA VW: KUPITE ZDAJ****VŽIGALNA TULJAVA ZA VW GOLF 5: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.