



Kako zamenjati avtodel
roke brisalca na avtu **VW**
Golf 5 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 GTI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, (+ 16)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ROKE BRISALCA – VW GOLF 5. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 13
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Univerzalni snemalec
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: roke brisalca – VW Golf 5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte roke brisalcev v parih.
- Ne zamešajte rok brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.
- Postopek zamenjave je enak za obe roki brisalcev.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Golf 5 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

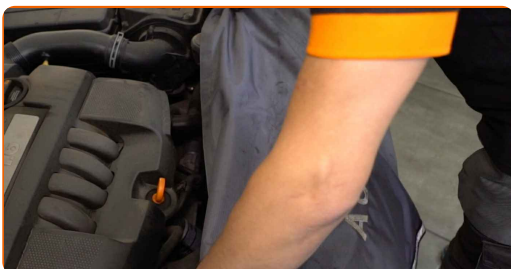


3

Odstranite pokrove matic metlice brisalca vetrobranskega stekla. Uporabite ploščat izvijač.

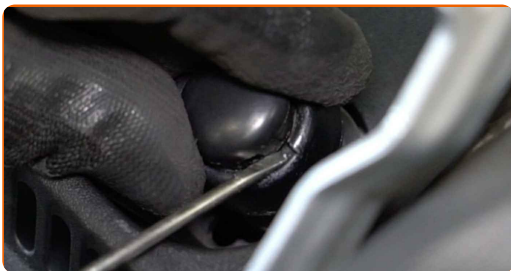

4

Očistite pritrdilne elemente rok brisalcev. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-30.

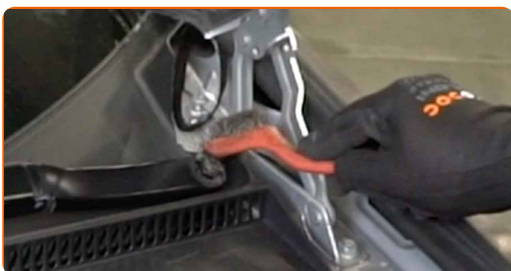


5

Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



6

Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite univerzalni snemalec.

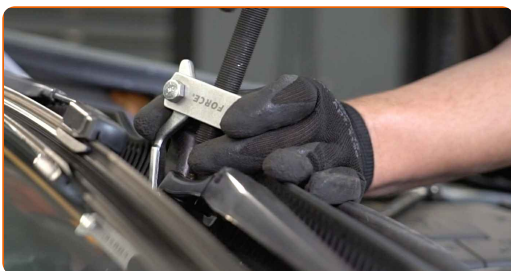


7 Odstranite metlice brisalcev.



8 Očistite tečaje metlice brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

9 Obdelajte tečaje metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite bakreno mast.

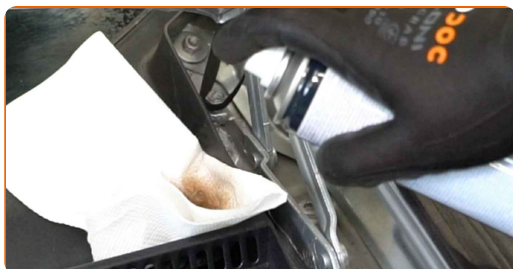

10 Pritrdite metlice brisalcev na nove roke.



11 Ponovno namestite roke brisalcev.



Menjava: roke brisalca – VW Golf 5. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.

12 Zategnite pritrdilne elemente rok brisalcev. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 16 Nm.



13 Obdelajte pritrdilne elemente ročice brisalnika. Uporabite bakreno mast.



14 Namestite pokrove matic na roke brisalnikov vetrobranskega stekla.



15 Odstranite pokrovček pritrdilnega elementa roke zadnjega brisalca.




16

Očistite pritrdilni element roke zadnjega brisalca. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



17

Odvijte pritrdilni element roke zadnjega brisalca. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

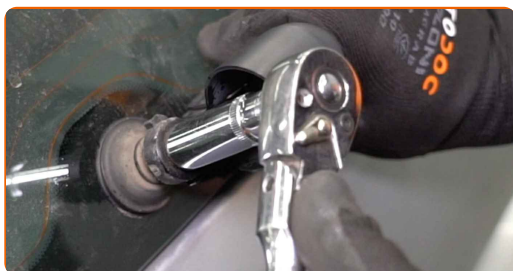

18

Odstranite roko brisalca. Uporabite univerzalni snemalec.




19

Očistite montažno mesto roke zadnjega brisalca. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

20

Obdelajte montažno mesto roke zadnjega brisalca. Uporabite bakreno mast.

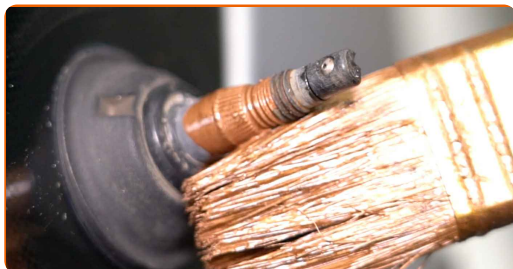

21

Namestite novo roko brisalca.



22

Privijte pritrdilni element roke zadnjega brisalca. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 16 Nm.



23

Obdelajte pritrdilni element roke zadnjega brisalca. Uporabite bakreno mast.



24

Namestite pokrovček pritrdilnega elementa roke zadnjega brisalca.




25

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



26

Zaprte pokrov.

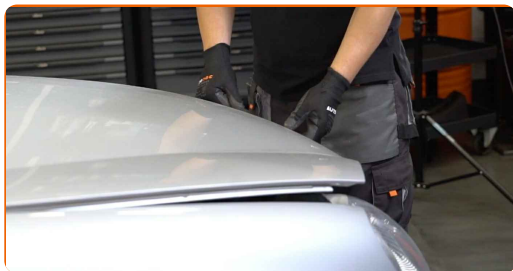

27

Vklopite vžig.

28

Po namestitvi preverite delovanje brisalcev. Rezila ne sme sekati ali udarjati po vetrobranskem steklu.



29

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

ROKA BRISALCA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 5

ROKA BRISALCA ZA VW: KUPITE ZDAJ

ROKA BRISALCA ZA VW GOLF 5: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.