



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
VW Golf 3 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF I (17) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW PASSAT (32B) 1.6, VW PASSAT (32B) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, (+ 80)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VW GOLF 3. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Križni izvijač
- Nastavek za vžigalne svečke št. 21
- Teleskopski magnet
- Izvijač z zatikalom
- Preveleka za blatnik
- Navorni ključ

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalnih svečk – VW Golf 3. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – VW Golf 3.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odvijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

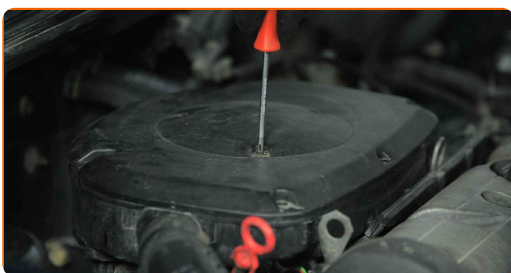


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – VW Golf 3. Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.


4

Odstranite ohišje zračnega filtra.

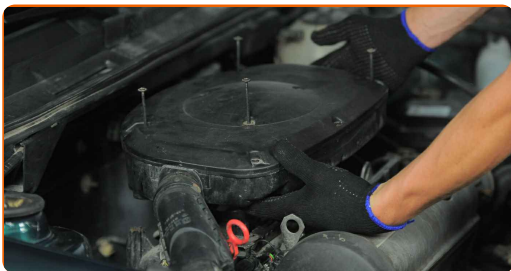

5

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke.

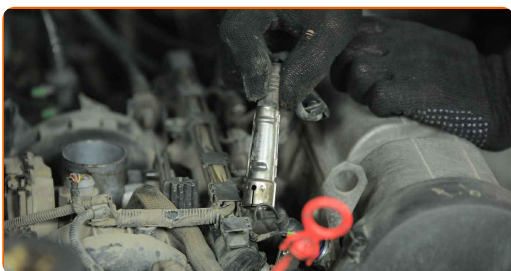

Menjava: vžigalnih svečk – VW Golf 3. Nasvet:


- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

6


Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

7

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavke ključa za vžigalne svečke št. 21. Uporabite izvijač z zatikalom.

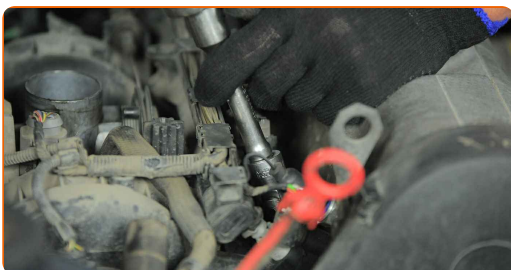


8 Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite teleskopski magnet.

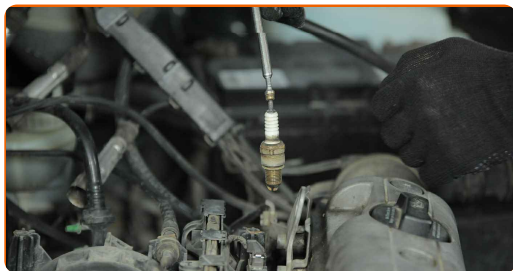


9 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.




10 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 21.

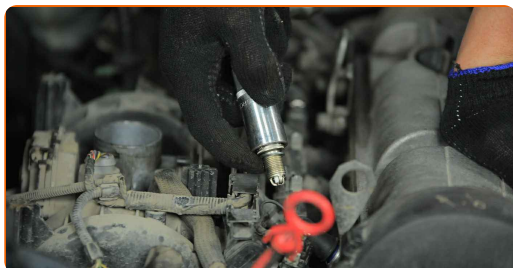

11 Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

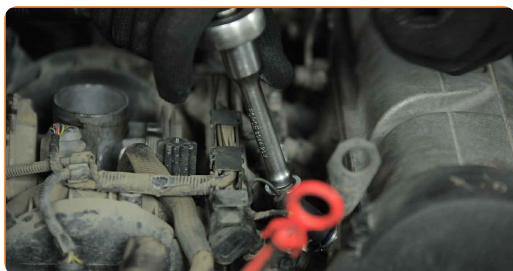


- 12** Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

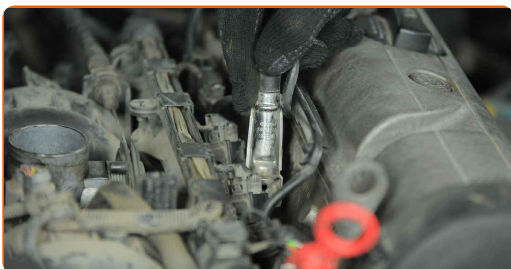


Menjava: vžigalnih svečk – VW Golf 3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sledite postopku namestitve.

- 13** Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.

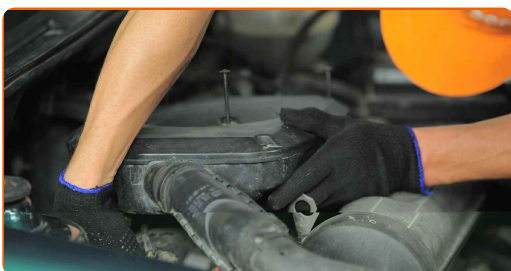

- 14** Privijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

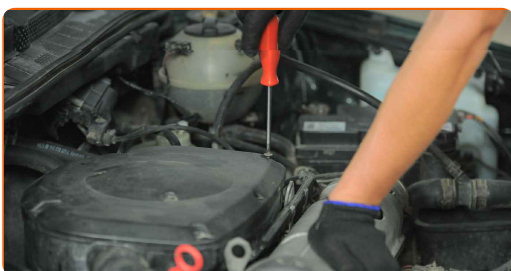

Menjava: vžigalnih svečk – VW Golf 3. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.

15 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

16 Zaprite pokrov.



17 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

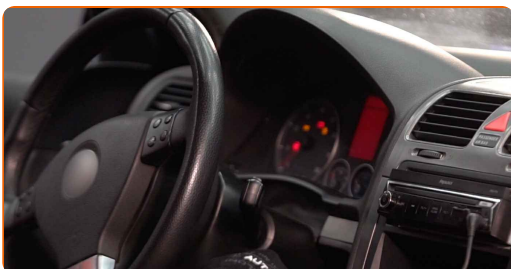

18 Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 3

VŽIGALNE SVEČKE ZA VW: KUPITE ZDAJ

**VŽIGALNE SVEČKE ZA VW GOLF 3: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.