



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **HONDA Jazz**
Sedan (GD_) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA Jazz Sedan (GD_) 1.3 (GD6), HONDA Jazz Sedan (GD_) 1.5 i-DSI (GD8),
HONDA Jazz Sedan (GD_) 1.5 i-DSI 4WD (GD9)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: HONDA Jazz II Hatchback (GD_, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2)

Menjava: filter notranjega prostora – HONDA Jazz Sedan (GD_). AUTODOC nasvet:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – HONDA Jazz Sedan (GD_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite predal za rokavice.




2

Pritisnite na zaklepne mehanizme.

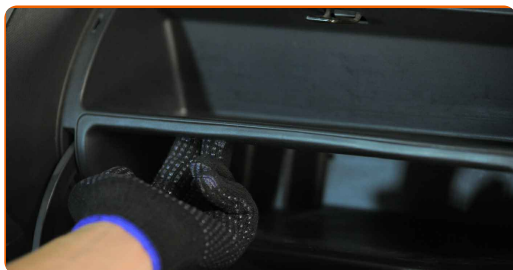

3 Odstranite plastično polico iz predala za rokavice.

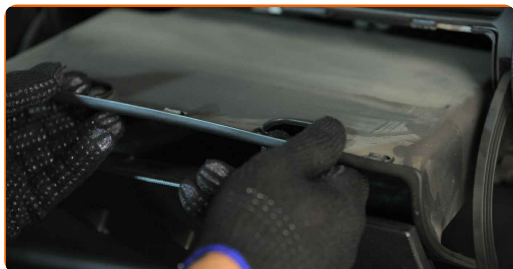

4 Sprostite sponke pokrova filtra kabine.



5 Odstranite ohišje filtra kabine.



6 Odstranite filter kabine.



Menjava: filter notranjega prostora – HONDA Jazz Sedan (GD_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

- 7** Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilagodijo ohišju.



Menjava: filter notranjega prostora – HONDA Jazz Sedan (GD_). Nasvet:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – HONDA Jazz Sedan (GD_).


- 8** Namestite ohišje filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



- 9** Namestite plastično polico v predala za rokavice. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



10 Zaprite pokrov predala.

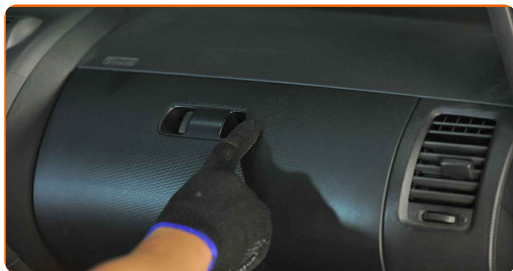

11 Vklomite vžig.

12 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

13 Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.