



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **Fiat**
Doblo Cargo – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



i Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Ducato III Keson / Podvozje (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Croma II Kombi (194) 1.9 D Multijet, FIAT Ducato II Van (244) 2.0 JTD, FIAT Ducato II Van (244) 2.3 JTD, FIAT Ducato II Van (244) 2.8 JTD, FIAT Ducato II Minibus (244) 2.0 JTD, FIAT Ducato II Minibus (244) 2.3 JTD, FIAT Ducato II Minibus (244) 2.8 JTD, (+ 39)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – FIAT DOBLO CARGO.
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Sprej za elektroniko
- Posoda za tekočino
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – Fiat Doblo Cargo. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Fiat Doblo Cargo

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

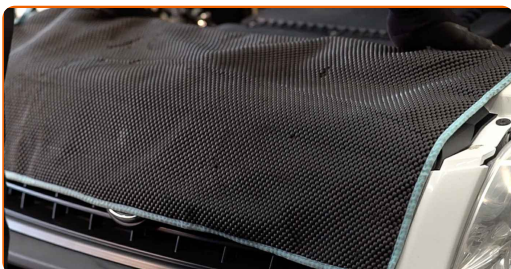


3


Odstranite priključek senzorja za tlak goriva.

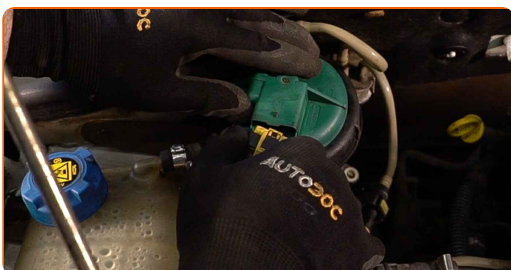

4 Odvijte pokrov filtra za gorivo.

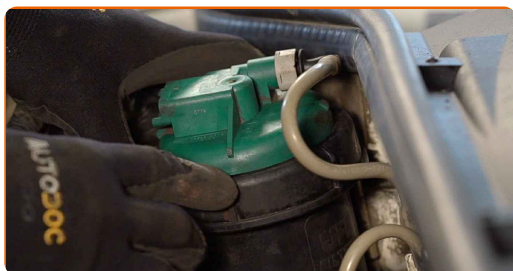

5 Pripravite posodo za tekočine.

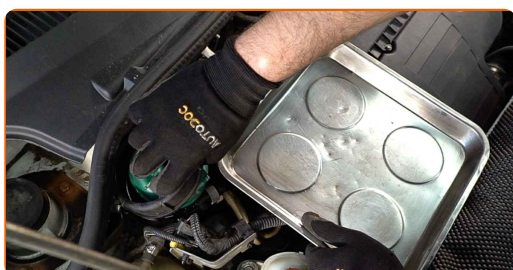

6 Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Odložite kartušo starega fitra v posodo.



7 Odstranite gumijast trak.

8 Vzemite filter za gorivo z nosilca.




9

Pritrdite filter za gorivo v držalo.




10

Namestite gumijast trak.

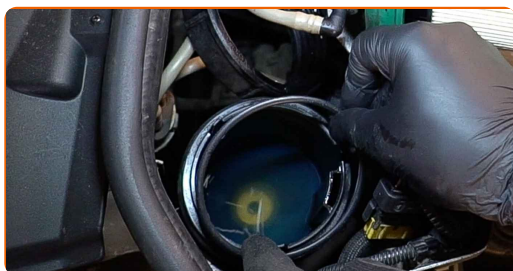

11


Namestite nov filter za gorivo.

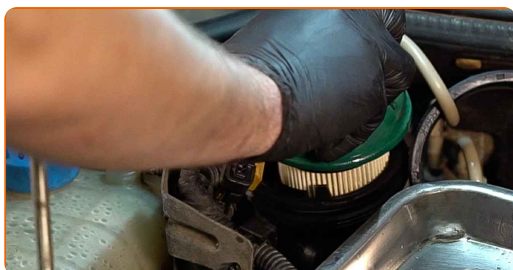

Menjava: filtra goriva – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Fiat Doblo Cargo.


12 Namestite in privijte pokrov ohišja filtra za gorivo.

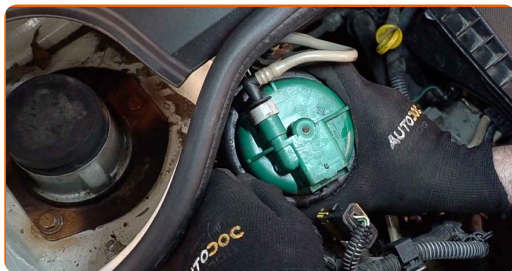

13 Očistite priključek za senzor pritiska goriva. Uporabite sprej za elektroniko.




14 Pritrdite priključek senzorja za tlak goriva.

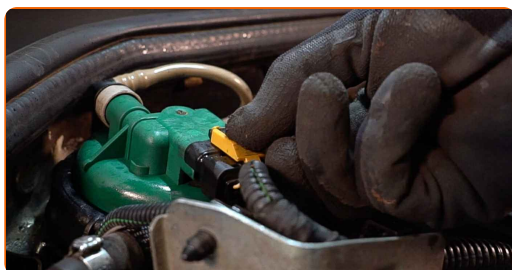

AUTODOC priporoča:


- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

15 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

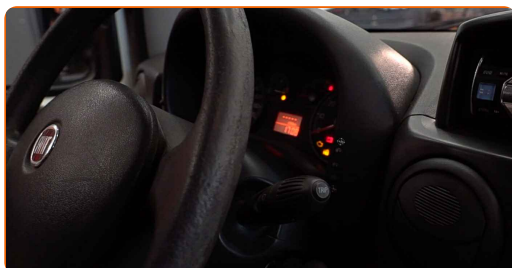

16

Ugasnite motor.

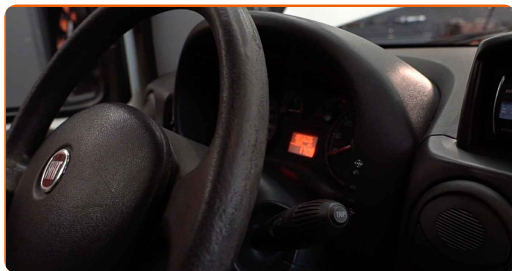

17

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



18

Zaprte pokrov.



Menjava: filtra goriva – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 👍

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT DOBLO CARGO

FILTER GORIVA ZA FIAT: KUPITE ZDAJ

**FILTER GORIVA ZA FIAT DOBLO CARGO: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.