




Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **Fiat**  
**Panda 169** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

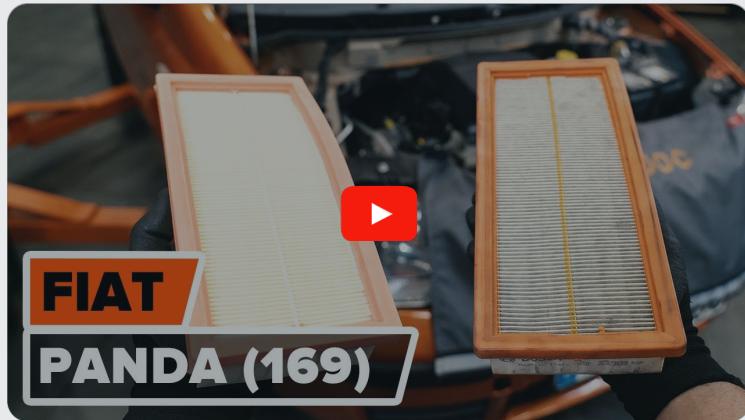

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT PUNTO (188) 1.2 60, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel

---

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – FIAT PANDA 169.  
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



• Krpa iz mikrovlaken

• Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: zračni filter – Fiat Panda 169. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Fiat Panda 169 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.



**4**

Snemite pokrov filtra.

**5**

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

**6**

Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

**7**

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



## Menjava: zračni filter – Fiat Panda 169. Strokovnaki priporočajo:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

8

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.



9

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.




## AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – Fiat Panda 169. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnanoosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

10

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

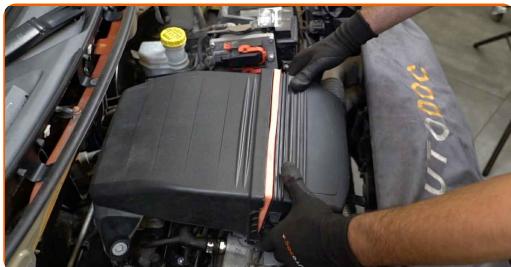

11

Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.



12

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



13

Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

**OGLEJTE SI VEĆ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT PANDA 169****ZRAČNI FILTRI ZA FIAT: KUPITE ZDAJ****ZRAČNI FILTRI ZA FIAT PANDA 169: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.