



Kako zamenjati avtodel  
vžigalni kabli za svečke  
na avtu **VW Golf 2** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 (YN, WV), VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8 G60 Syncro, (+ 21)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE – VW GOLF 2.  
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



• Klešče za rezanje

• Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

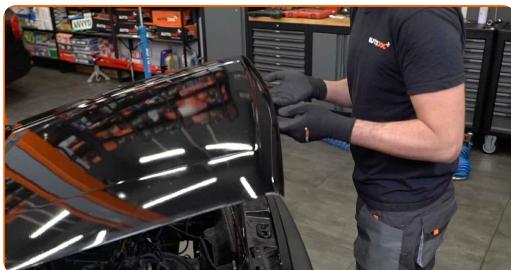
Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Golf 2. Strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

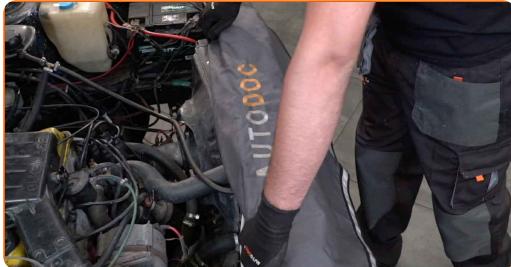
## MENJAVA: VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE – VW GOLF 2. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

**1**

Odprite pokrov.

**2**

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3**

Odklopite visokonapetostno žico.



**4**

Na pokrovčku razdelilnika naredite oznake, ki označujejo vrstni red namestitve žic vžigalnih svečk.

**5**

Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalnih svečk. Uporabite mizarske klešče.



**Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Golf 2. AUTODOC priporoča:**

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.

**6**

Odklopite žice vžigalnih svečk s pokrovčka razdelilnika.



**Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Golf 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.

7

Priklopite nove žice vžigalnih svečk na pokrovček razdelilnika.



Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Golf 2. AUTODOC priporoča:

- Sledite postopku namestitve.

8

Priklopite nove žice vžigalnih svečk na vžigalne svečke.



Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Golf 2. Strokovnjaki priporočajo:

- Sledite postopku namestitve.

9

Priklopite visokonapetostno žico.



10

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

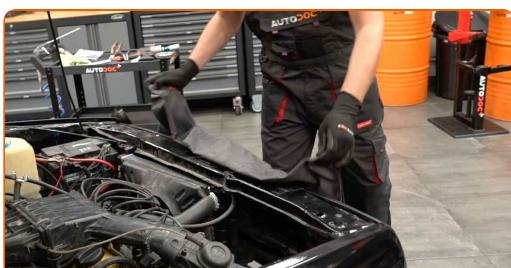


11

Ugasnite motor.

12

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



13

Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 2****VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE ZA VW: KUPITE ZDAJ****VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE ZA VW GOLF 2: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.