



Kako zamjenjati avtodel
mikro jermen na avtu
Honda Insight ZE2_ZE3 –
vodnik menjave


VIDEO VODIČ **ⓘ Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid (ZF1), HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2), HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid, HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.5 Hybrid (ZE3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

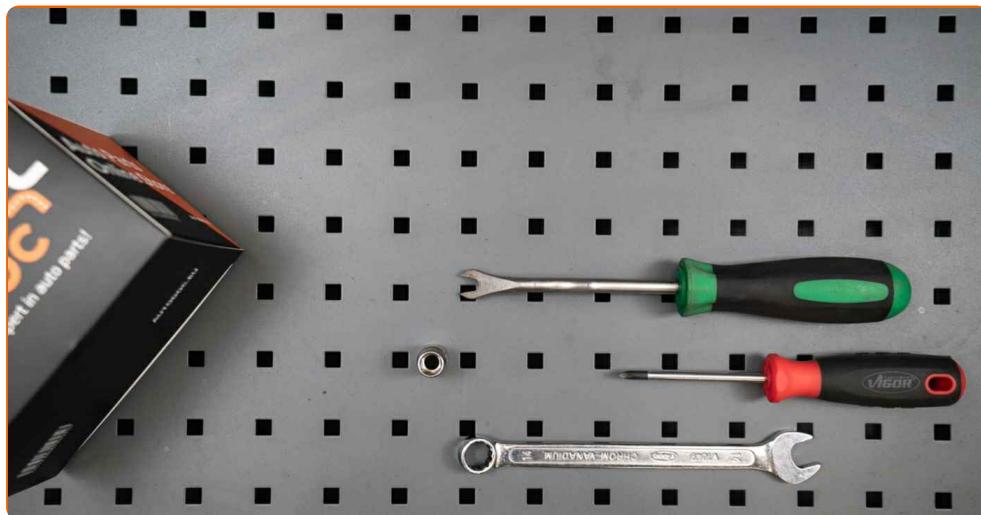

- Kombinirani ključ №14
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Križni izvijač
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: mikro jermena – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

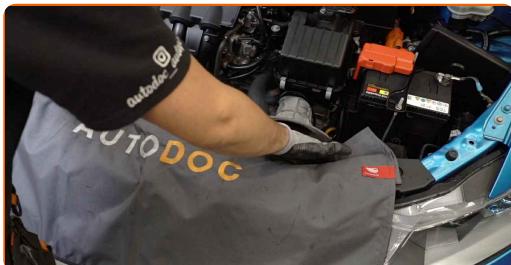

3

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




- 4** Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



- 5** Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



- 6** Odstranite pokrov blatnikov.

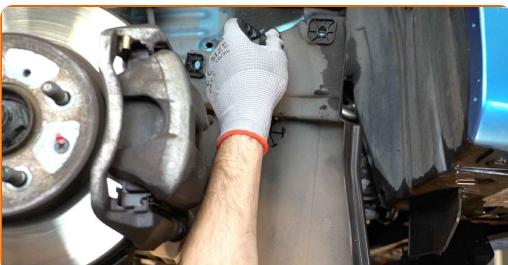

- 7** Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №14.



8

Odstranite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

9

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



10

Namestite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – Honda Insight ZE2_ZE3. Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

11

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №14.



12

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.




13

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №14.



14

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

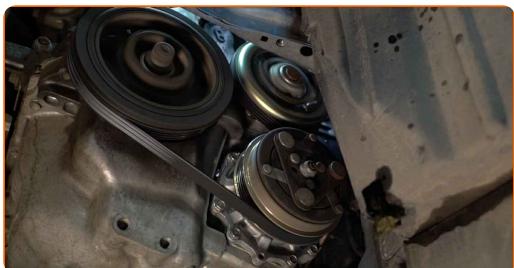

15

Ugasnite motor.

**16**


Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

**17**

Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika.

**18**

Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite Phillips križni izvijač.

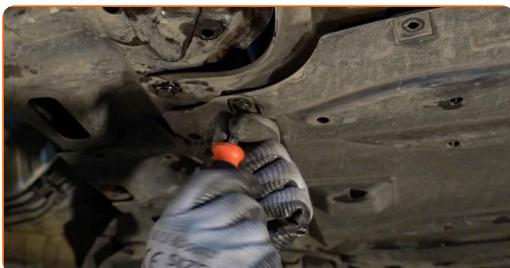**19**

Sputrite avtomobil.



20

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



21

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO! ****OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HONDA

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HONDA INSIGHT
ZE2_ZE3**

MIKRO JERMEN ZA HONDA: KUPITE ZDAJ

**MIKRO JERMEN ZA HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.