


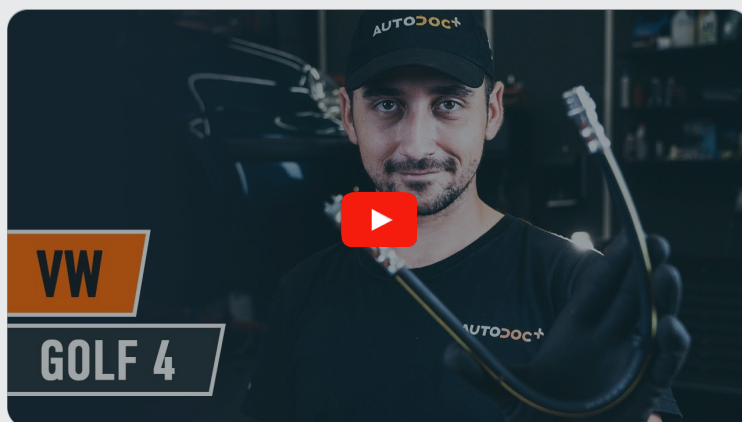

Kako zamenjati avtodel
zavorne cevi spredaj na
avtu **VW Golf 4** – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, (+ 43)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZAVORNIH CEVI – VW GOLF 4. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Kombinirani ključ №11
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 11
- Nasadni ključ za kolo №17
- Držalo zavorne cevi
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Posoda za tekočino
- Kladivo
- Lomilka
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: zavornih cevi – VW Golf 4. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Postopek zamenjave je enak za levo in desno zavorno cev na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH CEVI – VW GOLF 4. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.

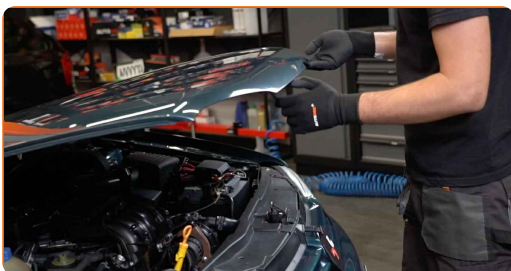


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

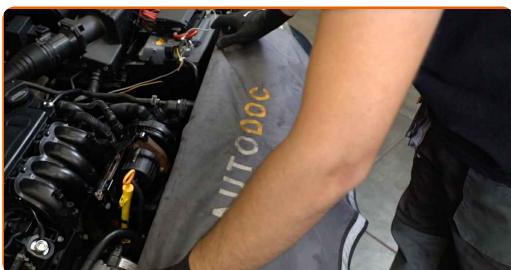


3 Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

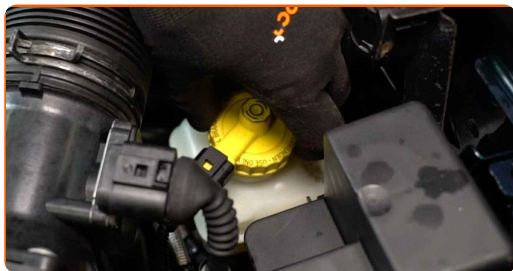


4 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

5 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

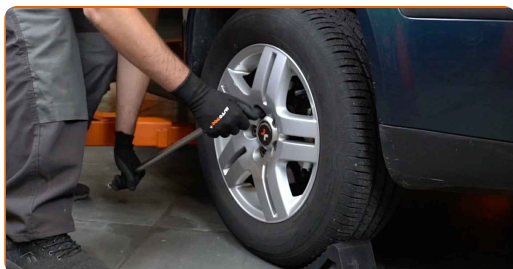

6 Vzdigajte sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

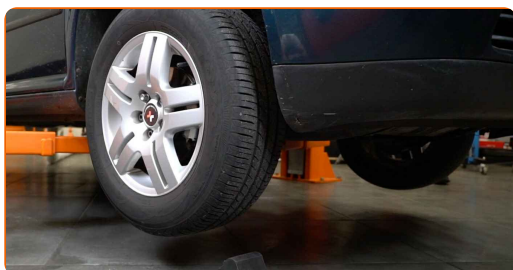


7 Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Golf 4

8 Odstranite kolo.

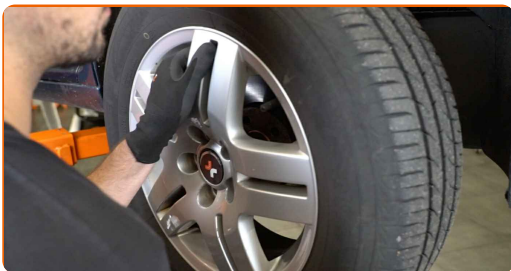


9 Očistite območje, kjer je zavorna cev povezana z okvirjem kolutne zavore in s cevjo zavornega vezja. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

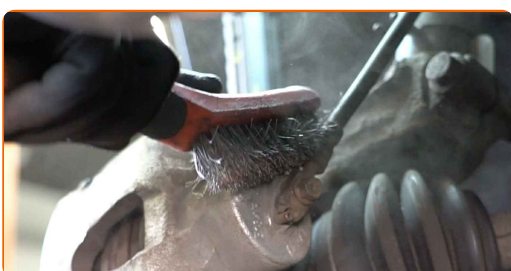

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih cevi – VW Golf 4. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


10 Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.

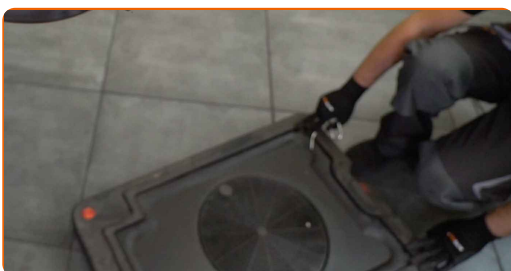


11 Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.




12 Odvijte pritrditve zavorne cevi. Uporabite kombinirani ključ №11.

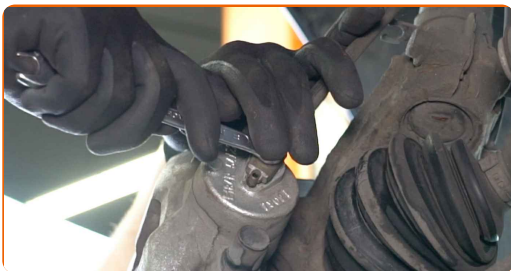


13 Sprostite pritrdilni element, ki povezuje zavorno linijo in zavorno cev. Uporabite kombinirani ključ №11.

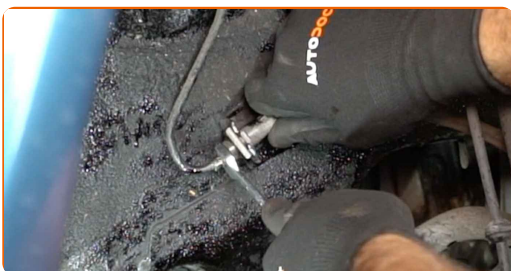

14 Odstranite zadrževalno spojko zavorne cevi. Uporabite lomilko.

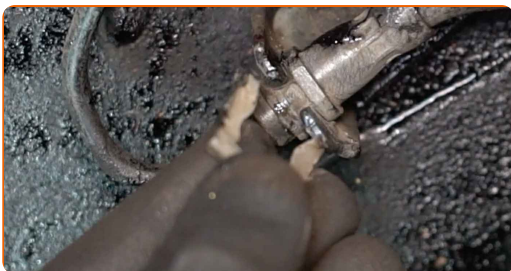


15 Odklopite zavorno cev.

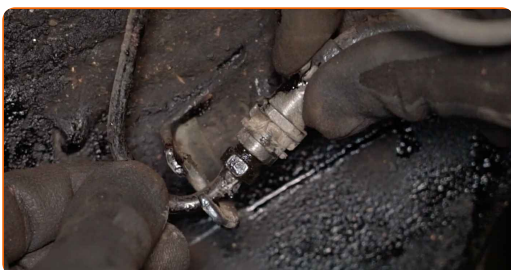

16 Odstranite objemko zavorne cevi.

17

Očistite vgradni prostor zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

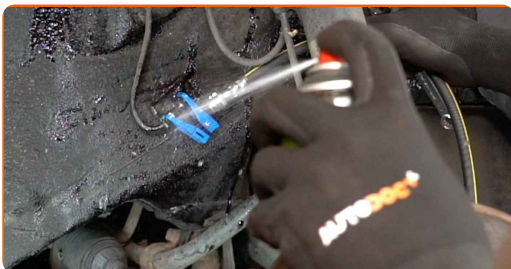

Menjava: zavornih cevi – VW Golf 4. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

18

Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.



19

Pritrdite novo zavorno cev.

20

Privijte zavorno cev na cev zavornega vezja. Uporabite kombinirani ključ №11.




21

Namestite zadrževalno spojko zavorne cevi. Uporabite kladivo.

22

Očistite vgradni prostor zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

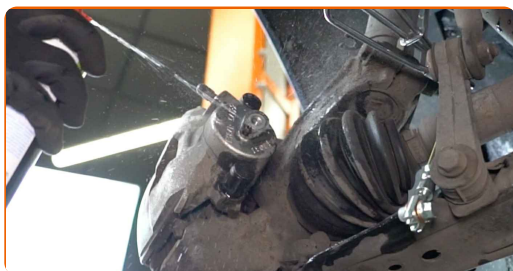


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih cevi – VW Golf 4. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


23

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev z zavornim sedlom. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

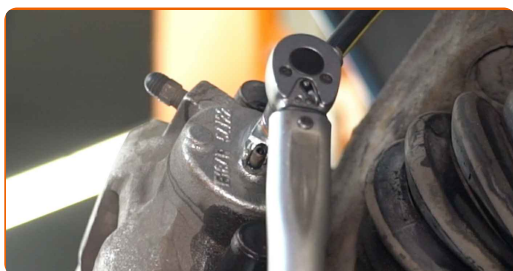


24

Odstranite objemko zavorne cevi.

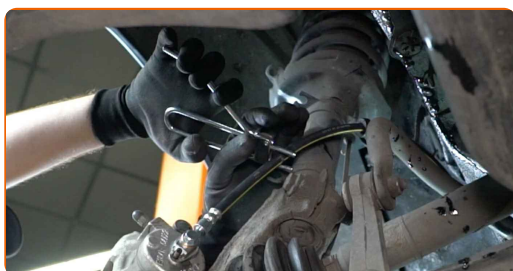


25

Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.

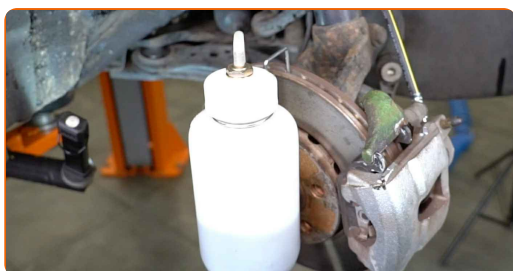

26

Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №10.

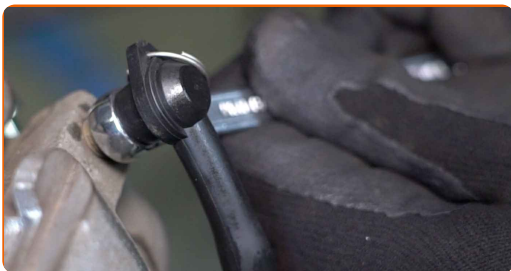


27

Večkrat pritisnite na zavorni pedal, da odstranite zrak iz sistema.



28

Zategnite vijak črpalke zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №10.

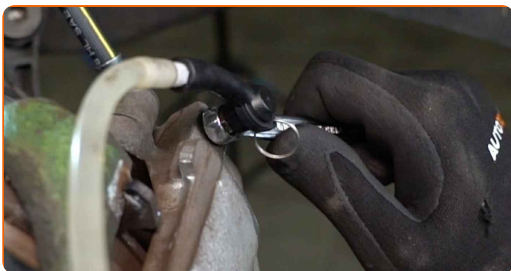

29

Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.



30

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih cevi – VW Golf 4. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

- 31** Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.



- 32** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

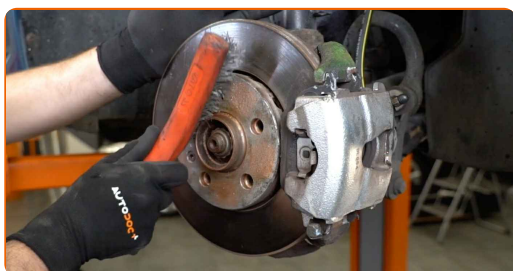

- 33** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolot stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



- 34** Očistite površino zavornih kolotov. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: zavornih cevi – VW Golf 4. Strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

35

Namestite kolo.

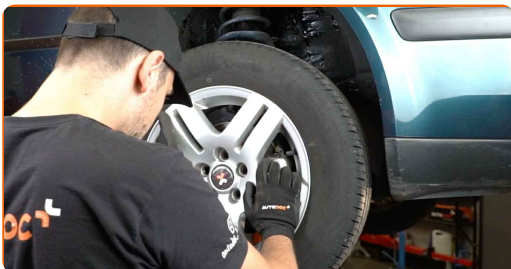


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Golf 4


36

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

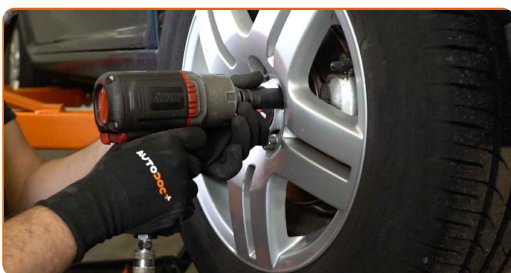

37

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

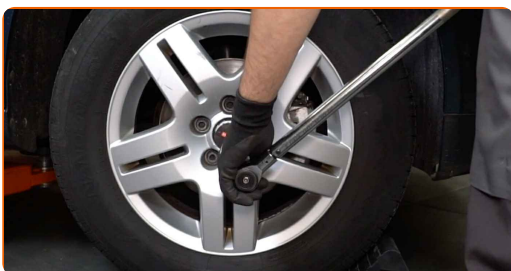

38

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavornih cevi – VW Golf 4. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

39

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.




40

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



41

Zaprte pokrov.

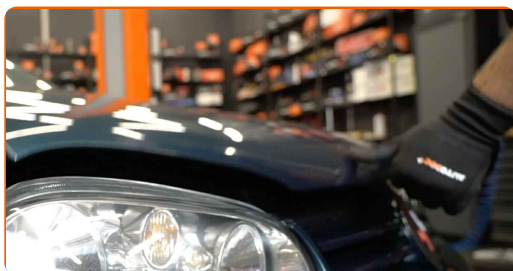

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

ZAVORNE CEVI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW GOLF 4

ZAVORNE CEVI ZA VW: KUPITE ZDAJ

ZAVORNE CEVI ZA VW GOLF 4: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.