



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
Toyota Prado J120 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_), TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D, TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D, TOYOTA Camry Kombi (_V2_) 2.0 Turbo-D, TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D, TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD, TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 D, TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 TD, TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD, TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.0 TD, TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 3.0 TD (KZJ70_), TOYOTA HILUX V pick-up (LN_, KZN1_, VZN1_) 2.4 D (LN5_, LN8_, LN9_, LN14_, LN15_), TOYOTA Hiace III Minibus (_H1_) 2.4 D, TOYOTA Hiace III Minibus (_H1_) 2.4 D (LH5_, LH6_, LH7_, LH10_, LH11_), TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD 24V, (+ 134)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – TOYOTA PRADO J120.
 ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 12
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Primež
- Okrogle klešče
- Ploščati Izvijač
- Ključ za oljni filter
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – Toyota Prado J120. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – TOYOTA PRADO J120. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Odprite pokrov.



2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

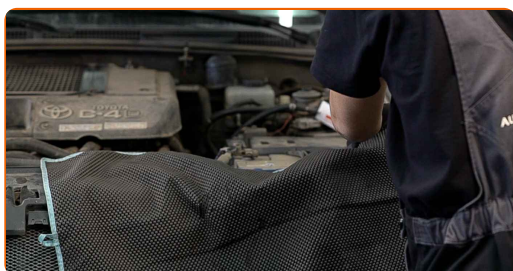


3 Odstranite konektor senzorja za vodo v gorivu.

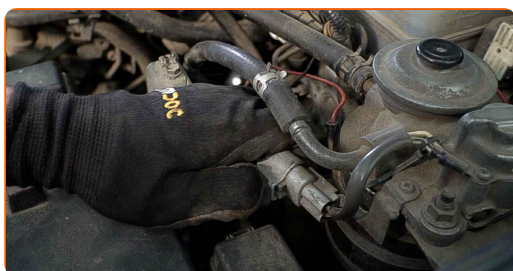


4

Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite okrogle klešče.

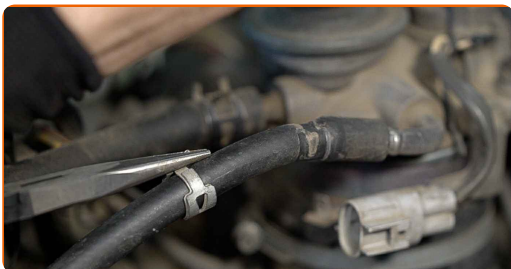

5

Odstranite cevi iz filtra goriva.

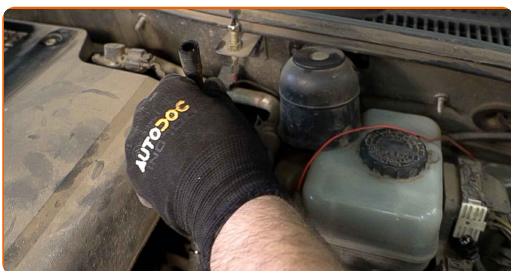


Menjava: filtra goriva – Toyota Prado J120. Nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


6

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

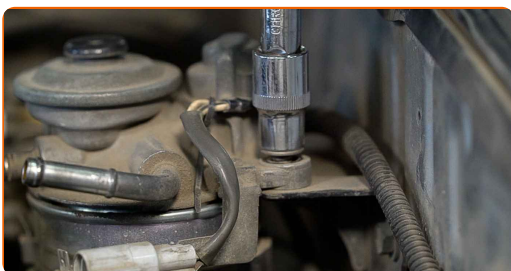


7

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega fitra v posodo.

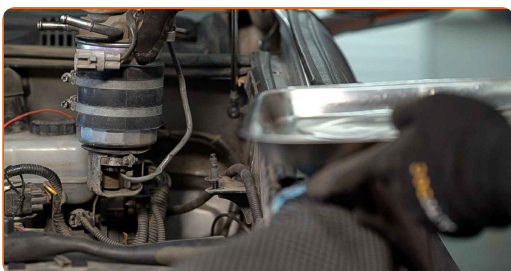

8

Odvijte nosilec senzora za vodo v gorivu. Uporabite nasadni ključ №8.

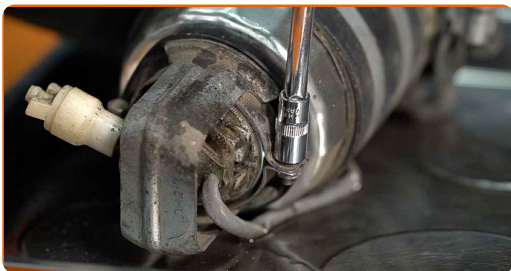


9

Odstranite gumijast trak.



10

Odvijte senzor za vodo v gorivu.

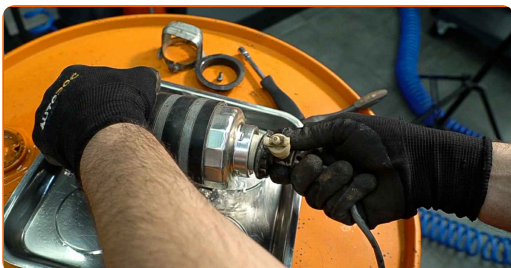


11

Počakajte, da se gorivo popolnoma iztoči iz filtra za gorivo.



12

Odvijte sponke zaščitnega ohišja filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №8.

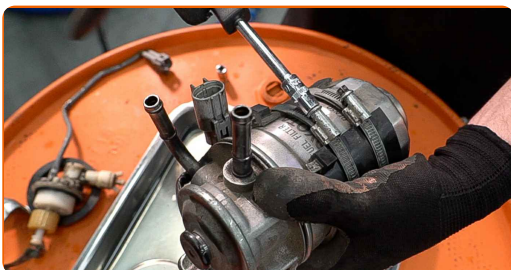


13 Odstranite zaščitno ohišje filtra za gorivo.




14 Zgrabite pokrov filtra za gorivo s staro kartušo s primežem.



15 Odvijte kartušo.

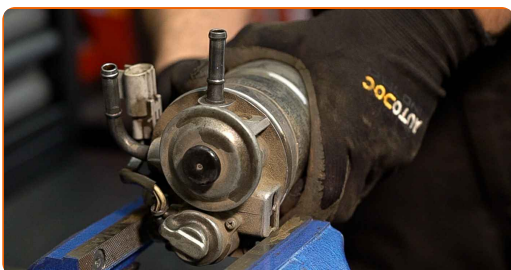

16 Očistite sedež za namestitev kartuše.

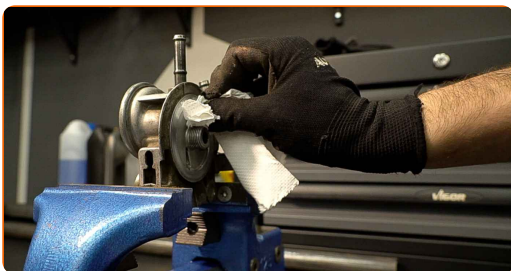

17 Privijte novo kartušo. Uporabite ključ za oljni filter. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 14 Nm.



Menjava: filtra goriva – Toyota Prado J120. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.


18

Sprostite primež in odstranite sestav oljnega filtra.




19

Namestite zaščitno ohišje filtra za gorivo.

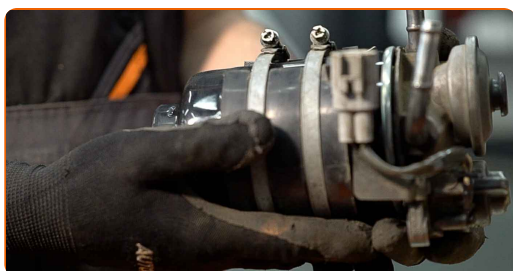


20

Zategnite sponke na zaščitnem ohišju filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №8.

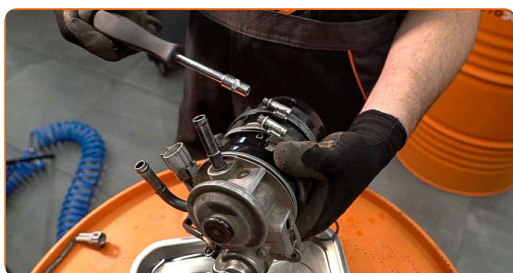


21

Odstranite O-obroč senzorja vode v gorivu. Uporabite ploščat izvijač.

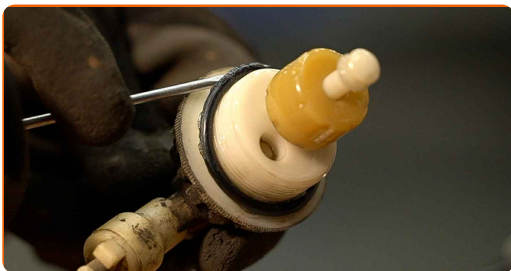


22

Očistite senzor vode v gorivu. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

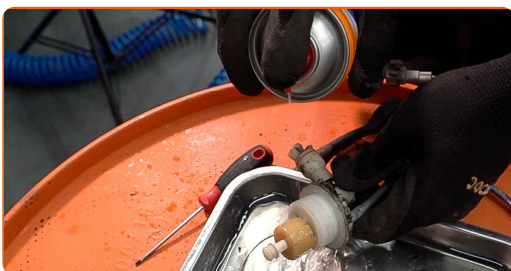


23

Namestite nov O-obroč senzorja vode v gorivu.

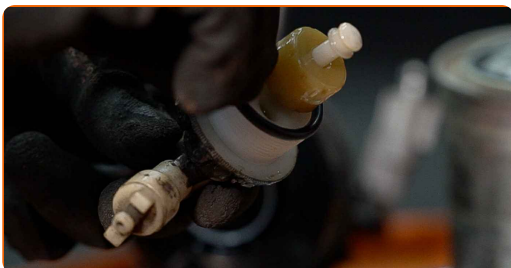


24

Privijte senzor vode v gorivu.

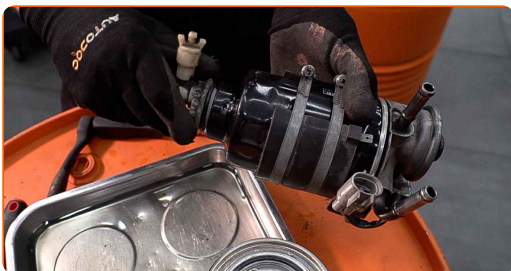


25

Namestite gumijast trak.

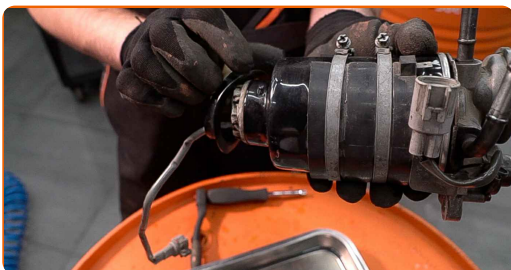


26

Privijte nosilec senzorja vode v gorivu. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

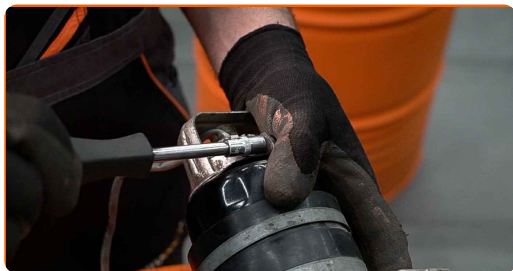


27

Namestite nov filter za gorivo.

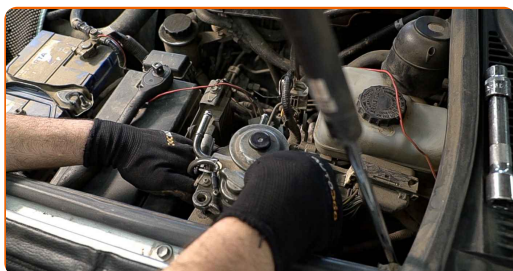


28

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

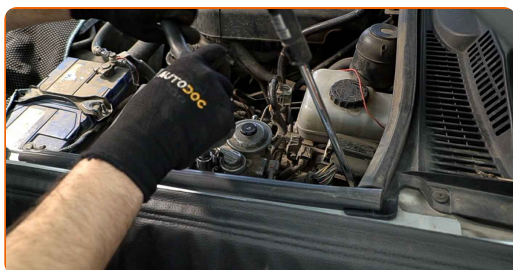


29

Pritrdite konektor senzorja vode v gorivu.

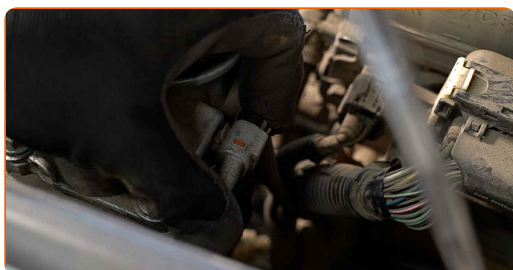


30


Pritrdite cevi na filter goriva. Uporabite okrogle klešče.

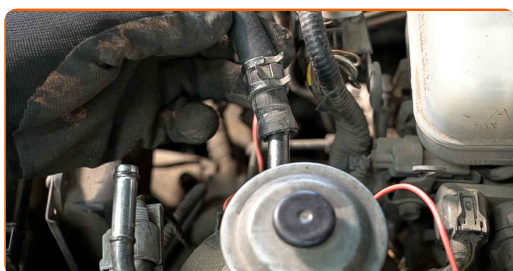


31 Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite okrogle klešče.

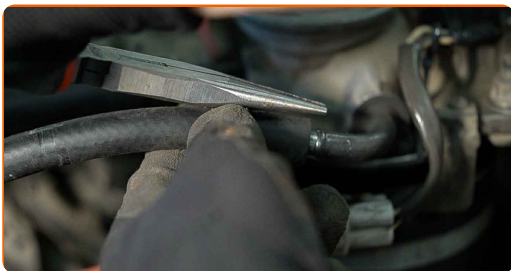


32 Nekajkrat stisnite pumpico za gorivo, dokler ne postane trda.

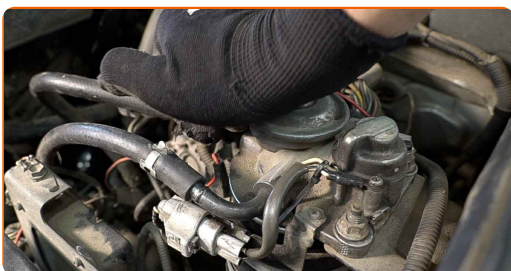


33 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

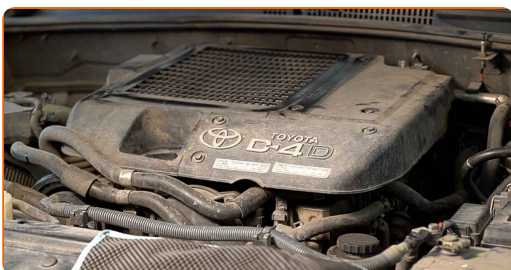

34 Ugasnite motor.

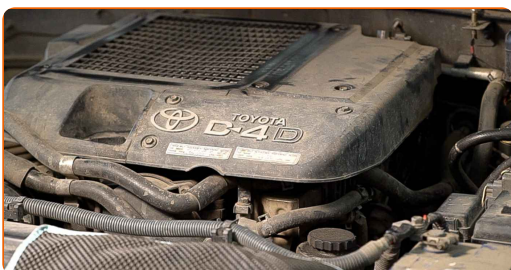


35 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

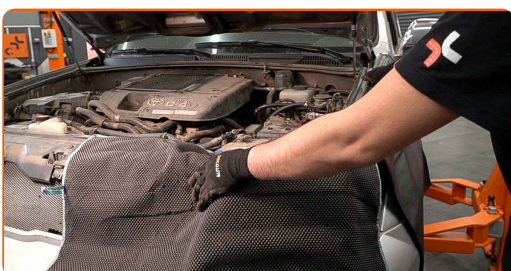

36

Zaprte pokrov.

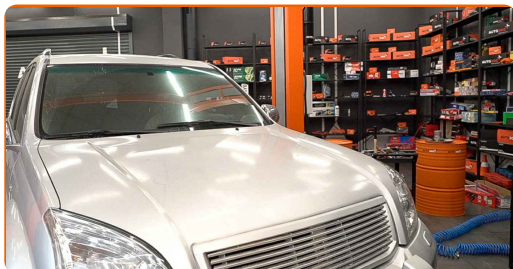

Menjava: filtra goriva – Toyota Prado J120. Strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA PRADO J120

FILTER GORIVA ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

**FILTER GORIVA ZA TOYOTA PRADO J120: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.