


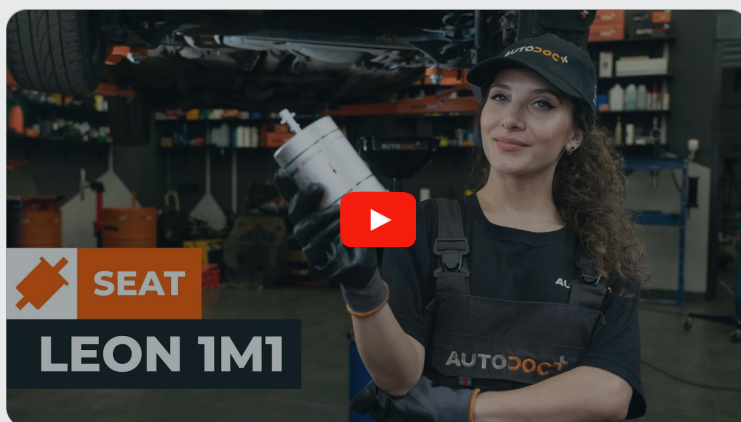

Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **Seat**
Leon 1M1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 T Cupra R, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.6, (+ 1)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – SEAT LEON 1M1.
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 7
- Izvijač z zatikalom
- Klešče za cevi za gorivo
- Posoda za tekočino

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – Seat Leon 1M1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Seat Leon 1M1.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite vratca za gorivo.



2 Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

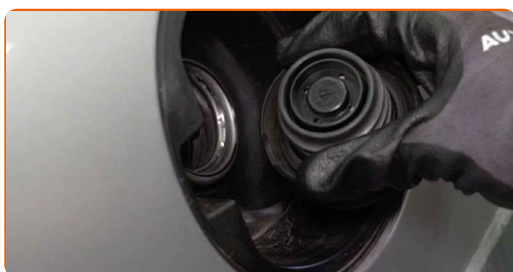


3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




4

Očistite namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

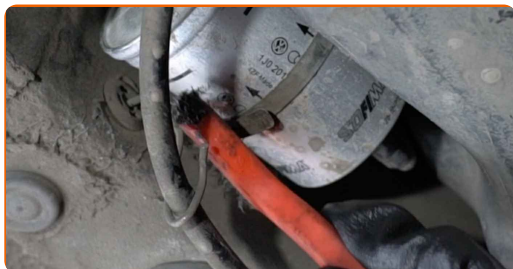


5

Pripravite posodo za tekočine.

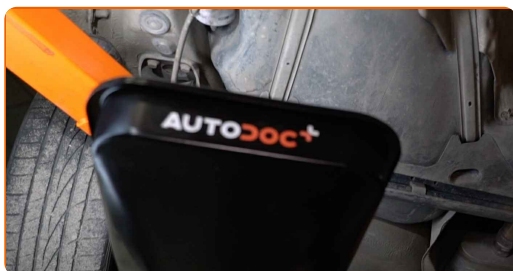


6

Odklopite kabel parkirne zavore.

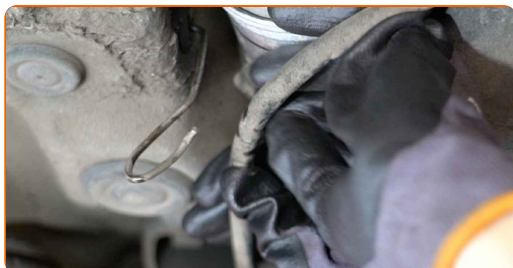


7

Sprostite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

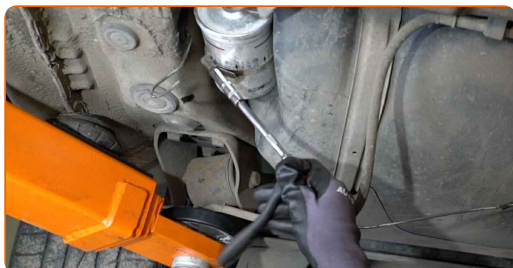


8

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

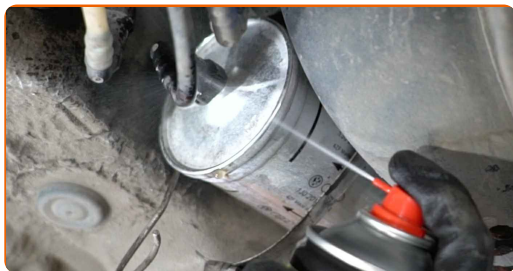

9

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite klešče za cevi za gorivo.

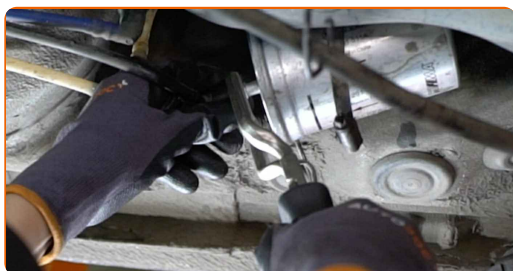


Menjava: filtra goriva – Seat Leon 1M1. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


10

Odstranite filter za gorivo.

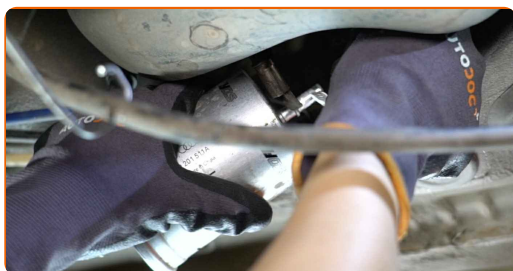

11

Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

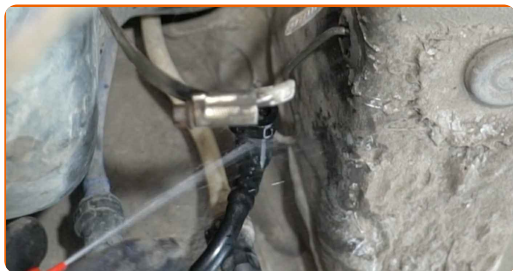

12

Namestite nov filter za gorivo.




AUTODOC priporočja:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.


13

Priklopite cevi za gorivo na filter za gorivo.

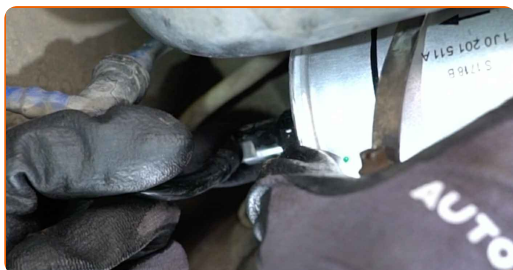


14

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ N°7. Uporabite izvijač z zatikalom.

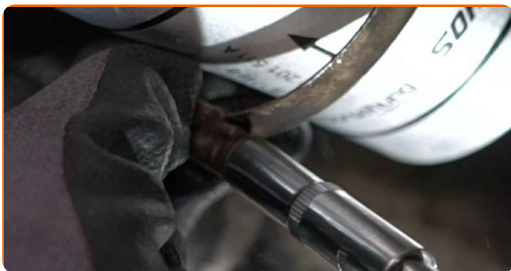


15

Pritrdite kabel parkirne zavore.

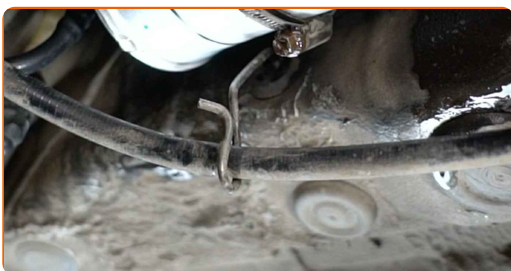


16

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

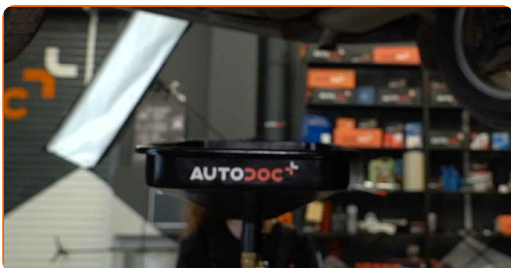


17

Spustite avto.

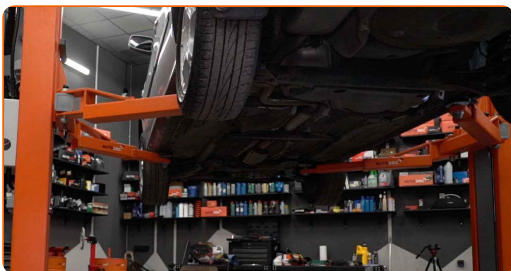


18

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

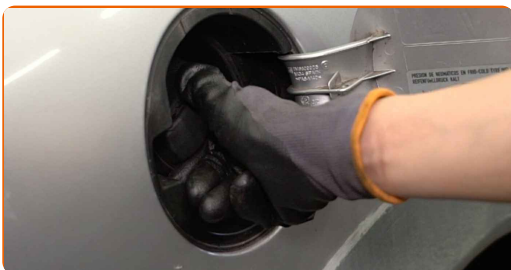

19 Zaprite vratca za gorivo.

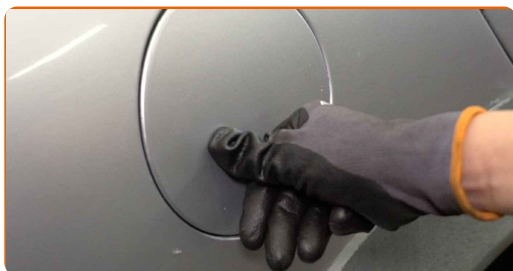

Menjava: filtra goriva – Seat Leon 1M1. Strokovnjaki priporočajo:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

20 Pustite motor teči za nekaj minut.



AUTODOC priporoča:

- To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

21 Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – Seat Leon 1M1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA SEAT

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SEAT LEON 1M1

FILTER GORIVA ZA SEAT: KUPITE ZDAJ

**FILTER GORIVA ZA SEAT LEON 1M1: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.