



Kako zamenjati avtodel
meglenke na avtu **Seat**
Leon 1P1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




i Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6, (+ 69)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: MEGLENK – SEAT LEON 1P1. ORODJE, KI
GA POTREBUJETE:

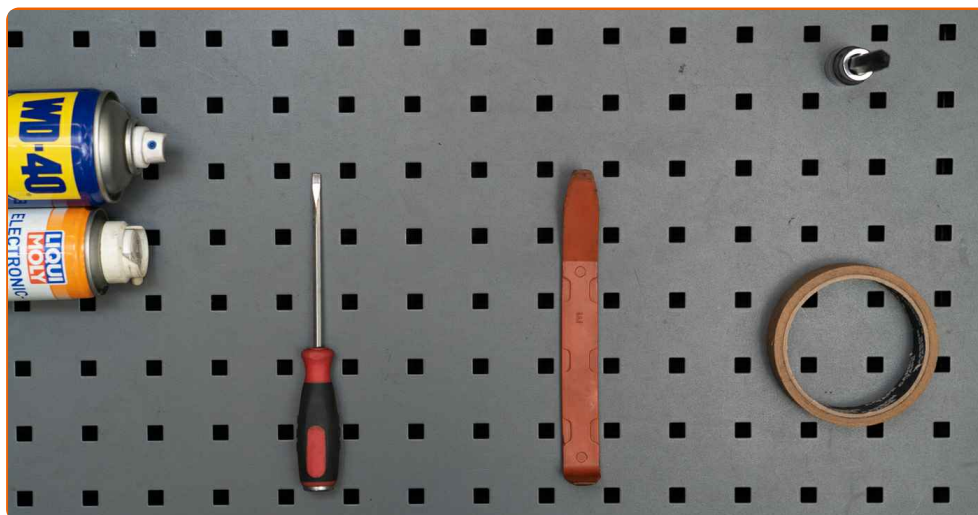

- Sprej WD-40
- Sprej za elektroniko
- Torx nastavek T20
- Križni izvijač
- Orodje za snemanje plastičnih čepov
- Prekrivni trak za pleskanje

KUPITE ORODJA


Menjava: meglenk – Seat Leon 1P1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave desnih in levih meglenk je enak.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Seat Leon 1P1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odvijte pritrdilni element rešetke meglenk. Uporabite Phillips križni izvijač.

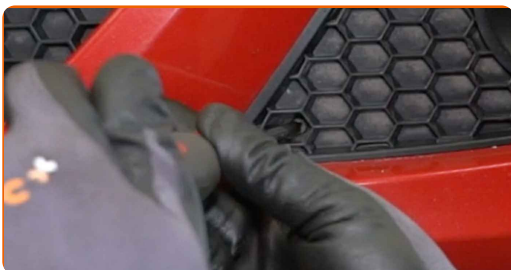


2

Uporabite prekrivni trak za pleskanje, da preprečite poškodbe plastičnih in barvanih delov avtomobila.

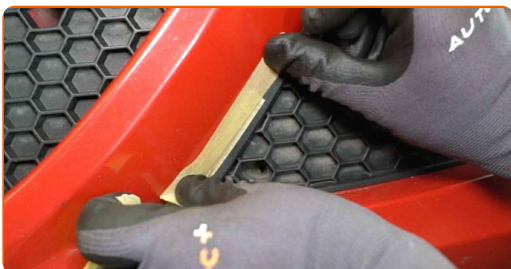

3

Odstranite rešetko meglenk. Uporabite plastično orodje za demontažo.

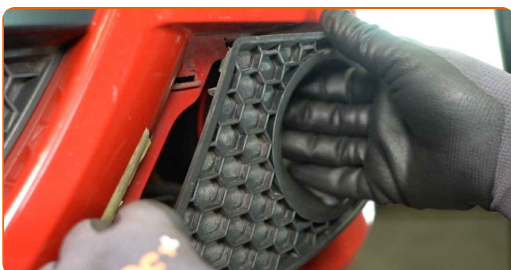

4 Obdelajte pritrdilne elemente meglenk. Uporabite sprej WD-40.



5 Odvijte pritrdilne elemente meglenk. Uporabite vijaki nastavki T20.




6 Odstranite meglenko.



7 Snemite konektor meglenk.



8 Obdelajte konektor meglenk. Uporabite dielektrično mast.

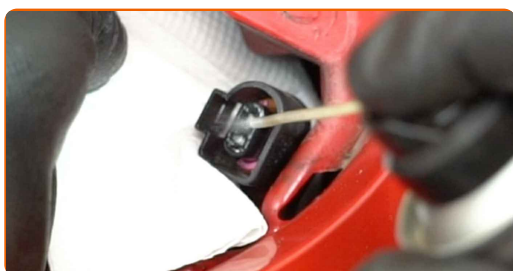

9 Pritrdite konektor meglenk.



10 Namestite meglenko.



11 Privijte pritrdilne elemente meglenk. Uporabite vijčni nastavek T20.



12 Odstranite prekrivni trak za pleskanje.




13 Namestite rešetko meglenk.



14

Privijte pritrdilni element rešetke meglenk. Uporabite Phillips križni izvijač.

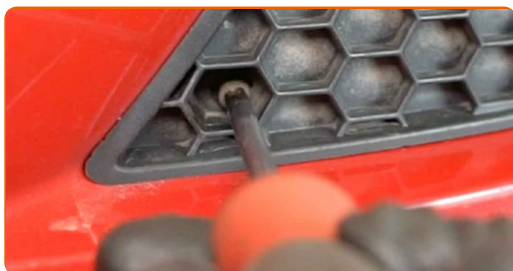

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA SEAT

MEGLENKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SEAT LEON 1P1

MEGLENKE ZA SEAT: KUPITE ZDAJ

MEGLENKE ZA SEAT LEON 1P1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.