



Kako zamjenjati avtodel
filter goriva na avtu **VW**
Lupo 6X1 diesel – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.7 SDI, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 TDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 SDI, VW Polo III Van Van / Kombi (6V5) 1.7 SDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW LUPO 6X1. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

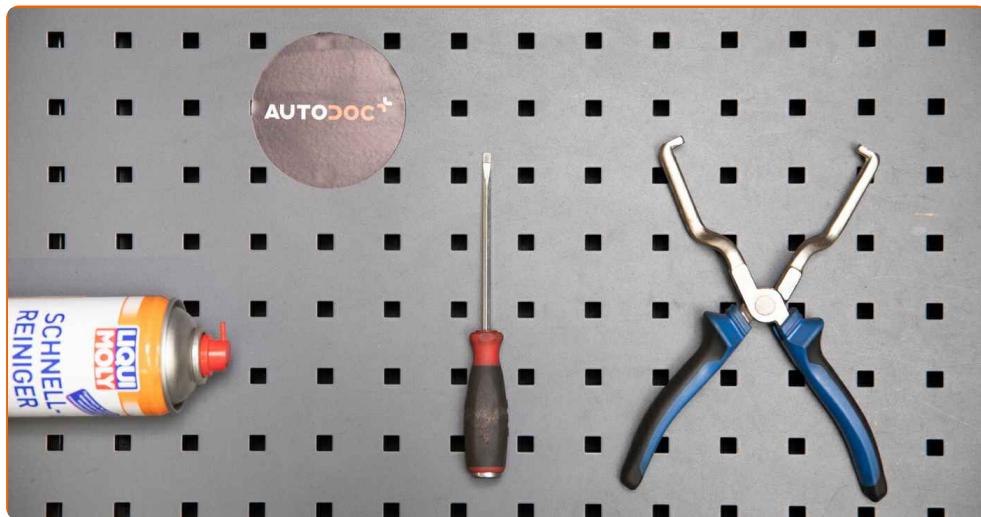

- Ploščati Izvijač
- Klešče
- Okrogle klešče
- Posoda za tekočino
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – VW Lupo 6X1. Strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW LUPO 6X1. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.



2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Pripravite posodo za tekočine.



4 Odstranite cevi za pritok goriva iz filtra za gorivo. Uporabite klešče.



5

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: filtra goriva – VW Lupo 6X1. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

6

Odstranite vzmetno sklopko, ki drži cev za gorivo na mestu. Uporabite okrogle klešče.



7

Odklopite cev iz filtra za gorivo.

AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

8

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega fitra v posodo.



9

Namestite nov filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – VW Lupo 6X1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanje v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

10

Pripravite cev na filter za gorivo.



11

Ponovno namestite vzmetno sklopko, ki drži cev za gorivo na mestu.



12

Priklopite cevi za dovod goriva na nov filter goriva.



13

Zategnite linije za dovod goriva. Uporabite klešče.



14

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



15

Ugasnite motor.

16

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

17

Zaprite pokrov.

**Menjava: filtra goriva – VW Lupo 6X1. Nasvet:**

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW LUPO 6X1**FILTER GORIVA ZA VW: KUPITE ZDAJ****FILTER GORIVA ZA VW LUPO 6X1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AutoDoc ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AutoDoc ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AutoDoc ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AutoDoc močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, Autodoc GmbH.