



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu
Mercedes ML W163 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), (+ 8)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MERCEDES ML W163.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

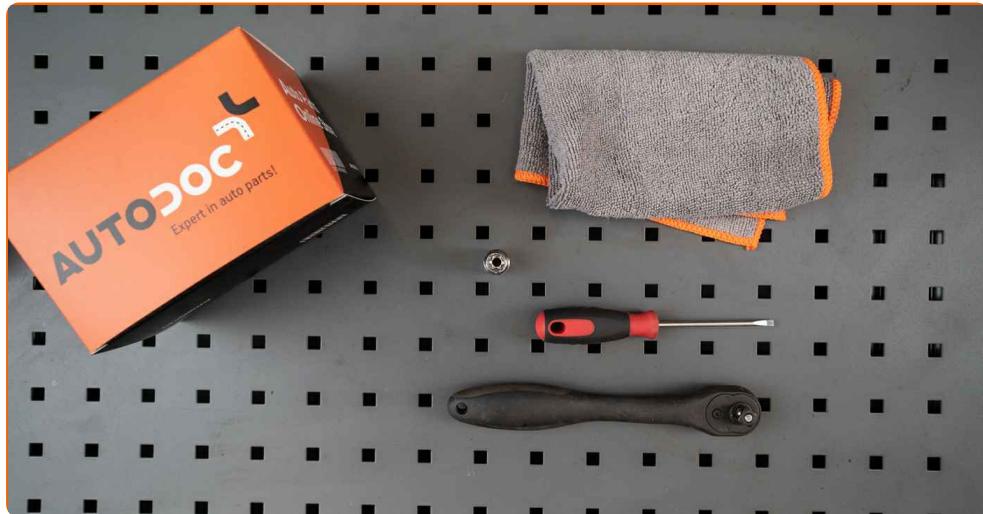

- Pogonska vtičnica št. E11
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: zračni filter – Mercedes ML W163. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MERCEDES ML W163. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odvijte objemko in pritrtilne elemente na dovodni cevi zračnega fitra. Uporabite ploščat izvijač.




4

Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega fitra.



5

Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka. Uporabite ploščat izvijač.

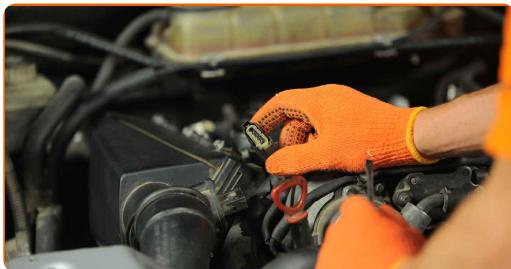**6**

Odstranite pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №E11. Uporabite izvijač z zatikalom.

**7**

Snemite pokrov filtra.

**8**

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra. Uporabite ploščat izvijač.

**9**

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

10

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

Menjava: zračni filter – Mercedes ML W163. AUTODOC priporoča:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

11


Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.

12.1

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra.

**12.2**

Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

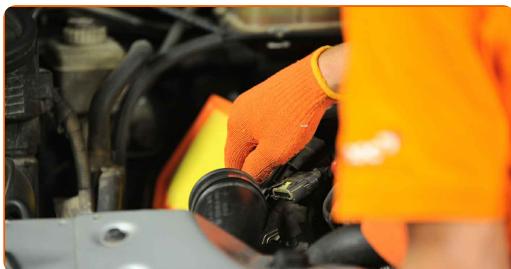

Menjava: zračni filter – Mercedes ML W163. Nasvet:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

13

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

**14**

Privijte pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №E11. Uporabite izvijač z zatikalom.

**15**

Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.

**16**

Priklučite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

17

Zategnite objemko in pritrdilne elemente na dovodni cevi zračnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.

**18**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES ML W163**ZRAČNI FILTRI ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ****ZRAČNI FILTRI ZA MERCEDES ML W163: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.