



Kako zamenjati avtodel
steklo ogledala na avtu
MERCEDES-BENZ CLK
Coupe (C208) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 55 AMG 5.4 (208.374)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

MENJAVA: STEKLO OGLEDALA – MERCEDES-BENZ CLK
COUPE (C208). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:



- Sprej za elektroniko
- Ploščati Izvijač
- Orodje za snemanje plastičnih čepov

Kupite orodja

Menjava: steklo ogledala – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). AUTODOC nasvet:


- Postopek menjave je enak za desno in levo stran stekla ogledala.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: STEKLO OGLEDALA – MERCEDES-BENZ CLK COUPE (C208). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Nagnite steklo ogledala iz ohišja.



2 Previdno sprostite steklo ogledala iz njegovih pritrditev.

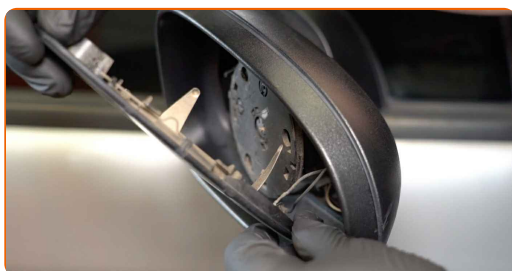


3 Odstranite steklo ogledala.


AUTODOC priporoča:

- Menjava: steklo ogledala – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


4 Odklopite konektorje gretja ogledala.

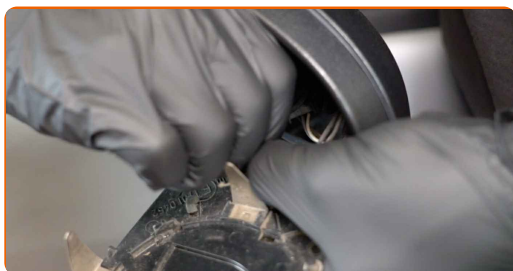


5 Obdelajte konektorje gretja ogledala. Uporabite dielektrično mast.

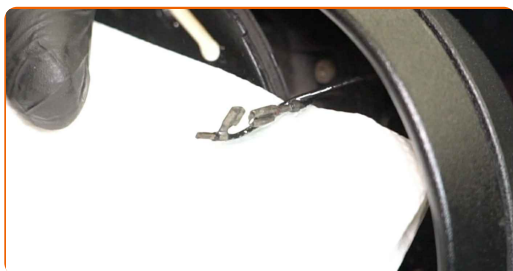

6 Sprostite zadrževalno sponko stekla ogledala. Uporabite ploščat izvijač.

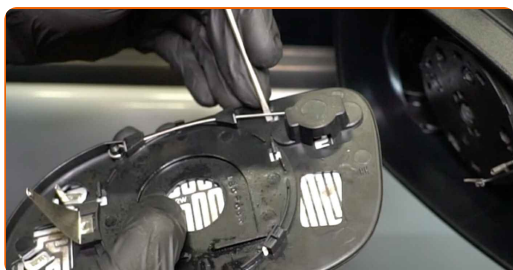

7 Priklopite konektorje gretja ogledala.

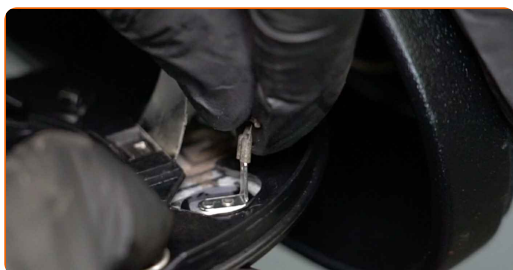

8

Namestite novo steklo ogledala.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: steklo ogledala – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.
- Prepričajte se, da je steklo ogledala postavljeno pravilno. Poravnano mora biti z zaklepnimi jezički na ohišju.

9

Pritrdite zadrževalno sponko stekla ogledala. Uporabite plastično orodje za demontažo. Uporabite ploščat izvijač.

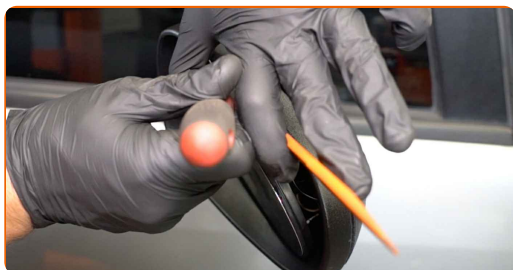

10

Očistite steklo ogledala.



11

Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

12

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

STEKLO OGLEDALA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.