



Kako zamenjati avtodel
hladilnik vode na avtu
Mercedes W201 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 230 E 2.3 KAT (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: HLADILNIK VODE – MERCEDES W201. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

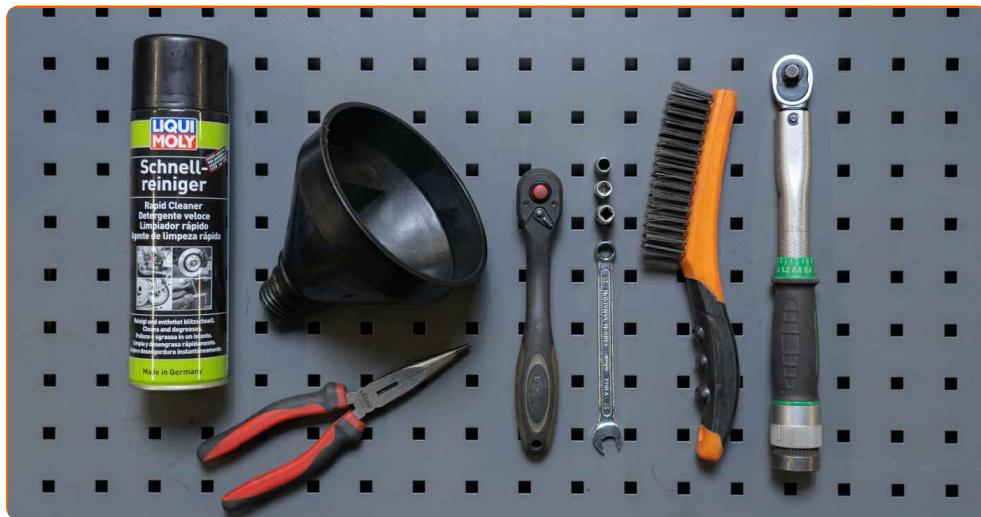

- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Klešče z dolgim nosom
- Lijak
- Posoda za tekočino
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: hladilnik vode – Mercedes W201. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Preverite stanje hladilne tekočine in jo zamenjate, če je potrebno.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes W201 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

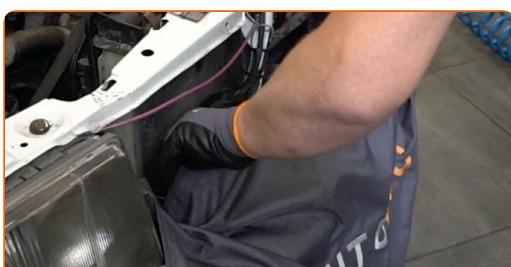

3

Odvijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

4

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

5

Pripravite posodo za tekočine.

6

Odprite odvodno pipo hladilnega sredstva.

**7**

Izpraznite hladilno tekočino iz motorja.



Menjava: hladilnik vode – Mercedes W201. Nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.
- Počakajte, da hladilna tekočina popolnoma odteče iz odtočne luknje.

8

Zaprite odvodno pipo hladilnega sredstva.

9

Sprostite sponke zgornje cevi hladilne tekočine. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Odstranite zgornjo cev hladilne tekočine.




AUTODOC priporoča:

- Pozor! Hladilna tekočina lahko pušča iz odprtin hladilnika motorja.

11

Sprostite sponko spodnje cevi hladilne tekočine. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

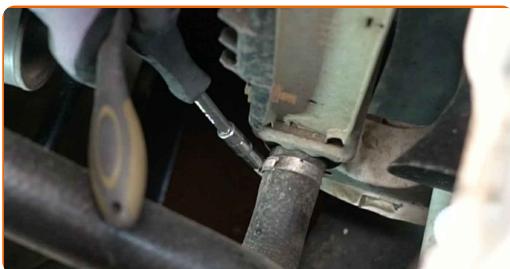

12

Odstranite spodnjo cev hladilnega sredstva.



Menjava: hladilnik vode – Mercedes W201. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pozor! Hladilna tekočina lahko pušča iz odprtin hladilnika motorja.

13

Očistite pritrdilne elemente ohišja ventilatorja hladilnika motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

**14**

Odvijte pritrdilne elemente ohišja ventilatorja. Uporabite kombinirani ključ №10. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**15**

Odstranite pritrdilne vijke.

**16**

Odstranite zgornje sponke ohišja ventilatorja hladilnika motorja. Uporabite klešče z dolgim nosom.



17

Odstranite plašč ventilatorja.



18

Odstranite zgornje sponke hladilnika motorja. Uporabite klešče z dolgim nosom.



19

Odstranite hladilnik motorja.



20

Odstranite pritrdilne ploščice hladilnika motorja.




AUTODOC priporoča:

- Preglejte pritrdilne ploščice. Zamenjajte jih, če je potrebno.

21

Očistite montažna mesta pritrdilnih ploščic hladilnika motorja.

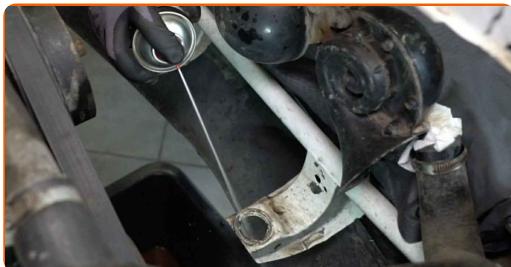

22

Namestite pritrdilne ploščice hladilnika motorja.



23

Namestite novi hladilnik motorja.




24

Namestite zgornje sponke hladilnika motorja.



25

Namestite plašč ventilatorja.

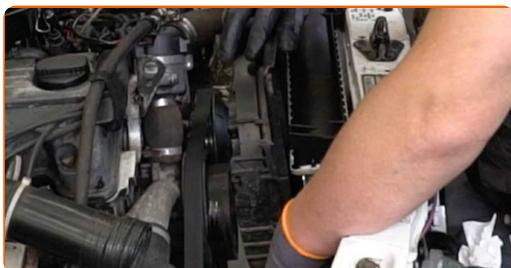

26

Pritrdite zgornje sponke za ohišje ventilatorja hladilnika motorja.

**27**

Namestite pritrdilna vijaka.

**28**

Privijte pritrdilne elemente ohišja ventilatorja. Uporabite kombinirani ključ №10. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**29**

Pritrdite spodnjo cev hladilnega sredstva.

**30**

Zategnite sponko spodnje cevi hladilne tekočine. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



31

Pritrdite zgornjo cev hladilne tekočine.

**32**

Zategnite sponko zgornje cevi hladilne tekočine. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

**33**

Odstranite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

34

Vnesite lijak.

**35**

Nalijte hladilno sredstvo v rezervoar hladilnega sredstva.



Menjava: hladilnik vode – Mercedes W201. AUTODOC priporoča:

- Uporabite le tisto hladilno sredstvo, ki ga priporoča proizvajalec.
- Nivo hladilnega sredstva mora biti na oznaki maks.
- Počakajte, da zrak zapusti sistem.

36

Namestite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.



37

Privijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.



38

Pustite da motor nekaj minut deluje.



AUTODOC priporoča:

- To je potrebno storiti zato, da odstranite odvečen zrak iz hladilnega sistema in da preverite, ali komponente delujejo pravilno.

39

Ugasnite motor.

40

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



41

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

HLADILNIK VODE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W201**HLADILNIK VODE ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ****HLADILNIK VODE ZA MERCEDES W201: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.