



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
Mercedes W201 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 keson/podvozje (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Zaboj (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Avtobus (601) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Avtobus (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Avtobus (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 keson/podvozje (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 keson/podvozje (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T2/LN1 zaboj /kombi 510 2.3 (667.061, 667.062), MERCEDES-BENZ T2/LN1 keson/podvozje 510 2.3 (667.001, 667.002), MERCEDES-BENZ T1/TN keson/podvozje 410 D 2.9 (611.417, 611.418), (+ 2)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES W201.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

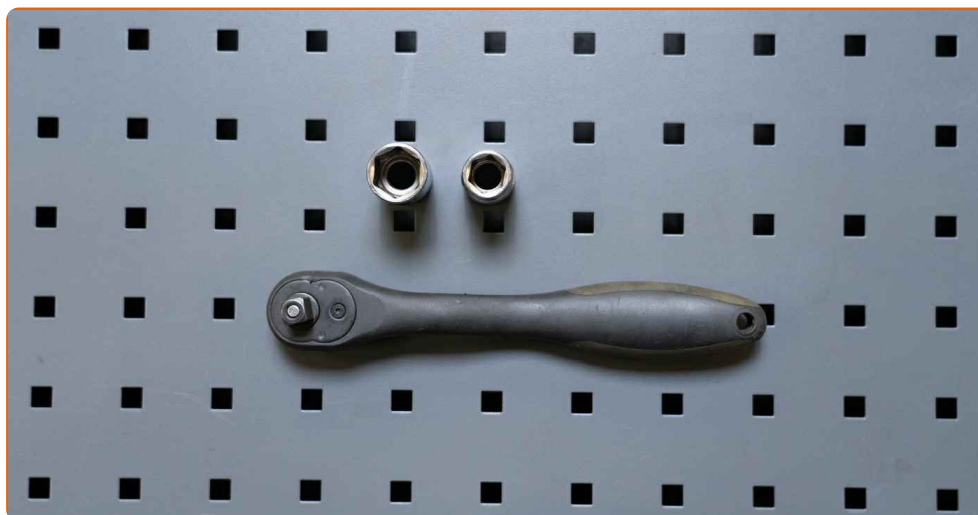

- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 17
- Izvijač z zatikalom
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: mikro jermena – Mercedes W201. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES W201. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

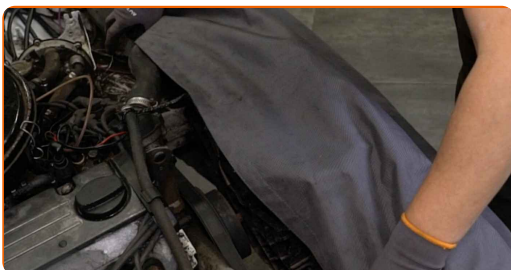


3

Odvijte pritrdilni vijak napenjalca jermena. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

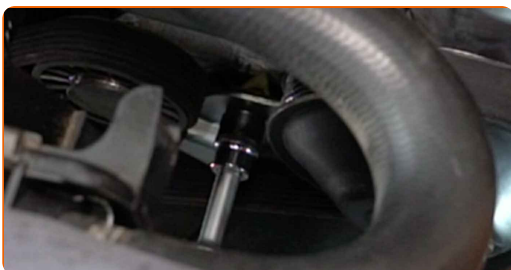


4

Sprostite napenjalec jermena. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

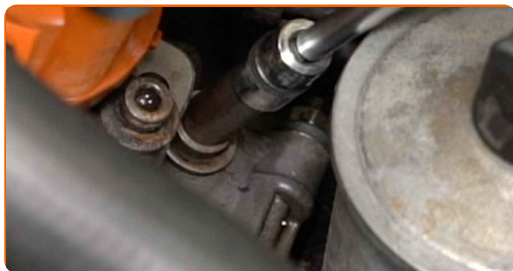

5

Odstranite rebrasti jermen.

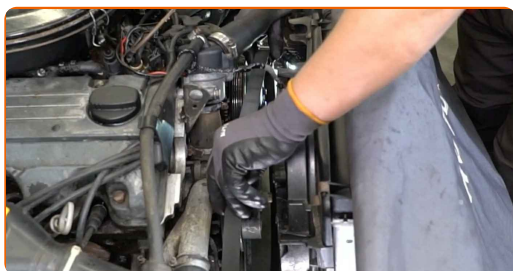

AUTODOC priporočja:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

6

Namestite rebrasti jermen.




Menjava: mikro jermena – Mercedes W201. Nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

7

Zategnite napenjalec jermena. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

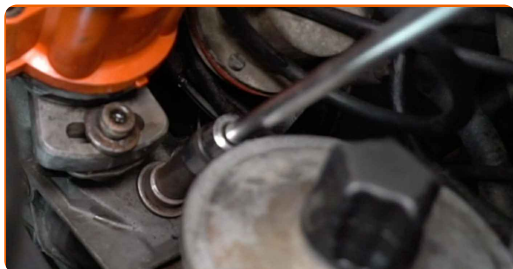

AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.

8

Privijte pritrdilni vijak napenjalca jermena. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.




9

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



10

Pustite motor teči za nekaj minut. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

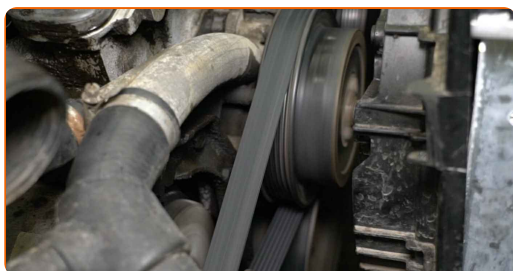

11 Ugasnite motor.

12 Zaprite pokrov.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN
NAKUPUJTE PRIROČNO

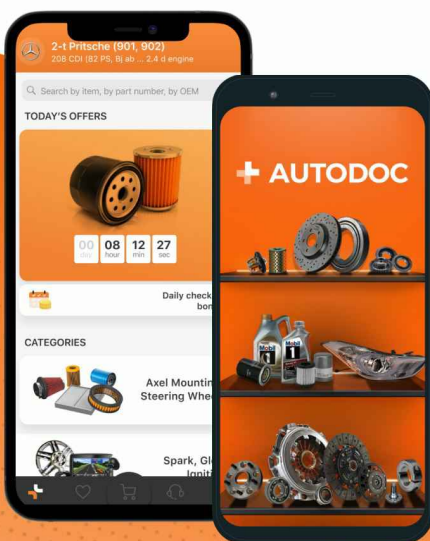

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W201

MIKRO JEREMEN ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**MIKRO JEREMEN ZA MERCEDES W201: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.