



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
MERCEDES-BENZ
Razred S Saloon (W140)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) S 280 (140.028), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) 300 SE 2.8 (140.028), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) 300 SE/SEL/S320 3.2 (140.032, 140.033), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) S 420 (140.042), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) 400 SE/SEL/S420 4.2 (140.042, 140.043), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) S 500 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) 500 SE/SEL 5.0 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) S 600 (140.056, 140.057), MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140) 600 SE/SEL 6.0 (140.056, 140.057)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 200 (210.035)

MENJAVA: FILTRA GORIVA – MERCEDES-BENZ RAZRED
S SALOON (W140). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Ploščati Izvijač
- Križni izvijač
- Posoda za tekočino

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – MERCEDES-BENZ RAZRED S SALOON (W140). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

2 Sprostite pritrdilno objemko na cev filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.



3 Pripravite posodo za tekočine.



4

Odklopite cev iz filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.




Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140).
Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

5

Sprostite pritrdilno objemko na cev filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.

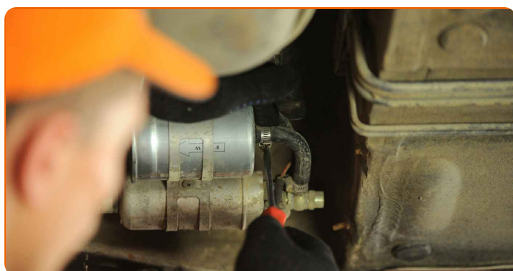


6

Očistite nosilec filtra za gorivo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7

Odvijte vijake nosilca filtra za zrak. Uporabite Phillips križni izvijač.

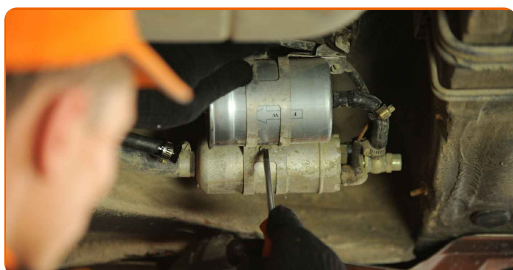

8

Odklopite cev iz filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140). Nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

9

Odstranite filter za gorivo.



10

Namestite nov filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140).

11

Pritrdite cev na filter za gorivo.



12

Zategnite pritrdilno objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.



13

Privijte vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

14

Pritrdite cev na filter za gorivo.



15 Zategnite pritrdilno objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.



16 Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

17 Spustite avtomobil.

Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140). AUTODOC nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

18 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

19 Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – MERCEDES-BENZ Razred S Saloon (W140). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.