



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu

MERCEDES-BENZ

VANEO (414) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 7
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: zračni filter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOC STROKOVNJAKI PRIPOROČAJO:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite rezervoar tekočine za pranje vetrobranskih stekel.

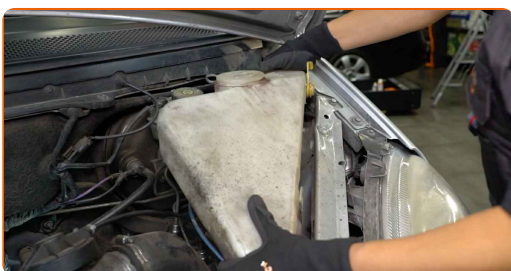


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

4

Odklopite konektor črpalke tekočine za pranje vetrobranskih stekel.

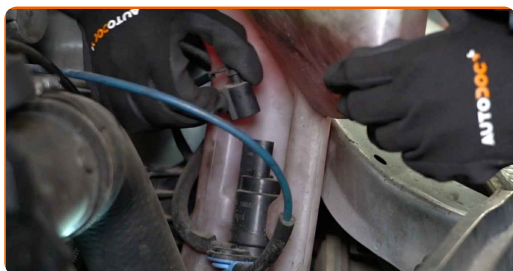

5

Snemite pokrov filtra. Uporabite lomilko.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: zračni filter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

6

Očistite cev za dovod zraka. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

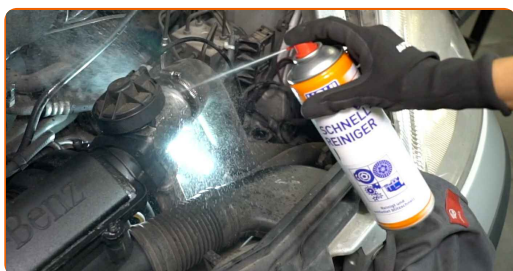

7

Odvijte objemko, ki pritrdjuje cev zračnega filtra na nastavek dušilne lopute. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.




8

Odstranite cev za dovod zraka.




9

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

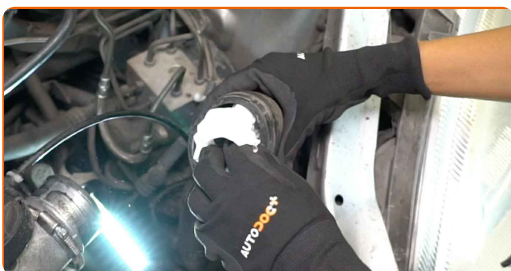


10

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

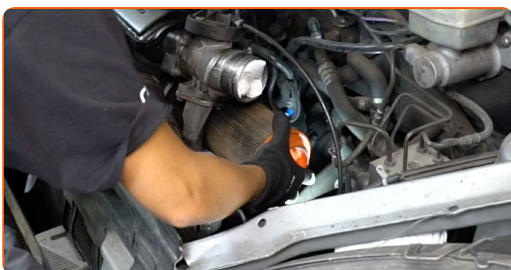

11

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

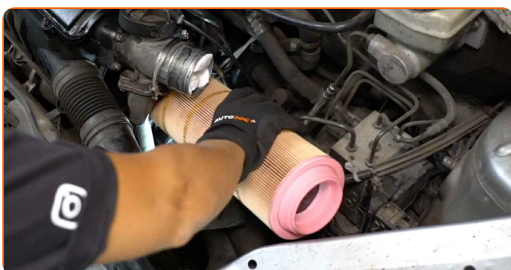


Menjava: zračni filter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – MERCEDES-BENZ Vaneo (414).
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


12

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

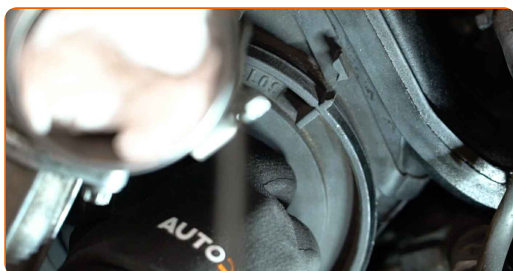


13

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz cevi za dovod zraka.

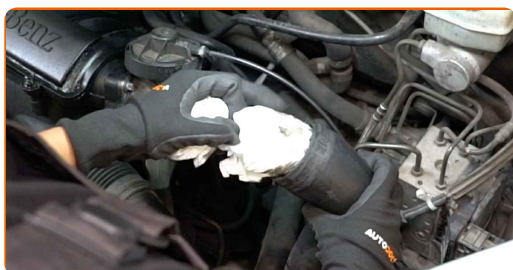


14


Namestite cev za dovod zraka in jo pritrdite.

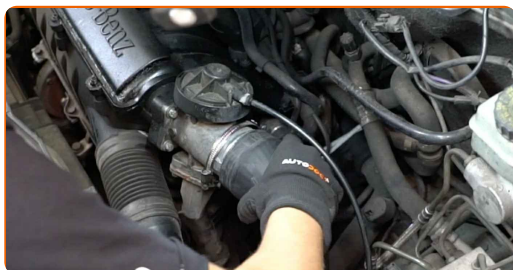


- 15** Privijte objemko, ki povezuje cev zračnega filtra na nastavek dušilnih loput. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.

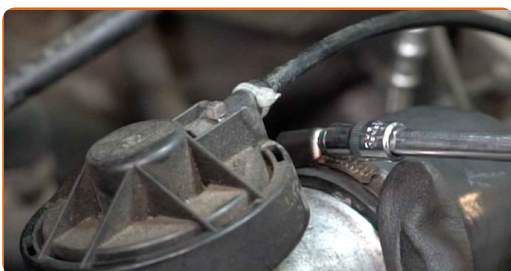

- 16** Pritrdite konektor črpalke tekočine za pranje vetrobranskih stekel.

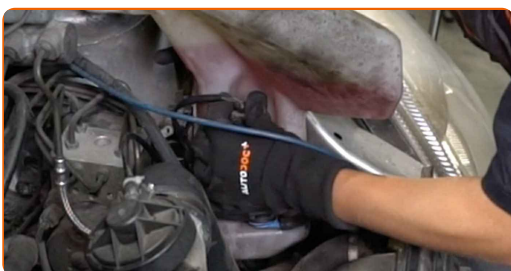

- 17** Namestite rezervoar tekočine za pranje vetrobranskih stekel.

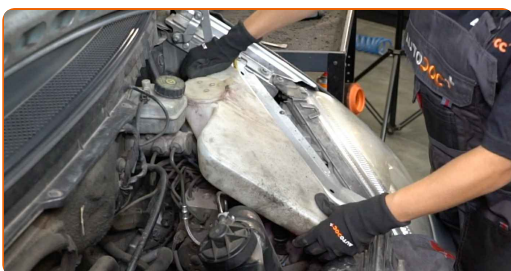

AUTODOC priporočja:

- Menjava: zračni filter – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.

- 18** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.