

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **MERCEDES-
BENZ VITO / MIXTO**
Zaboj (W639) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 123 3.7 (639.603), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) 123 3.7, (+ 3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel:
MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (W639) 115 CDI 2.2

**MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA –
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO ZABOJ (W639).
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

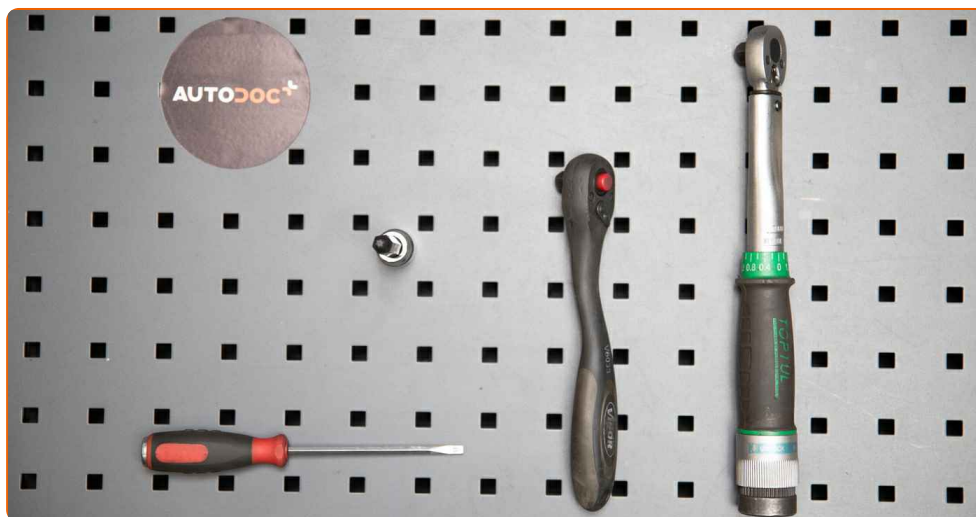

- Navorni ključ
- Torx nastavek T25
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filter notranjega prostora – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639). AUTODOC nasvet:


- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšán, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zabož (W639) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom. Uporabite ploščat izvijač.

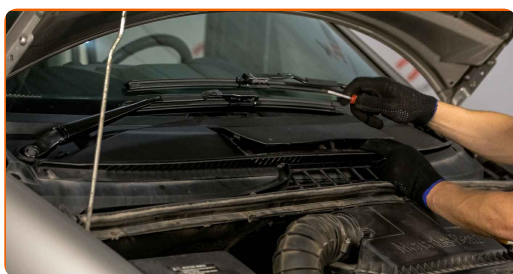


4 Odstranite nosilec filtra kabine. Uporabite vijčni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

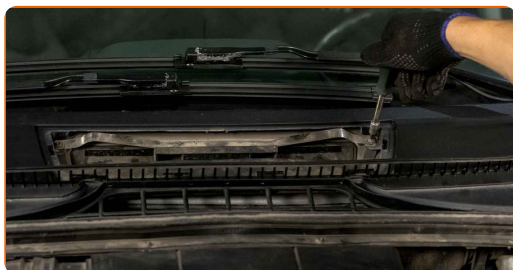

5 Odstranite filter kabine.



6 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

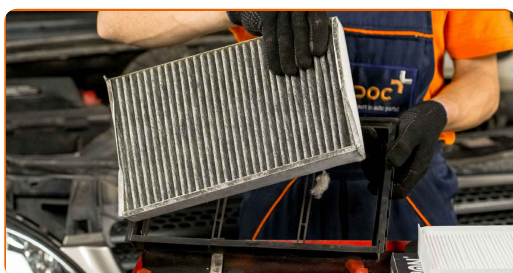

Menjava: filter notranjega prostora – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639). AUTODOC priporoča:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

7 Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Zaboj (W639). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.


8

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.




9

Namestite nosilec filtra kabine. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 11 Nm.

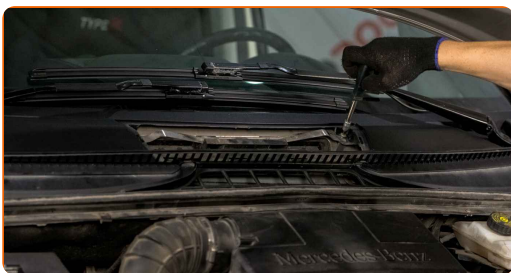

10

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

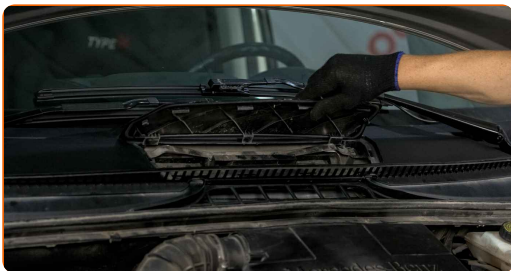

11 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

12 Zaprite pokrov.

13 Vklonite vžig.

14 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

15 Izklonite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.