



Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **MINI**  
**Cabrio (R52)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MINI CABRIO (R52). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Pogonska vtičnica št. 6
- Pogonska vtičnica št. 8
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – MINI Cabrio (R52). Sledite načrtu vzdrževanja, priporočilom in zahtevam, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjjenem motorju.

## MENJAVA: ZRAČNI FILTER – MINI CABRIO (R52). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Popustite objemko in odstranite zračno sesalno cev iz ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ №6. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 4 Odstranite pritrtilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



5

Snemite pokrov filtra.




#### Menjava: zračni filter – MINI Cabrio (R52). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Navpično odstranite del z upoštevanjem pokrova motorja.

6

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

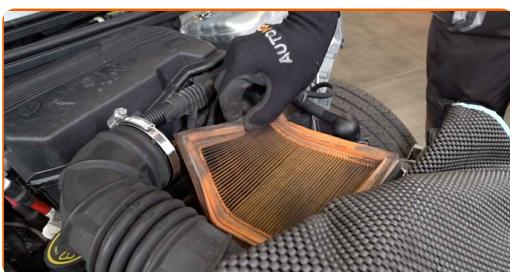

7

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



#### Menjava: zračni filter – MINI Cabrio (R52). Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

8

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



#### Menjava: zračni filter – MINI Cabrio (R52). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- MINI Cabrio (R52) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

9

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.




10

Priklučite cev za dovod zraka na ohišje zračnega filtra. Privijte objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ N°6.



11

Privijte pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

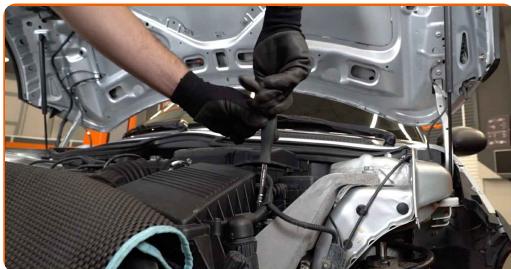

12

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

13

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.