




Kako zamjenjati avtodel
filter goriva na avtu **VW**
Multivan T5 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

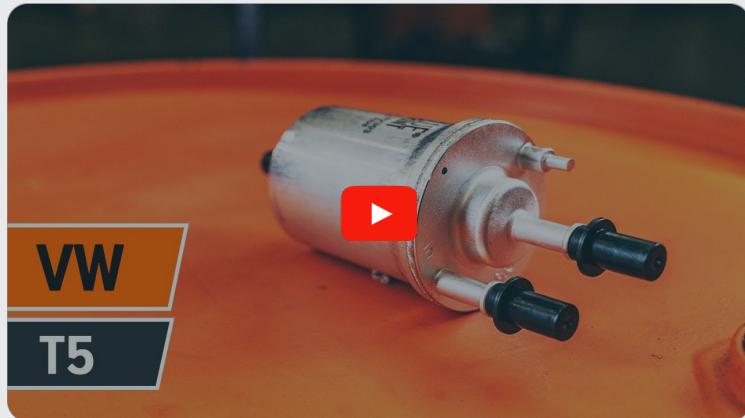


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 23)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW MULTIVAN T5. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

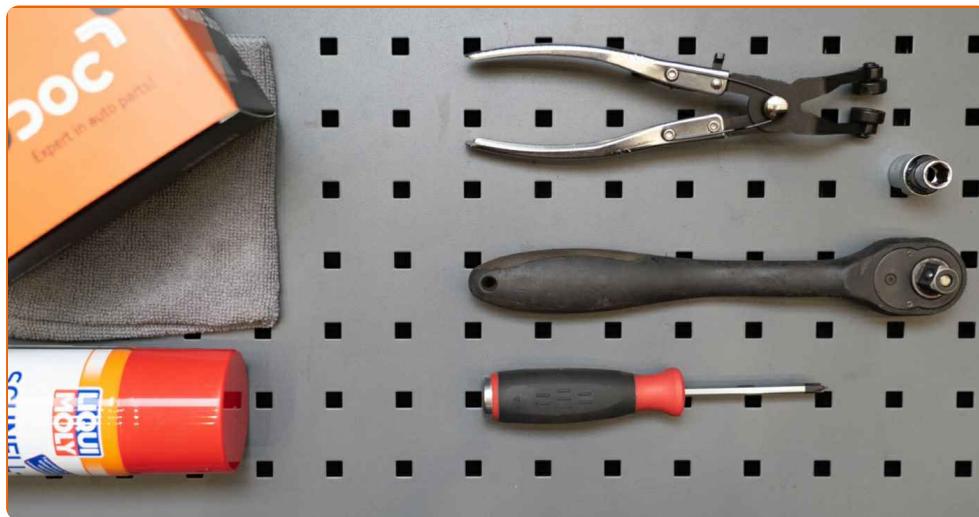

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Križni Izvijač
- Ploščati Izvijač
- Klešče za objemke Clic-R
- Klešče za cevi za gorivo
- Posoda za tekočino
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – VW Multivan T5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Multivan T5 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite sponke pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.



4

Odstranite pokrov motorja.

**5**

Odklopite konektor ekspanzijske posode hladilne tekočine. Uporabite ploščat izvijač.

**6**

Odvijte sponko cevi hladilne tekočine. Uporabite klešče za objemke Clic-R.

**7**

Odstranite cev posode za hladilno tekočino. Uporabite ploščat izvijač.




8

Odvijte pritrdilne elemente rezervoarja hladilne tekočine. Uporabite Phillips križni izvijač.



9

Odstranite rezervoar hladilne tekočine.

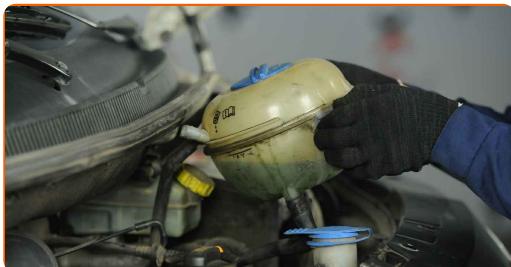

10

Pripravite posodo za tekočine.

11

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

12

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite klešče za cevi za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: filtra goriva – VW Multivan T5. Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

13

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Odstranite filter za gorivo. Uporabite ploščat izvijač. Odložite kartušo starega fitra v posodo.



Menjava: filtra goriva – VW Multivan T5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

15

Namestite nov filter za gorivo.



AUTODOC priporoča:

- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VW Multivan T5.


16

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



17

Priklopite cevi za dovod goriva na nov filter goriva.

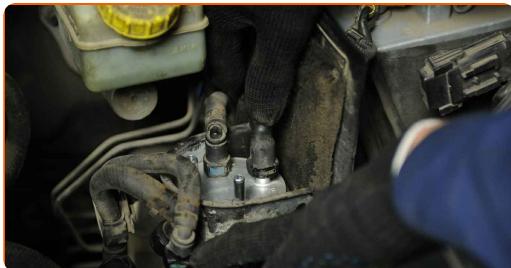

18

Namestite rezervoar za hladilno tekočino.



19

Privijte pritrdilne elemente rezervoarja hladilne tekočine. Uporabite Phillips križni izvijač.



20

Pritrdite cev posode za hladilno tekočino.



21

Pritrdite sponko cevi hladilne tekočine. Uporabite klešče za objemke Clic-R.



22

Pritrdite konektor ekspanzijske posode hladilne tekočine.



23

Namestite pokrov motorja.



24

Ponovno namestite sponke pokrova motorja.

**25**

Odzračite sistem za gorivo.

26


Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**27**

Ugasnite motor.

28

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

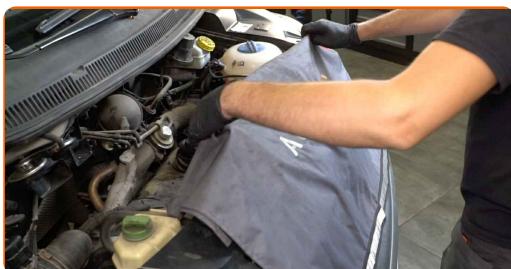**29**

Zaprite pokrov.



Menjava: filtra goriva – VW Multivan T5. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

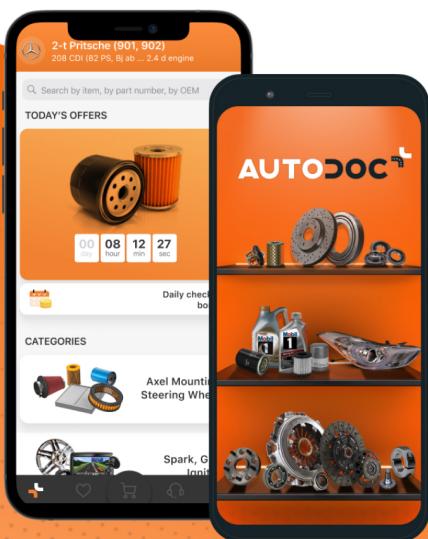

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW MULTIVAN T5**FILTER GORIVA ZA VW: KUPITE ZDAJ****FILTER GORIVA ZA VW MULTIVAN T5: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.