



Tekočino avtomatskega  
menjalnika: vodič  
menjave na avtu

## VIDEO VODIČ



### POTREBOVALI BOSTE:



- navorni ključ
- filter avtomatskega menjalnika
- tekočino avtomatskega menjalnika
- tesnilo kadi avtomatskega menjalnika ali nov sklop kadi menjalnika
- nov odtočni čep s tesnilom
- nove vijake za pritrjevanje (če so stari v slabem stanju)
- posodo za odtočeno tekočino menjalnika
- čistilno sredstvo za avtodele
- lijak ali brizgo
- zaščitna očala in rokavice.

**KUPITE ORODJA**


### Prosimo, upoštevajte!

- Če ima vaš avtomatski menjalnik merilno palico, pokaplajte malo tekočine na papirnato brisačo in opazujte barvo tekočine.
- Svetla barva: tekočina je v normalnem stanju.
- Temnejša tekočina: prisotno je rahlo onesnaženje.
- Bleda tekočina: v menjalniku je voda ali hladilna tekočina.
- Če vaš avto nima merilne palice, tekočino zamenjajte v intervalih, priporočenih s strani avtomobilskega proizvajalca v priročniku za uporabo avtomobila. Pozor! Pri modelih brez merilne palice za tekočino avtomatskega menjalnika si oglejte servisni priročnik svojega avtomobila, kjer boste našli pravilen način preverjanja nivoja tekočine in njene zamenjave.


**1** Ogrejte menjalnik tako, da prevozite približno 5 km.



**2** Dvignite svoj avto ali uporabite kanal za avto.

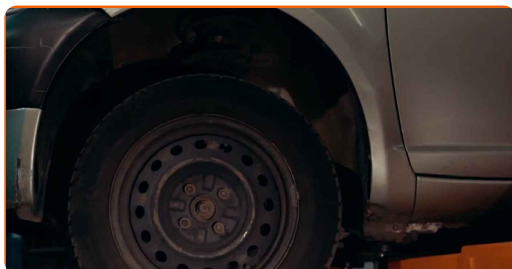


**3** Izklopite motor, prestavite prestavno ročico menjalnika v nevtralni položaj in zategnite ročno zavoro.

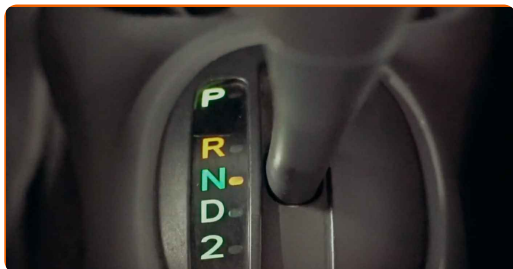

**4** Postavite posodo pod kad menjalnika.



**5** Odvijte odtočni čep in počakajte, da tekočina menjalnika izteče.

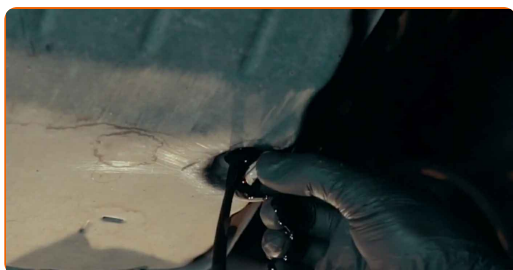

**6** Odvijte vijake kadi menjalnika in izlijte preostalo tekočino.



### Pozor!

- Bodite izjemno previdni pri odstranjevanju neprivite kadi menjalnika.
- Lahko se namreč polijete s tekočino.

**7** Odstranite filter avtomatskega menjalnika.



**8** Očistite kad in magnete. Pripravite stične površine ohišja menjalnika in kadi: odstranite staro tesnilo in razmastite površino.




### AUTODOC priporoča:

- Preverite magnete menjalnika: veliko število kovinskih odkruškov kaže na obrabo sklopa.

**9** Namestite nov filter.




**10** Namestite novo tesnilo kadi menjalnika.

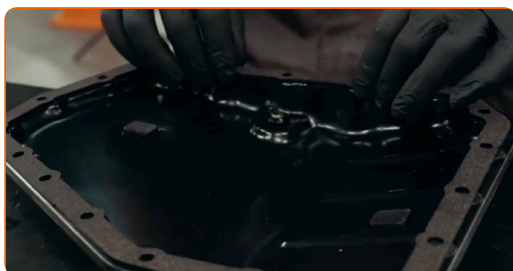

11

Namestite kad in zategnite pritrdilne vijake z navorom, ki ga priporoča avtomobilski proizvajalec.

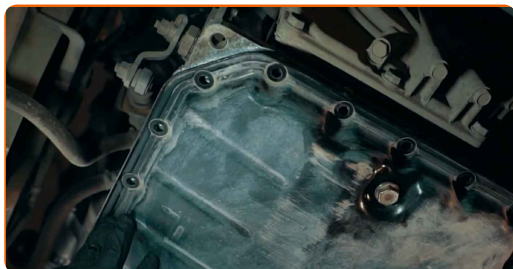

12

Namestite nov odtočni čep z o-obročkom.



13

Dodajte potrebno količino sveže tekočine menjalnika, tako da uporabite lijak ali brizgo.



### Pozor!

- Uporabite le tekočino, navedeno v priročniku za uporabo avtomobila.
- Ne mešajte različnih vrst tekočine menjalnika.

14

Prepričajte se, da nivo tekočine ni nad oznako „hot“. To je potrebno preveriti, ko motor deluje v nevtralnem položaju.



### Prosimo, upoštevajte!

- Ker pri tej menjavi v telesu ventila avtomatskega menjalnika ostane do 3 litre stare tekočine, je treba isti postopek ponoviti po 5.000–15.000 km.

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**TEKOČINO AVTOMATSKEGA MENJALNIKA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.