



Amortizerjev pokrova
motorja: vodič menjave
na avtu

VIDEO VODIČ



MORDA BOSTE POTREBOVALI SLEDEČE:



- majhen ploščati izvijač
- mazivo
- WD-40 ali čistilno razpršilo

KUPITE ORODJA

Pozor!

- Plinske vzmeti so napolnjene s plinom pod visokim pritiskom
- Če plin uhaja skozi obrabljena tesnila ali korodirano palico, odpovejo
- Glede na zasnovo se vzmeti razlikujejo po dolžini in sili
- Vendar so pritrditve za vsako vrsto skoraj identične, zato je isti tudi postopek zamenjave
- Pokrov motorja ima lahko eno ali dve vzmeti
- Plinske vzmeti zamenjajte le v parih, saj imajo enako življenjsko dobo

1

Če želite odstraniti plinsko vzmet, potegnite zaščitno sponko navzgor




Pozor!

- Vsaka vzmet ima dva pritrdilna elementa in je na kroglični zglob pritrjena z zaščitno sponko
- Vzmeti s pritrdilnimi nosilci so zrcalno obrnjene, zato jih ni mogoče zamenjati

2

Da se izognete poškodbam, prosite pomočnika, naj med zamenjavo drži pokrov motorja

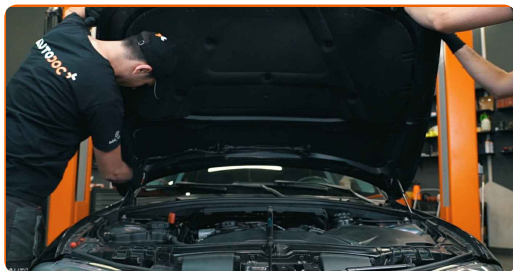


3

Če to ni mogoče, nove vzmeti in orodja, ki jih boste potrebovali, pred začetkom dela postavite na doseg roke




4

Z eno roko držite pokrov motorja, z drugo pa sponke plinske vzmeti povlecite navzgor

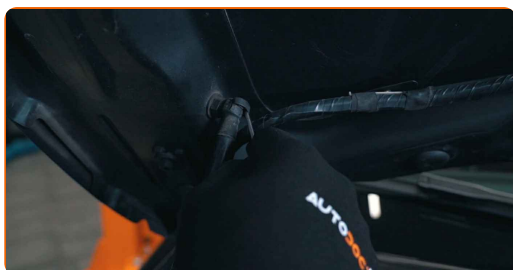

5

Odstranite plinsko vzmet in očistite njena pritrdilna mesta

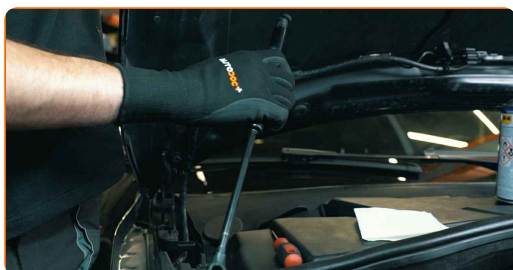


6

Prepričajte se, da je v notranjosti pritrilnih elementov tovarniško naneseno mazivo




7

Namestite novo vzmet in jo pritrдите s sponkami

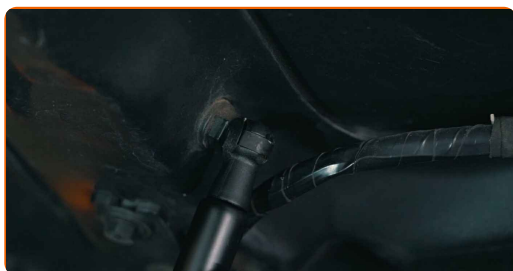

8

Pri nameščanju plinskih vzmeti pazite, da jih namestite tako, kot določa proizvajalec vozila

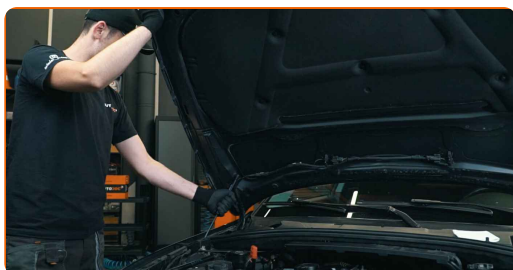

Pomembno!

- Ko je vzmet stisnjena, mora biti cev nastavljena višje od pritrilne točke palice
- Tako bo palica stalno namazana, vzmet pa bo delovala gladko

9

Postopek ponovite na drugi strani pokrova motorja




AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZERJI POKROVA MOTORJA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.