



EGR ventil: vodič menjave
na avtu

VIDEO VODIČ



POTREBNA ORODJA:




- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Kombinirani ključ
- Udarni nasadni nastavek
- Torx nastavek
- Ključ z ragljo
- Navorni ključ
- Prevlaka za blatnik

KUPITE ORODJA

Pozor!

- Slabokakovostno gorivo, motorno olje v zgorevalnih komorah ali nepravilna mešanica zraka in goriva povzročijo onesnaženje ventila za recirkulacijo izpušnih plinov, kar vodi v okvaro.

- 1 Preverite svoj priročnik za popravilo avtomobila, da ugotovite, kje se nahaja ventil za recirkulacijo izpušnih plinov in katere komponente morate odstraniti, da boste lahko dostopali do ventila, da ga odklopite za čiščenje ali menjavo.

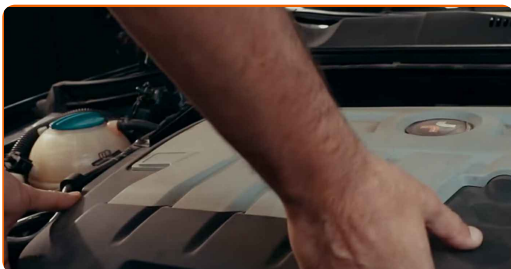

Pomembno!

- Pri nekaterih avtomobilih ventil ni blokiran s strani drugih delov. Pri drugih je nujno odstraniti pokrov motorja, dušilno loputo ter cev in ohišje zračnega filtra.


- 2 Odklopite negativni terminal akumulatorja.




3 Odklopite električni konektor, cevi in pipe iz telesa ventila.



4 Odvijte pritrdilne elemente telesa ventila in jih odstranite.

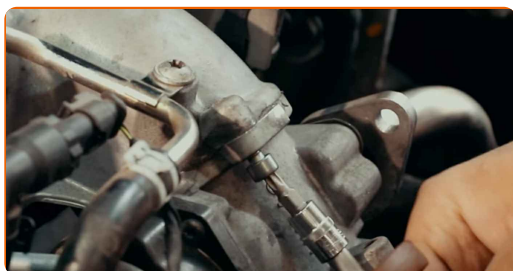

5 Z uporabo krpe in čistila odstranite umazanijo z montažnega mesta ventila.

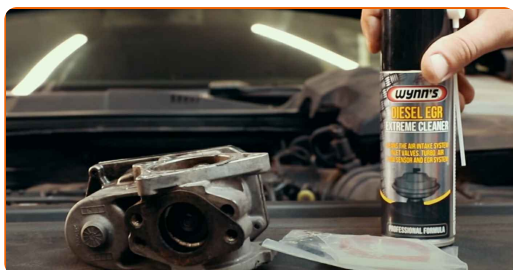

6 Zamenjajte tesnilo ventila za recirkulacijo izpušnih plinov.



7 Namestite ventil.



AUTODOC priporoča:

- Za zategovanje pritrdilnih elementov uporabite navorni ključ in se prepričajte, da boste uporabili zatezni navor, ki ga je določil avtomobilski proizvajalec.


8

Ponovno priklopite vse konektorje, cevi in pipe; ponovno namestite vse dele, ki ste jih odstranili.




9

Ponovno priklopite terminal akumulatorja.

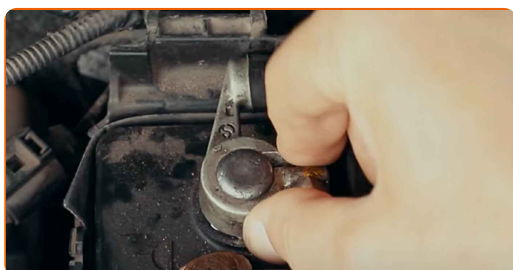

10

Izbrišite kode za diagnozo napak in ventil za recirkulacijo izpušnih plinov prilagodite v skladu s postopkom, ki ga je določil proizvajalec avtomobila.

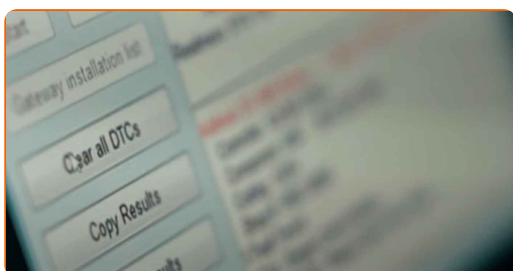

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

EGR VENTIL: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.