




Mikro jermen: vodič
menjave na avtu

VIDEO VODIČ



PRIPOMOČKI, KI JIH BOŠ MORDA POTREBOVAL/A:

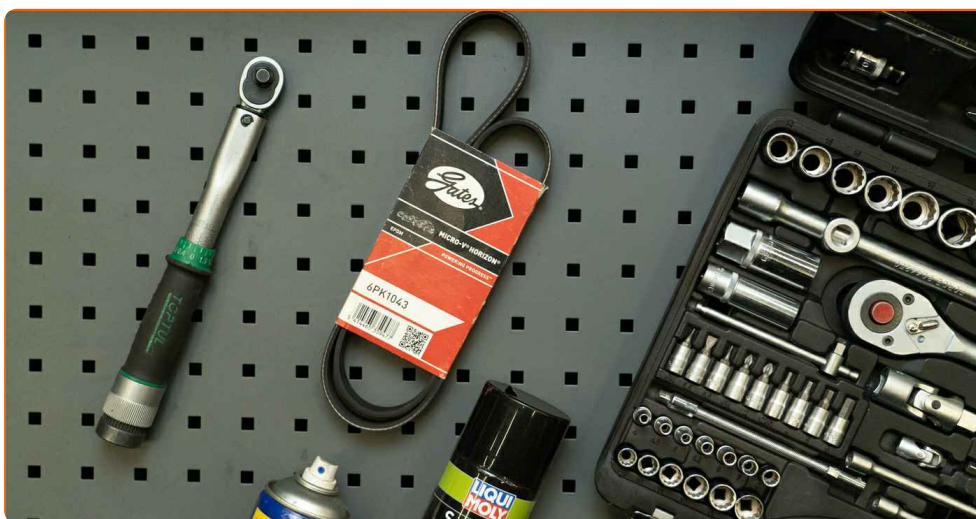

- novi rebrasti jermen
- komplet primernih orodij
- navorni ključ
- univerzalno čistilo v razpršilu in žično krtačo
- sprej WD-40
- odvisno od zasnove vozila: dvigalko, podstavke za avto in zaqozde koles

KUPITE ORODJA


Namestitev novega rebrastega jermena bo morda potrebna v naslednjih primerih:

- neobičajni zvoki ob zagonu ali delovanju motorja
- okvare dodatkov, ki jih poganja motor
- rutinska zamenjava


1 Pri večini avtomobilov s prečnim motorjem boste morali za zamenjavo jermena odstraniti sprednje desno kolo



2 Pri nekaterih avtomobilih lahko do jermena dostopate tako, da odprete pokrov motorja

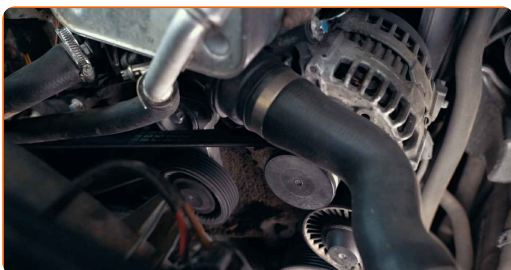

3 Pri drugih je potrebno najprej odstraniti nekatere dele karoserije

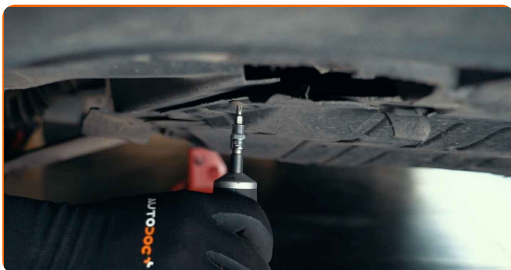


Rebrasti jermen poganja dodatke, ki jih poganja motor:

- viskozno sklopko ventilatorja
- alternator
- kompresor klimatske naprave
- črpalko servokrmiljenja
- vodno črpalko in drugo opremo

4

Rebrasti jermen prenaša navor z ročične gredi na jermenice drugih naprav in jih aktivira

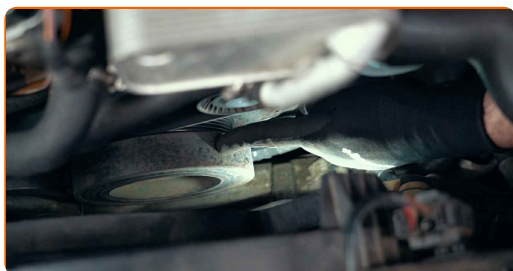


5

Pri večini vozil lahko dodatke, ki jih poganja motor, najdete tako, da odprete pokrov motorja. Vendar pa jermena zaradi tesnega prostora ne boste mogli zamenjati




6

Sprostite jermen, preden ga odstranite. Za to uporabite napenjalno jermenico

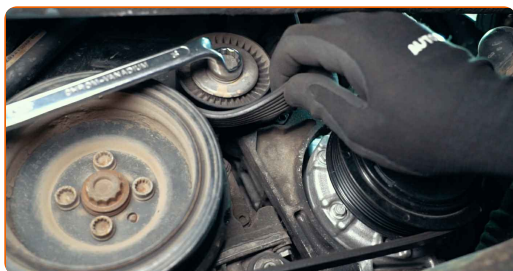

7

Odmaknite samodejni napenjalnik na stran ali ročno sprostite mehanskega. Jermen lahko nato preprosto odstranite

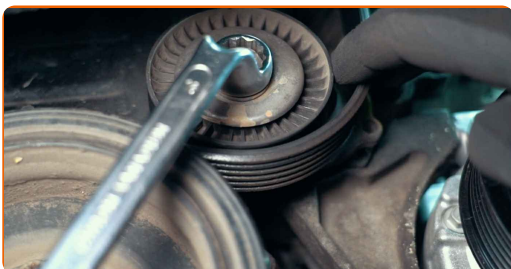

Obstajata dva tipa napenjalnikov:

- - samodejni, ki uporablja vzmet za napenjanje jermena
- - mehanski, ki ga je potrebno za nastavitev napetosti obrniti ročno


8

Obstajajo samonapenjalna jermena, ki se uporabljajo brez napenjalnega mehanizma. Zamenjava tega tipa jermena zahteva posebno opremo




9

Dostopite do jermena in določite tip napenjalnika

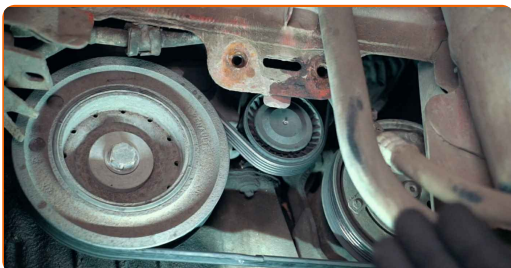

10 Naredite sliko ali skicirajte diagram usmerjanja jermena

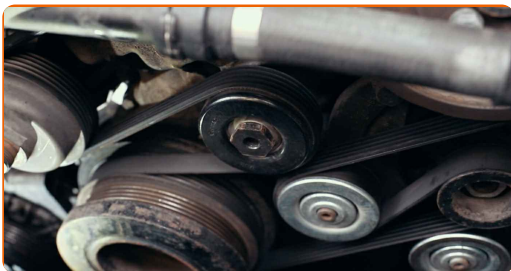


11 Na napenjalnik pritrdite ustrezno orodje in ga premaknite na stran



Pomembno!

- Orodje mora biti zanesljivo pritrjeno, da se preprečijo poškodbe


12 Po sprostitvi jermena ga odstranite z ene od jermenic

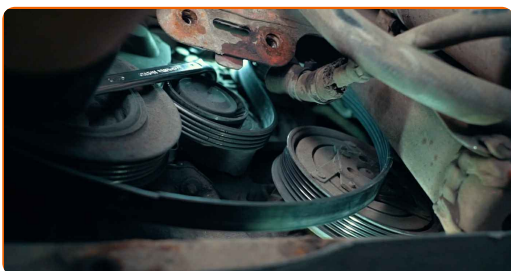


13 Napenjalni mehanizem vrnite v prvotni položaj




14 Odstranite jermen z drugih jermenic

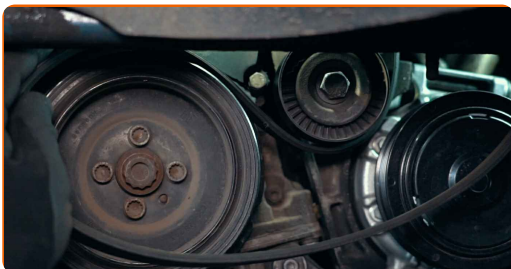

15 Uporabite zatič, če zasnova napenjalnika to omogoča

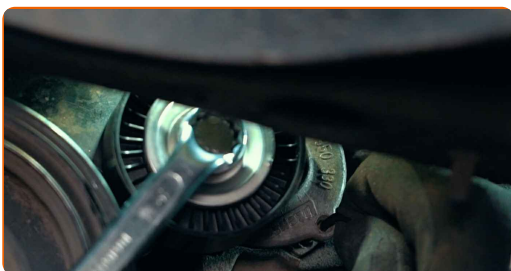

16 Preverite, ali se lahko napenjalna in vmesna jermenica prosto gibljeta, ter preverite stanje enosmerne sklopke alternatorja, jermenice blažilnika ročične gredi in vseh drugih jermenic

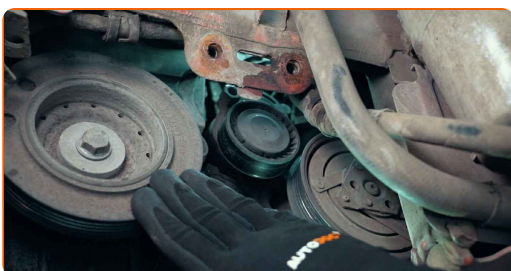

AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Zamenjajte te komponente, če je to potrebno

17 Postavite nov jermen v skladu z diagramom usmerjanja




18

Jermen namestite na jermenice eno za drugo

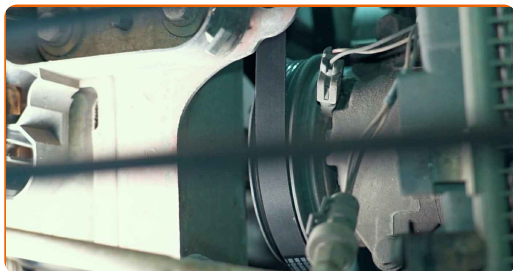


19

Prepričajte se, da je jermen pravilno nameščen, da ni nepravnan in da so njegova rebra nameščena v zareze jermenic

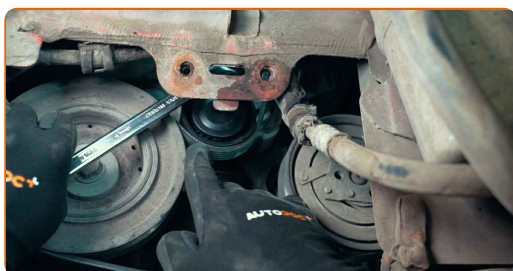

20

Spustite napenjalnik in odstranite zatič, če ste ga uporabili

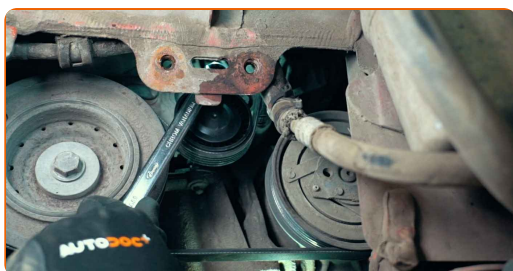

21

Če je napenjalnik mehanski, preverite odklon jermena tako, da pritisnete na dolg predel med jermenicami



Pomembno!

- Ne sme se preveč odkloniti

22

Če samodejni napenjalnik ne zagotavlja pravilne napetosti, ga zamenjajte



Pozor!

- Za merjenje napetosti lahko uporabite posebna orodja

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.