



ZAMENJAVA PROTIPRAŠNE MANŠETE AMORTIZERJA

Potrebno orodje:



- Ploščati izvijač
- Ključ za navojne svedre
- Nasadni ključ za kolo
- Nastavek za nasadni ključ
- Keramična pasta
- Dvigalka

[Kupite orodja](#)
[club.autodoc.si](#)

1-8

Pozor!

- Protiprašna manšeta ščiti batnico amortizerja pred umazanijo, vodo in drugimi okoljskimi dejavniki
- Odbojnik je blažilni element, ki omejuje gibanje batnice in preprečuje, da bi ohišje amortizerja udarjalo ob nosilec
- Protiprašna manšeta in odbojnik se lahko združita v komplet protiprašnega pokrova ali namestita ločeno
- Pri nekaterih avtomobilih je mogoče odbojnik zamenjati brez odstranjevanja in demontaže amortizerja
- Če je protiprašna manšeta pritrjena na odbojnik, bo poškodba le-te povzročila nepravilno delovanje slednjega
- Na batnici amortizerja se tako nabirata prah in voda, kar povzroča korozijo in okvaro

1

Preden se lotite dela, poskrbite za podporo delov vzmetenja

2

Odstranite zgornje pritrdilne elemente. Do njih lahko dostopate iz prtjažnika ali loka kolesa



Zamenjava protiprašne manšete in odbojnika na amortizerju, nameščenem ločeno od vzmeti

- Zamenjavo opravite v naslednjem vrstnem redu

[club.autodoc.si](#)

2-8

3

Odvijte spodnje pritrdilne elemente amortizerja s komponent vzmetenja in odstranite amortizer



4
Morda bo treba amortizer razstaviti za dostop do protiprašne manšete in odbojnika



5
Preglejte vse dele in jih po potrebi zamenjajte



AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte v parih na osi

6
Komponente ponovno namestite v obratnem vrstnem redu



club.autodoc.si

3-8
7
Zategnite pritrdilne elemente z navorom, ki ga priporoča proizvajalec avtomobila




Zamenjava protiprašne manšete in odbojnika na vzmetni nogi

- Zamenjavo opravite v naslednjem vrstnem redu


8
Odvijte vzmetno nogo s premnika ali pa jo odstranite z njenega montažnega mesta na premniku



9
V nekaterih primerih je morda tudi potrebno vzmetno nogo odklopiti z rok vzmetenja

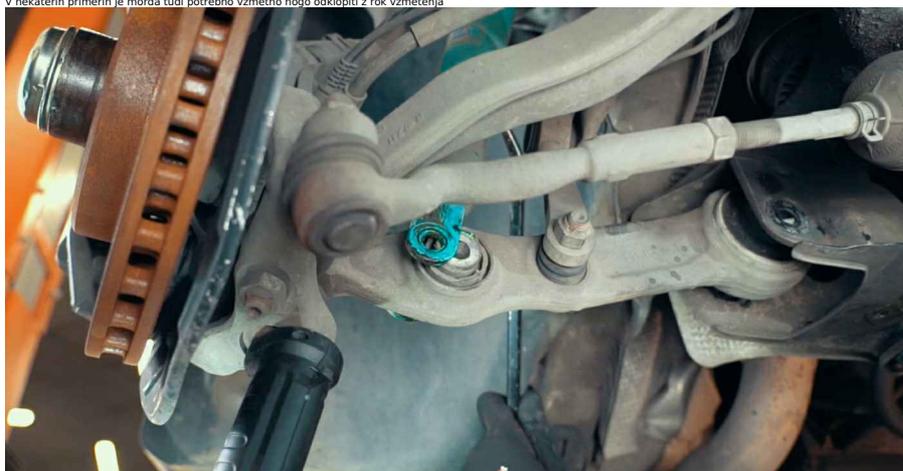

10
Odklopite vzmetno nogo

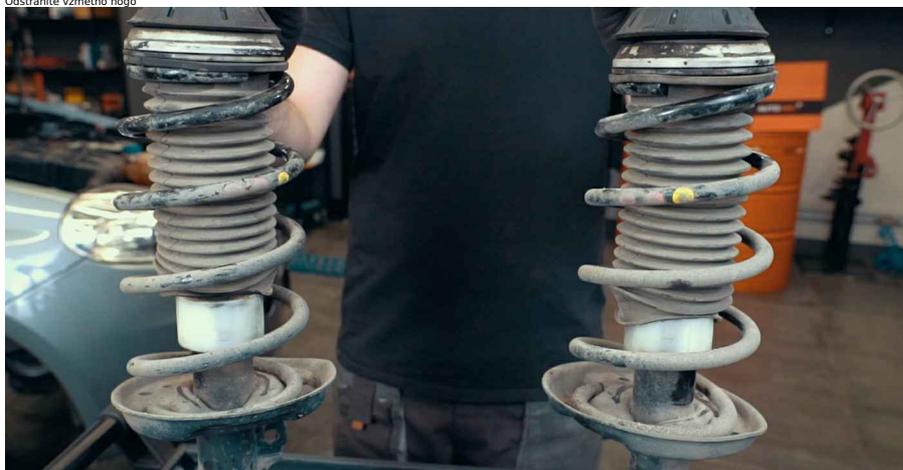

club.autodoc.si

4-8

11
Sisnite in pritrдите vzmet



12
Uporabite posebno orodje za stiskanje vzmeti



13
Odstranite zgornji nosilec vzmetne noge, da dosežete protiprašna manšeta in odbojnik



Pozor!

- Odbojnik je lahko nameščen na batnici ali pritrjen na nosilec
- Protiprašna manšeta je lahko nameščena na odbojniku, nameščena med vzmetjo in nosilecem ali pritrjena na nosilec.

club.autodoc.si
5-8

14
Vse komponente ponovno sestavite v obratnem vrstnem redu.



Pomembno!

- Bodite pozorni na položaj nosilca vzmetne noge, da se prepričate, da je obrnjen v pravo smer

15
Namestite vzmetno nogo v njeno montažno mesto



16
Zategnite pritrilne elemente z navornom, ki ga priporoča proizvajalec avtomobila




club.autodoc.si

6-8

AUTODOC — visokokvalitetni avtodeli po dostopnih cenah

[AUTODOC mobilna aplikacija: ujemite super ponudbe in nakupujte priločno](#)

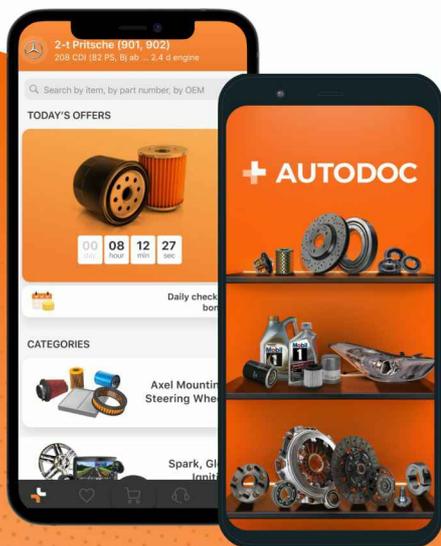

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Super izbira rezervnih delov za vaš avtomobil](#)
[Zaščitna guma amortizerja: široka izbira](#)
Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 - Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.

club.autodoc.si

7-8