




Roke brisalca: vodič
menjave na avtu

VIDEO VODIČ



POTREBNO ORODJE:

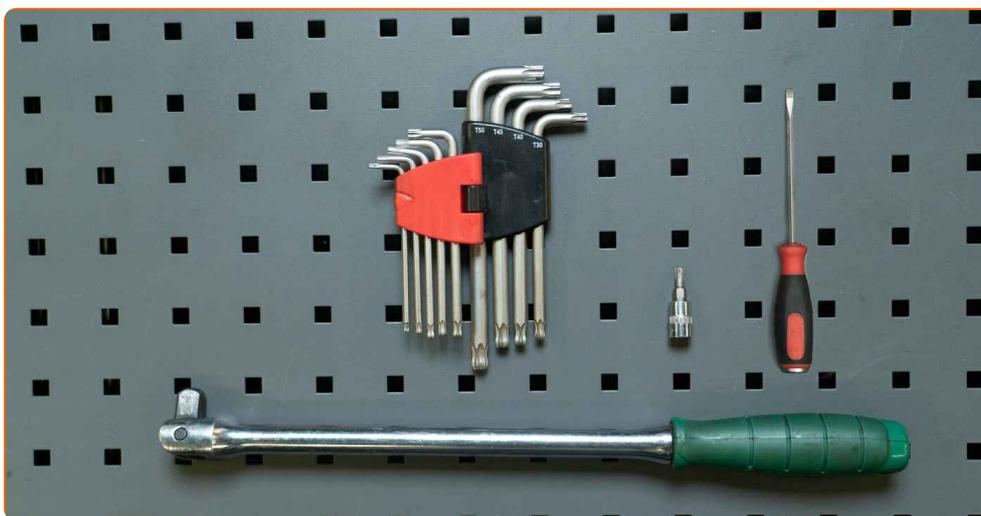

- Ploščati izvijač
- Ključ za navojne svedre
- Vijačni ključ
- Torx nastavek

KUPITE ORODJA

AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte ročice brisalcev, če med uporabo škripajo,
- ali če metlice brisalcev niso pravilno pritisnjene ob steklo

1

Postopek zamenjave sprednjih ročic in zadnje ročice je skoraj enak



2

Ročica zadnjega brisalca se hitreje pokvari



Razlogi za zamenjavo zadnje ročice brisalca:

- razpokan plastični del
- korozijske poškodbe puše

3

Oglejte si zasnovo delov in tip pritrdilnih elementov

Razlogi za zamenjavo sprednjih ročic brisalcev:

- oslABLJena vzmet, ki pritiska ročico ob steklo
- sledi korozije in druge okvare
- namestitev novega prenosnega mehanizma brisalca

4

Odpnite zaščitni pokrovček in ga odstranite



5

Očistite pritrdilne elemente in jih odvijte s primernim orodjem




Pomembno!

- Trdno držite ročico, da ne poškodujete tečaja vrtljive gredi

6

Pri nekaterih vozilih ima vrtljiva gred vgrajeno šobo za pranje. Preprečite, da bi jo poškodovali med odstranjevanjem ročice

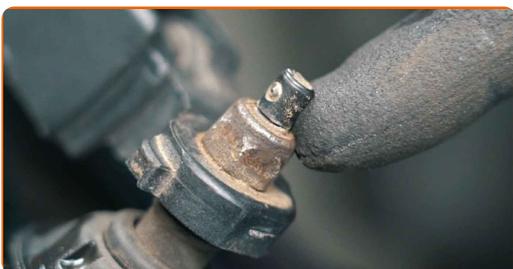

7

Odstranite ročico z vrtljive gredi



8

Če jo je težko odstraniti, uporabite univerzalni snemalec



9

Postavite čeljusti snemalca med osnovo ročice in njenim nosilcem



10

Snemite ročico, ko je orodje postavljeno ob vrtljivo gred



Pozor!

- Pazite, da ne poškodujete stekla

11

Dvigni ročico brisalca stran od stekla



12

Potegnite ročico in jo zibajte gor in dol, da jo odstranite



13

Če jo je težko odstraniti, uporabite univerzalni snemalec

14

Odstranite ročico z vrtljive gredi



AUTODOC priporoča:

- Lažje jo boste odstranili, če je bilo v fazi namestitve uporabljeno mazivo

15

Očistite vrtljivo gred ročice brisalca



AUTODOC priporoča:

- Pred tem zaščitite mesto okoli nje z maskirnim trakom

16

Nanesite nekaj maziva na vrtljivo gred



17

Namestite novo ročico na gred



Pozor!

- Uporabite novi pritrdilni element

18

Zategnite pritrdilni element ročice brisalca z navorom, ki ga priporoča proizvajalec



Pomembno!

- Trdno držite ročico, da ne poškodujete tečaja vrtljive gredi

19

Namestite nove metlice brisalcev



AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ROKA BRISALCA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.