



Brisalce: vodič menjave
na avtu

VIDEO VODIČ



VNAPREJ PRIPRAVI TE IZDELKE:




- nove metlice brisalcev vetrobranskega stekla
- mehke krpe

KUPITE ORODJA

AUTODOC priporoča:

- Upoštevaj navodila proizvajalca avtomobila in natančno preuči zasnovo metlice brisalca

- 1 Oglej si zasnovo konektorja metlice brisalca. Obstaja veliko različnih mehanizmov pritrditve. Vendar so vsi precej enostavni

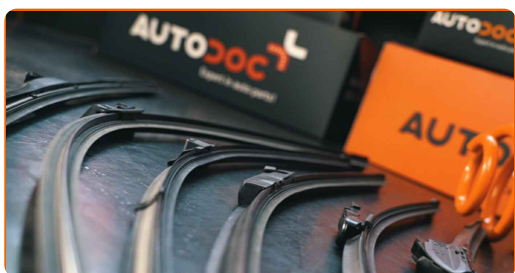

- 2 Dvigni ročico brisalca stran od vetrobranskega stekla



Pozor!

- Če je potrebno, nastavi metlice brisalcev v servisni način

- 3 Odvisno od zasnove vozila, bo morda potrebno storiti naslednje: vklopiti in izklopiti vžig ter vklopiti sistem brisalcev vetrobranskega stekla




4

Ali uporabiti servisni meni računalnika v vozilu



5

Ali pa zgolj ročno dvigniti ročice

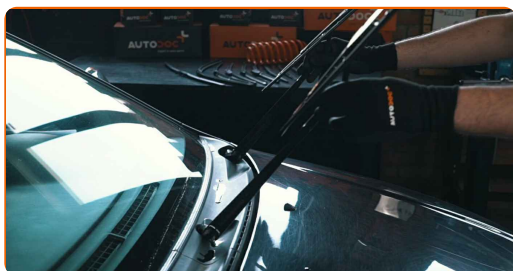

Pomembno!

- Prepričaj se, da se ročica ne naslanja na pokrov motorja
- Trdno drži ročico brisalca, da ne poškoduješ vetrobranskega stekla


6

Odpni konektor metlice brisalca




7


Odstrani metlico s konektorja

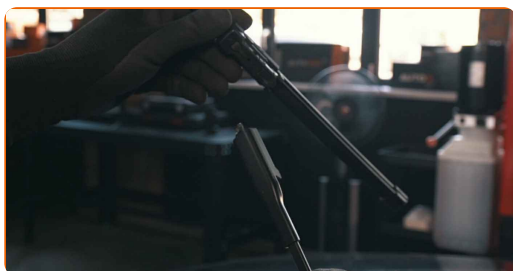

8 Pod ročico položi mehko krpo in jo previdno spusti navzdol

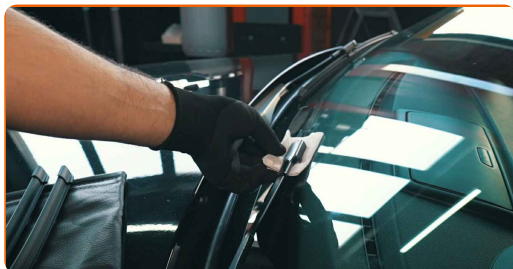


9 Alternativno lahko z eno roko držite ročico, z drugo pa pritrdite novo metlico

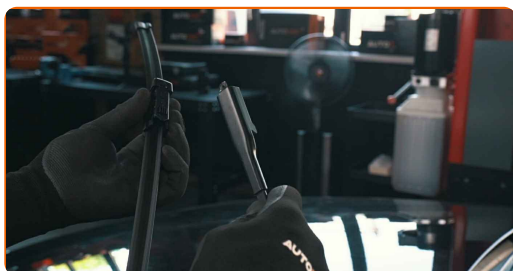

10 Klikni konektorje na svoje mesto



11 Nežno spusti ročico nazaj na vetrobransko steklo

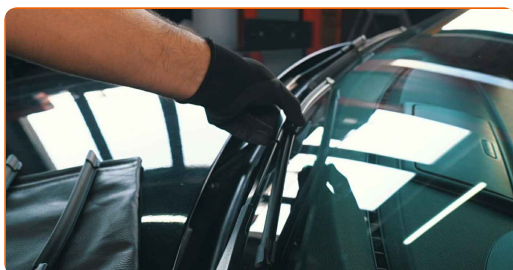


Pozor!

- Ne dotakni se gumijastega dela metlice, da ga ne poškoduješ

12 Po zamenjavi preveri, ali sistem brisalcev vetrobranskega stekla deluje pravilno



13 Metlice na voznikovi in sovoznikovi strani se lahko razlikujejo po velikosti

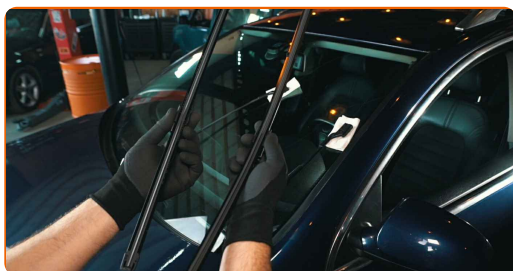


14 Zamenjaj ročice, če so korodirale ali če metlic ne pritiskajo dovolj na vetrobransko steklo



15 Odstrani zaščitni pokrovček s pritrdilnega elementa ročice



16 Dvigni ročico brisalca stran od stekla

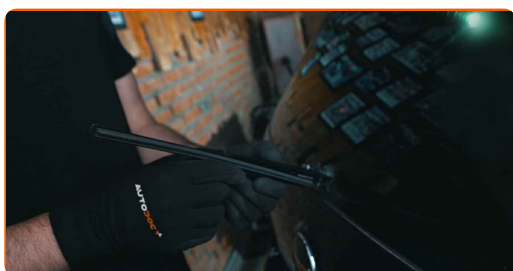

AUTODOC priporoča:

- Oglej si zasnovo konektorja metlice brisalca

17

Potisni stran zgornji konektor




18

Odstrani metlico brisalca




19

Namesti novo metlico brisalca in jo pritrdi

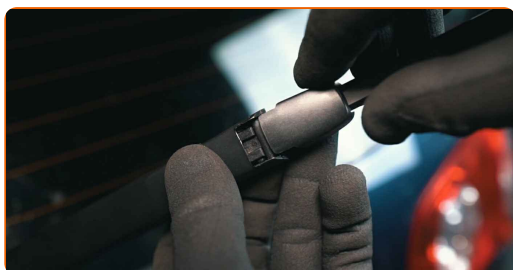


20

Nežno spusti ročico nazaj na vetrobransko steklo

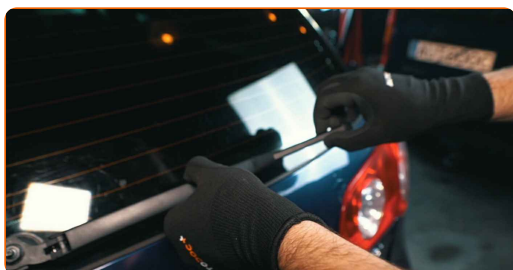

21

Namesti zaščitni pokrovček

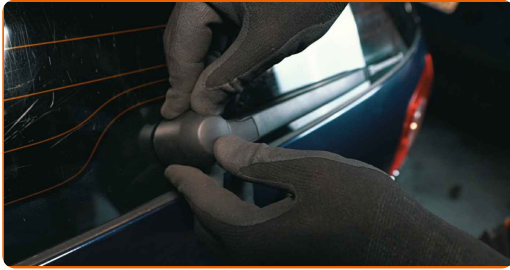

22

Po zamenjavi preveri, ali sistem brisalcev vetrobranskega stekla deluje pravilno



AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.