



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **NISSAN Qashqai**
/ Qashqai+2 I Van (J10,
JJ10E) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 CVTC, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi Pogon na vseh kolesih

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – NISSAN QASHQAI / QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

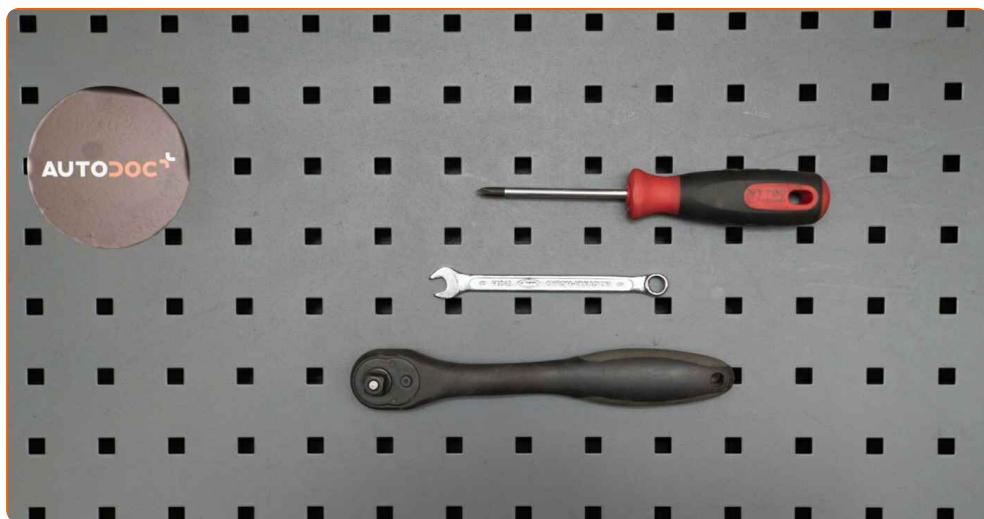

- Kombinirani ključ №8
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač

[Kupite orodja](#)

Menjava: filter notranjega prostora – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezona.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Odprite vrata avtomobila.

2 Odstranite stranski plastični pokrov.



3 Vklopite vžig.

4 Nastavite aktuator lopute grelca v zgornji položaj.

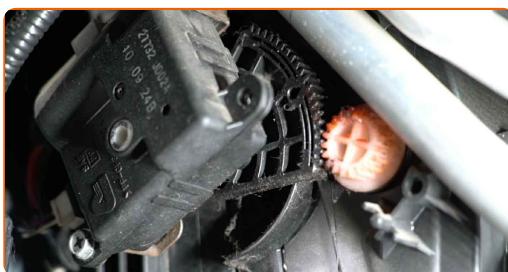

5

Izklopite vžig.

6

Naredite oznako na aktuatorju lopute grelca.

**7**

Odvijte pritrdilne elemente aktuatorja lopute grelca. Uporabite kombinirani ključ №8.

**8**

Odstranite aktuator lopute grelca.

**9**

Izključite konektor aktuatorja lopute grelca.

10

Odvijte nosilec aktuatorja lopute grelca. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite nosilec aktuatorja lopute grelca.



12

Odstranite namestite pokrov filtra kabine.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

13

Odstranite filter kabine.



AUTODOC priporoča:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

14

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.



Menjava: filter notranjega prostora – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). AUTODOC priporoča:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

15

Ponovno namestite pokrov filtra kabine.



AUTODOC priporoča:


- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

16

Namestite nosilec aktuatorja lopute grelca.

17

Privijte nosilec aktuatorja lopute grelca. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite izvijač z zatikalom.

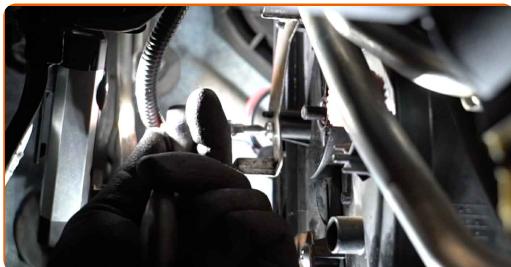

18

Namestite aktuator lopute grelca.



Menjava: filter notranjega prostora – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Nasvet:

- Prepričajte se, da boste aktuator lopute grelca namestili strogo v skladu z oznako.

19

Priklučite konektor aktuatorja lopute grelca.

20

Privijte pritrdilne elemente aktuatorja lopute grelca. Uporabite kombinirani ključ №8.



21

Namestite stransko plastično ploščo.



22

Vklopite vžig.

23

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

24

Nastavite aktuator lopute grelca v normalen položaj.

25

Izklopite vžig.

26

Zaprite avtomobilска vrata.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.