



Kako zamenjati avtodel
amortizer prtljažnih vrat
na avtu **Skoda Octavia**
1Z5 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, (+ 6)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – SKODA OCTAVIA 1Z5. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

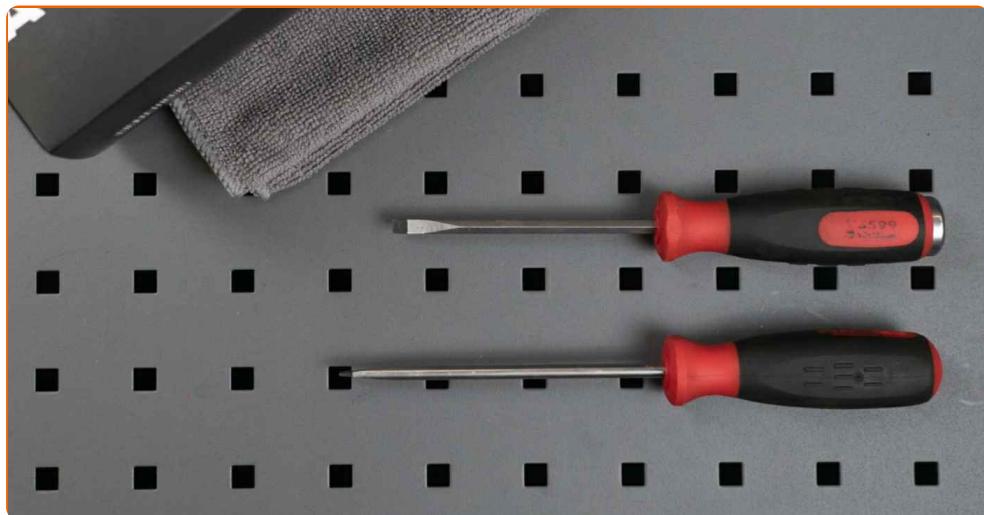

- Sprej WD-40
- Ploščati Izvijač
- Hidravlično dvigalo za menjalnik

KUPITE ORODJA


Menjava: amortizerjev prtljažnika – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC priporoča:

- Levo in desno plinsko vzet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzet vrat prtljažnika.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – SKODA OCTAVIA 1Z5. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov motorja.

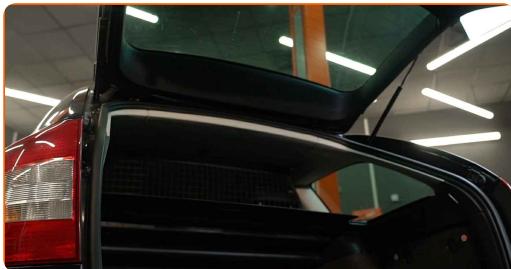

2

Podprite vrata prtljažnika. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



3

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratni prtljažnikom. Uporabite ploščat izvijač.

**4**

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

5

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.



6

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratni prtljažnikom. Uporabite ploščat izvijač.



7

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

8

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.



9

Očistite sedež za namestite plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.



10

Namestite novo plinsko vzet vrat prtljažnika.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Skoda Octavia 1Z5. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

11

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzet z vratim prtljažnika.



12

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzet s karoserijo avtomobila.



13

Namestite novo plinsko vzet vrat prtljažnika.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Skoda Octavia 1Z5. Nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.


14

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzet z vrti prtljažnika.



15

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzet s karoserijo avtomobila.

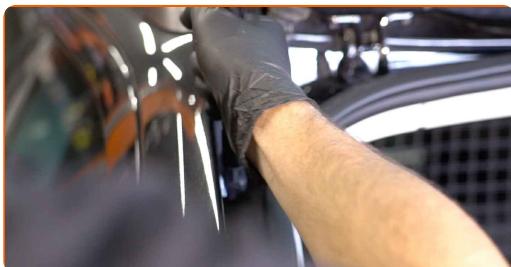

16

Odsranite hidravlično dvigalo za menjalnik.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerjev prtljažnika – Skoda Octavia 1Z5. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

17

Preverite delovanje plinskih vzmeti vrat prtljažnika po njihovi namestitvi.



18

Zaprite pokrov prtljažnika.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA SKODA

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SKODA OCTAVIA 1Z5**AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA SKODA: KUPITE ZDAJ****AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA SKODA OCTAVIA 1Z5:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.