



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **OPEL Astra
Classic Caravan (A04)** –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.6, OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.4 (L35),
OPEL Astra Classic Caravan (A04) 1.8 (L35)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – OPEL
ASTRA CLASSIC CARAVAN (A04). ORODJE, KI GA
BOSTE MORDA POTREBOVALI:

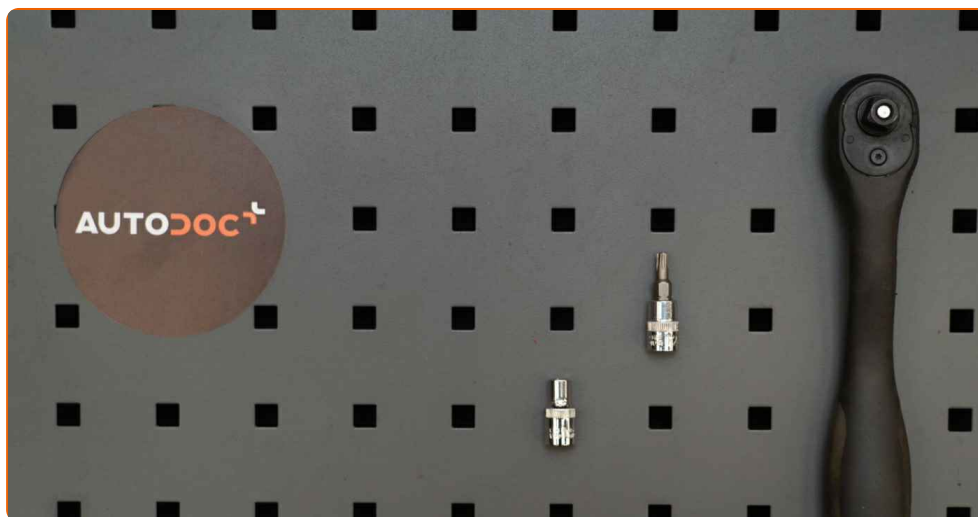

- Pogonska vtičnica št. 5.5
- Torx nastavek T20
- Izvijač z zatikalom

[Kupite orodja](#)

**Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Astra Classic Caravan (A04).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – OPEL Astra Classic Caravan (A04) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1** Premaknite sopotnikov sedež do konca nazaj.



- 2** Razprostrite krpo pod filtrom za notranji zrak, da zaščitite oblaginjenje pred umazanijem.

- 3** Odprite armaturni predal.

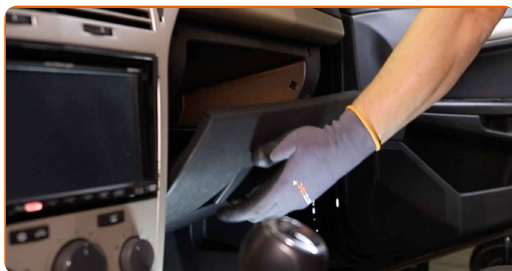

4

Odvijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite vijačni nastavek T20.



5

Odstranite predal.



Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Astra Classic Caravan (A04).
AUTODOC nasvet:

- Bodite previdni, da se izognete poškodbam pritrdilnih elementov predalov.

6

Izključite konektor za luč predala za rokavice.



7

Odvijte pritrdilne elemente stranske plošče na sovoznikovi strani.




8 Odstranite pokrov pod armaturnim predalom.



9 Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №5.5. Uporabite izvijač z zatikalom.



10 Odstranite pokrov notranjega filtra.

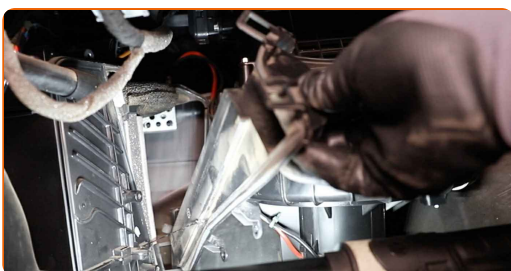

11 Odstranite filter kabine.




Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Astra Classic Caravan (A04).
Nasvet:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

12

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.

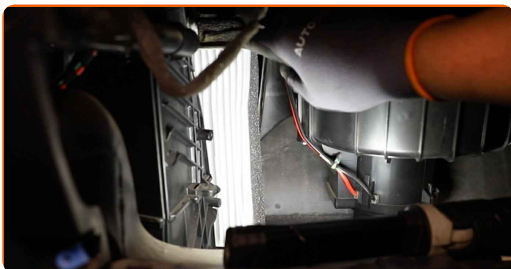


Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Astra Classic Caravan (A04).
AUTODOC nasvet:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – OPEL Astra Classic Caravan (A04).

13

Namestite pokrov filtra.

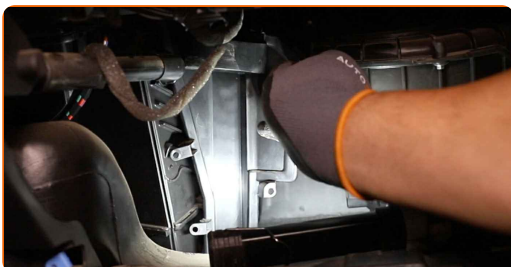

14

Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №5.5. Uporabite izvijač z zatikalom.



15 Namestite in pritrdite pokrov pod armaturnim predalom.



16 Privijte pritrdilne elemente stranske plošče na sovoznikovi strani.



17 Vključite konektor za luč predala za rokavice.



18 Namestite predal za rokavice.



19 Privijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite vijačni nastavek T20.




20 Zaprite pokrov predala.



21 Odstranite krpo.

22 Vrnite sopotnikov sedež v prvotni položaj.

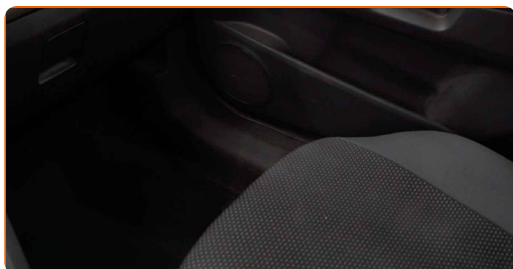

23 Vklonite vžig.

24 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

25 Izklonite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.