



Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora  
na avtu **OPEL Astra  
Classic Hatchback (A04)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.6, OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.3 CDTI, OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.8, OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.4 (L48)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – OPEL  
ASTRA CLASSIC HATCHBACK (A04). ORODJE, KI GA  
BOSTE MORDA POTREBOVALI:

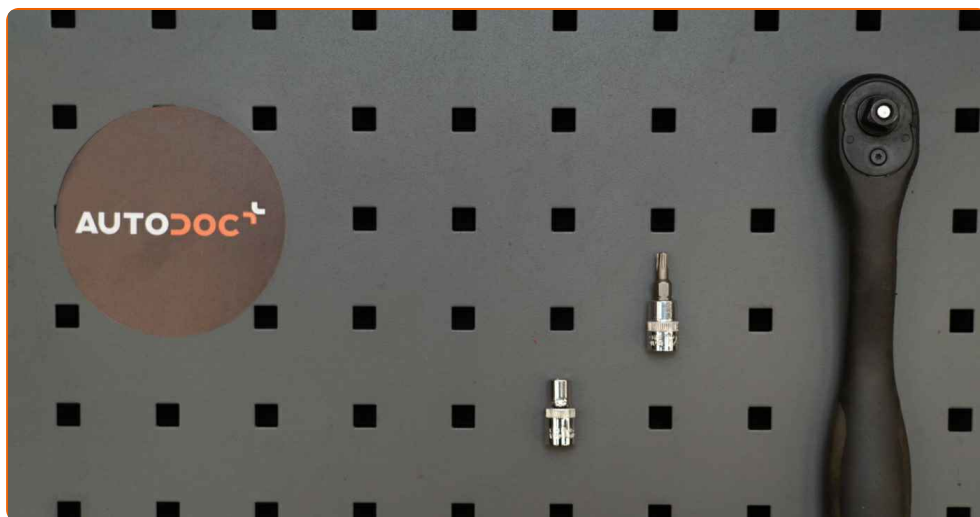

- Pogonska vtičnica št. 5.5
- Torx nastavek T20
- Izvijač z zatikalom

[Kupite orodja](#)

**Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Astra Classic Hatchback (A04).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – OPEL Astra Classic Hatchback (A04) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

- 1** Premaknite sopotnikov sedež do konca nazaj.



- 2** Razprostrite krpo pod filtrom za notranji zrak, da zaščitite oblaginjenje pred umazanjem.

- 3** Odprite armaturni predal.

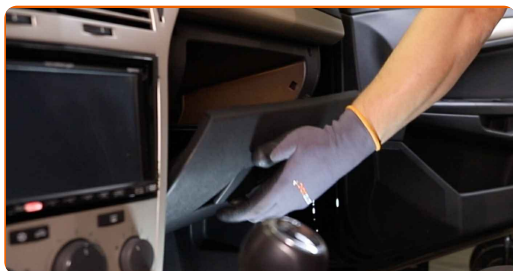

4

Odvijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite vijačni nastavek T20.



5

Odstranite predal.



Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Astra Classic Hatchback (A04).  
AUTODOC nasvet:

- Bodite previdni, da se izognete poškodbam pritrdilnih elementov predalov.

6

Izključite konektor za luč predala za rokavice.



7


Odvijte pritrdilne elemente stranske plošče na sovoznikovi strani.




**8** Odstranite pokrov pod armaturnim predalom.



**9** Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №5.5. Uporabite izvijač z zatikalom.

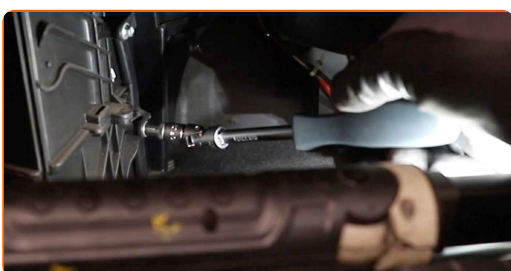

**10** Odstranite pokrov notranjega filtra.

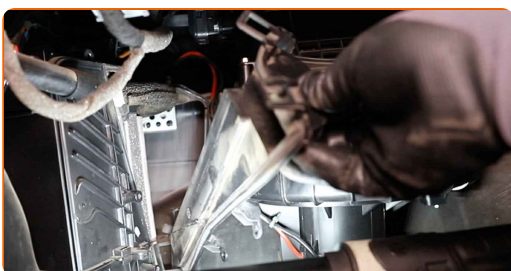

**11** Odstranite filter kabine.




**Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Astra Classic Hatchback (A04).  
Nasvet:**

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

12

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.

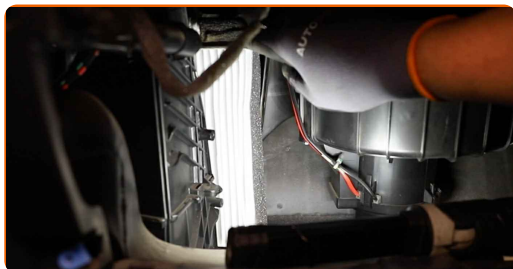


Menjava: filter notranjega prostora – OPEL Astra Classic Hatchback (A04).  
AUTODOC nasvet:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – OPEL Astra Classic Hatchback (A04).

13

Namestite pokrov filtra.

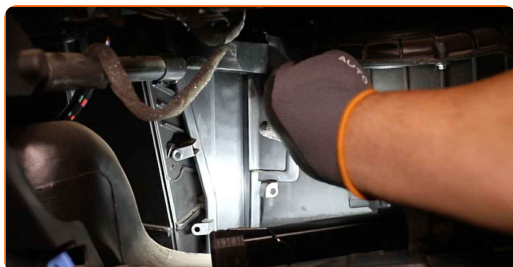

14

Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №5.5. Uporabite izvijač z zatikalom.



**15** Namestite in pritrdite pokrov pod armaturnim predalom.



**16** Privijte pritrdilne elemente stranske plošče na sovoznikovi strani.



**17** Vključite konektor za luč predala za rokavice.



**18** Namestite predal za rokavice.




**19** Privijte pritrdilne vijake predla pred sovoznikom. Uporabite vijačni nastavek T20.





20

Zaprte pokrov predala.

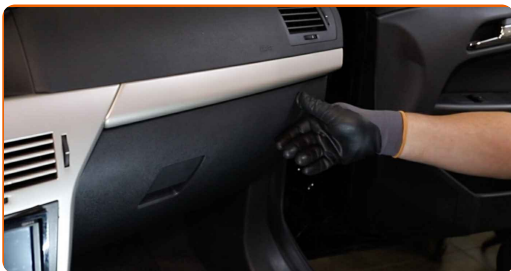


21

Odstranite krpo.

22

Vrnite sopotnikov sedež v prvotni položaj.

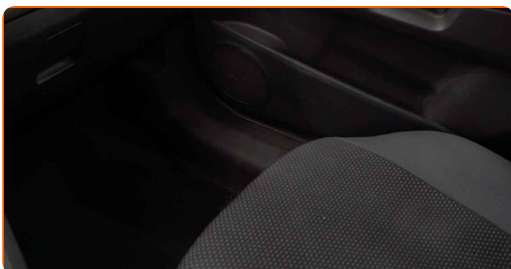

23

Vklopite vžig.

24

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

25

Izklopite vžig.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.