



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **OPEL**  
**Frontera B SUV (U99)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Frontera B SUV (U99) 2.2 DTI, OPEL Frontera B SUV (U99) 2.2 DTI (6B\_66, 6B\_76)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – OPEL FRONTERA B SUV (U99). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

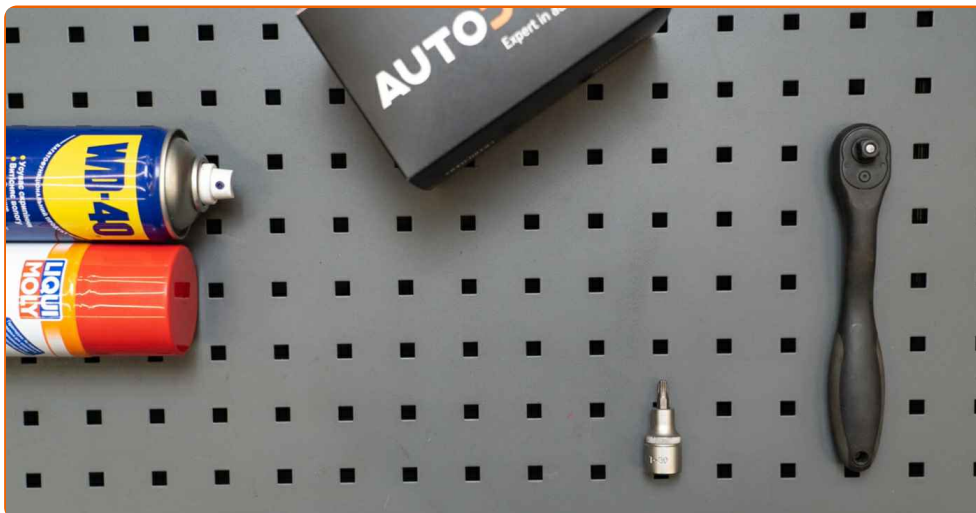

- Univerzalni čistilni sprej
- Sprej WD-40
- Torx nastavek T30
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Posoda za tekočino
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: filtra goriva – OPEL Frontera B SUV (U99). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## **MENJAVA: FILTRA GORIVA – OPEL FRONTERA B SUV (U99). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**3** Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

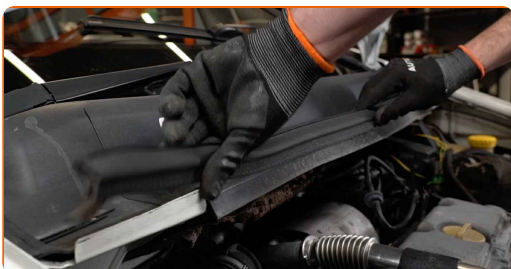


**4** Odstranite zgornji del plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla.

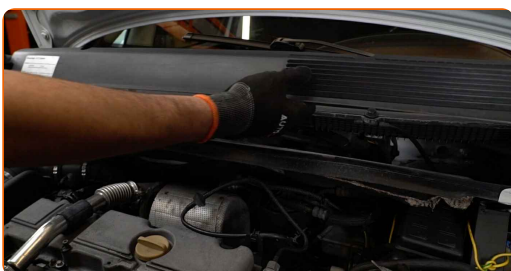

- 5** Očistite pritrdilne elemente spodnjega dela plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla. Uporabite sprej WD-40.

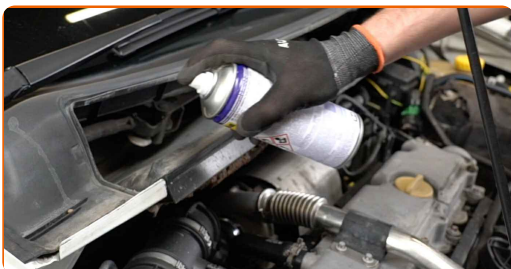


- 6** Odvijte pritrdilne elemente spodnjega dela plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

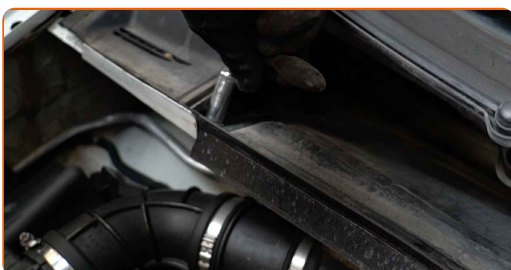

- 7** Odstranite spodnji del plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla.




- 8** Odstranite priključek senzorja za tlak goriva.

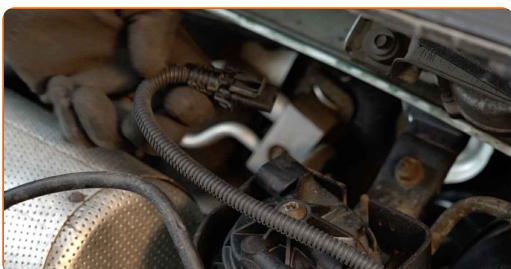


9

Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

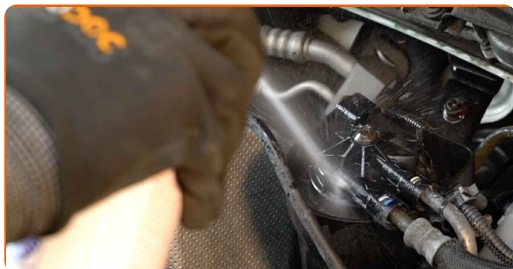


10

Odvijte pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite vijčni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

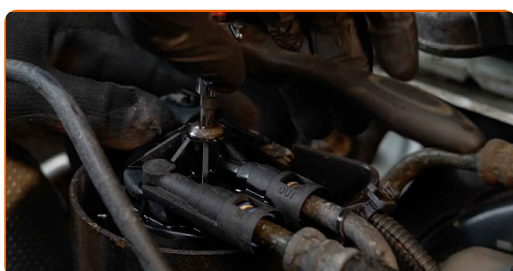

11

Odstranite pokrov ohišja filtra za gorivo.

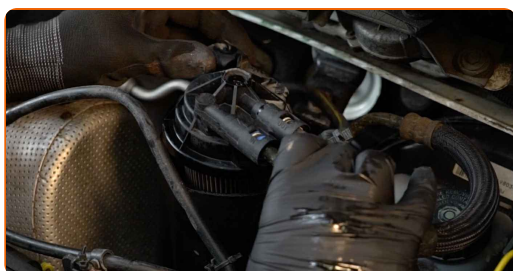


### AUTODOC priporočja:


- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

12


Pripravite posodo za tekočine.

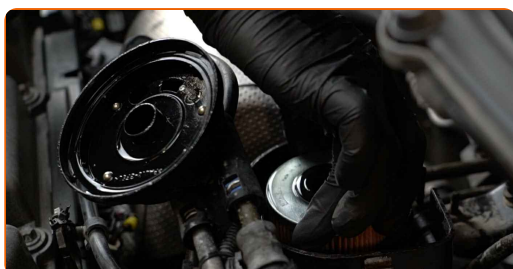

**13** Odstranite filter za gorivo.

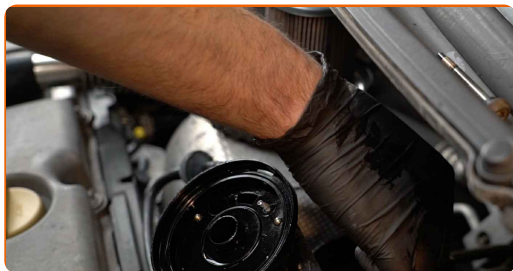

**14** Odstranite stari tesnilni obroč.

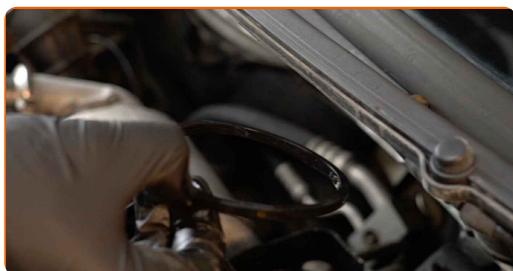

**15** Odložite kartušo starega filtra v posodo.

**16** Namestite nov filter za gorivo.




**Menjava: filtra goriva – OPEL Frontera B SUV (U99). AUTODOC priporoča:**

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.


**17** Namestite nov tesnilni obroček.




**18** Postavite pokrov filtra za gorivo nazaj.

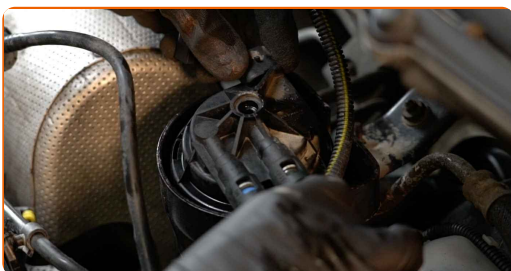


**19** Očistite namestitveni nosilec filtra za gorivo.

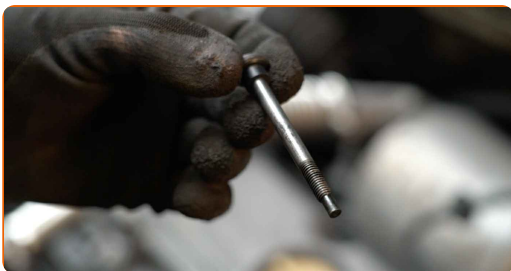

**20** Zategnite pritrdilne elemente pokrova filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

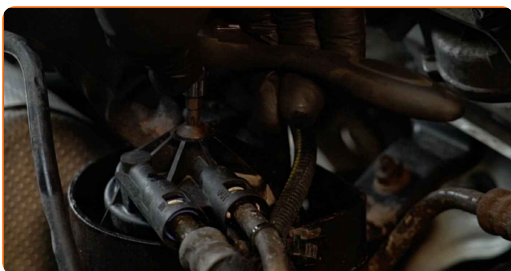


**21** Pritrdite priključek senzorja za tlak goriva.

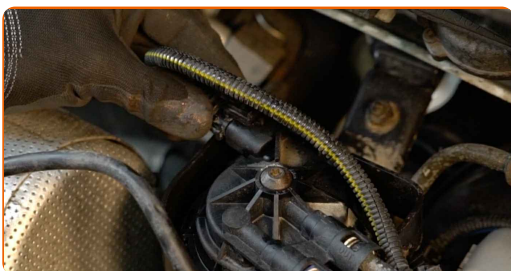



22

Ponovno namestite spodnji del plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla.

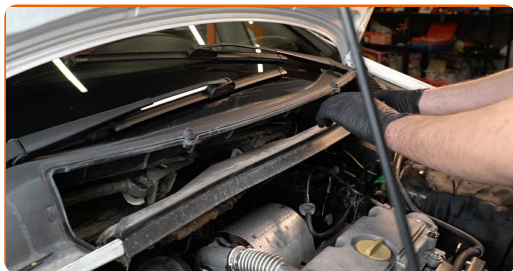

23

Privijte pritrdilne elemente spodnjega dela plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



24

Ponovno namestite zgornji del plastičnega pokrova ob brisalnikih vetrobranskega stekla.



25

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



### Menjava: filtra goriva – OPEL Frontera B SUV (U99). Nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

26 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

27 Ugasnite motor.

28 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

29 Zaprite pokrov.

Menjava: filtra goriva – OPEL Frontera B SUV (U99). AUTODOC nasvet:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.