



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu **VW**
Polo 5 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.6 16V, VW Golf V Variant (1K5) 1.4, VW POLO VIVO Hatchback 1.6 16V, VW POLO VIVO Hatchback 1.4, VW POLO VIVO stopnicasti zadek 1.4, VW POLO VIVO stopnicasti zadek 1.6, VW GOLF VI (5K1) 1.4, (+ 7)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW POLO 5. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Križni izvijač
- Prevleka za blatnik
- Krpa iz mikrovlaknen

KUPITE ORODJA


Menjava: zračni filter – VW Polo 5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW POLO 5. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Odprite pokrov.

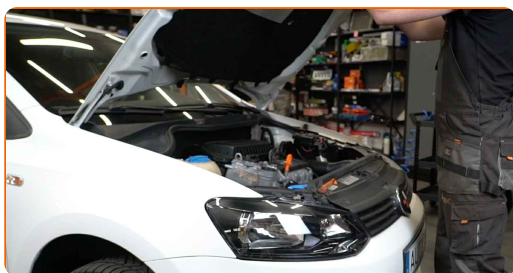


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

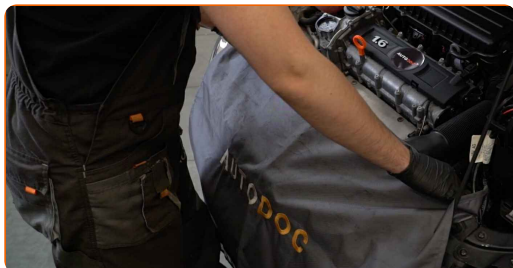


3

În partea dreaptă, scoateți furtunul supapei de ventilare forțată a carterului de la capacul motorului.

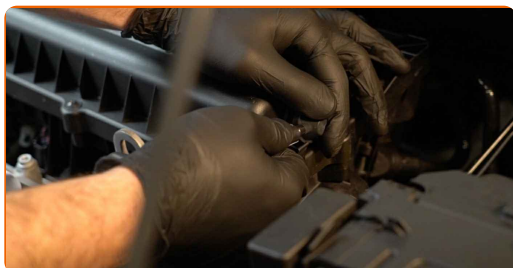

4

Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

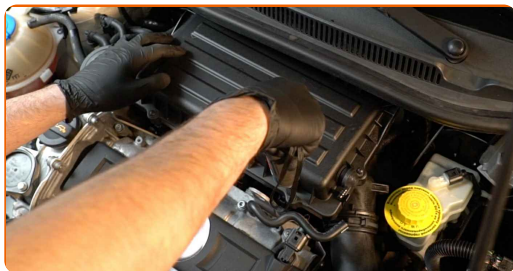

5

Snemite pokrov filtra.




6

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.




7

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

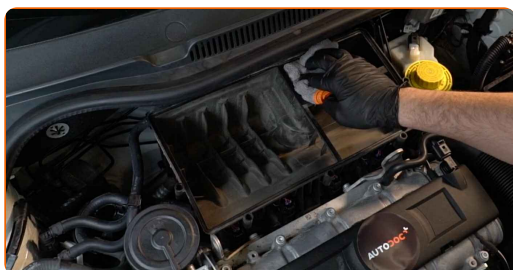

8

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

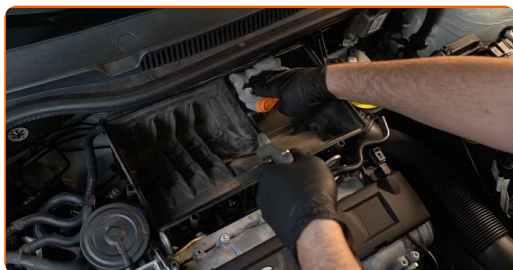


Menjava: zračni filter – VW Polo 5. Strokovnjaki priporočajo:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.


9

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz cevi za dovod zraka.

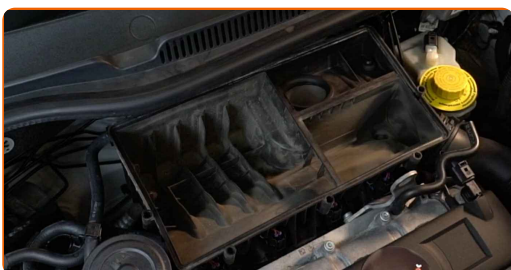

10


Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

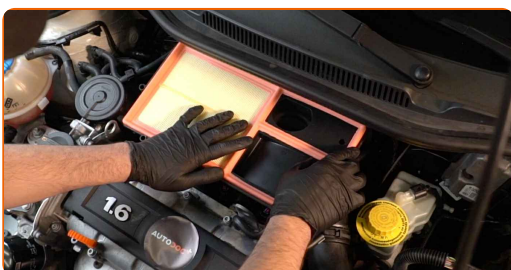

AUTODOC priporočja:

- Menjava: zračni filter – VW Polo 5. Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnostim.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


11 Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

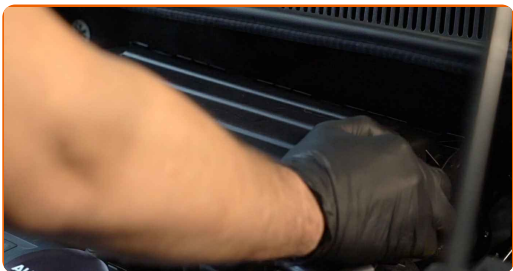

12 Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.



13 În partea dreaptă, ataşați furtunul supapei de ventilare forțată a carterului la capacul motorului.

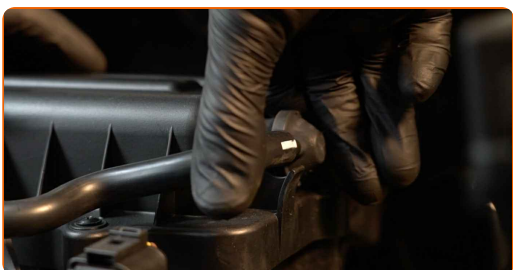

14 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



15

Zaprte pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW POLO 5

ZRAČNI FILTRI ZA VW: KUPITE ZDAJ

ZRAČNI FILTRI ZA VW POLO 5: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.