



Kako zamjenjati avtodel
filter goriva na avtu **VW**
Polo 5 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.5, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6, (+ 32)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW POLO 5. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Čistilna krtača iz najlona
- Univerzalni čistilni sprej
- Posoda za tekočino
- Ploščati Izvijač
- Križni izvijač
- Lomilka

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – VW Polo 5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW POLO 5. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

- 1 Odprite vratca za gorivo.
- 2 Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.
- 3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



- 4 Pripravite posodo za tekočine.



5 Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



6 Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite lomilko.



Menjava: filtra goriva – VW Polo 5. AUTODOC nasvet:


- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7 Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.



8

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega fitra v posodo.

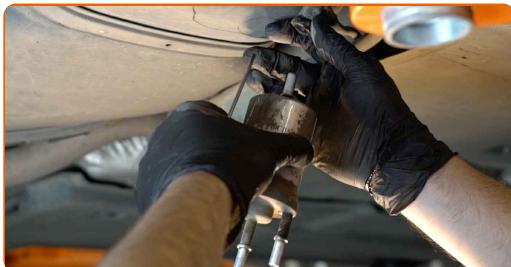

9

Priklučite napajalne cevi filtra goriva.



10

Namestite nov filter za gorivo.




AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanje v ohišje filtra za gorivo.
- VW Polo 5 – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

11

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

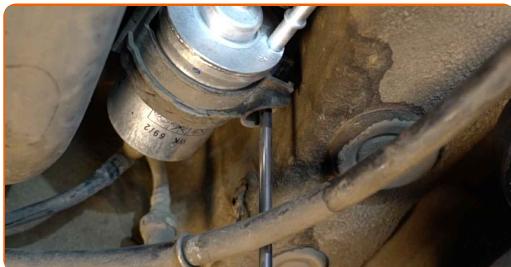

12

Priklučite napajalne cevi filtra goriva.



13

Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



14

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.



15

Sputstite avtomobil.



16

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

17

Zaprite vratca za gorivo.

Menjava: filtra goriva – VW Polo 5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

18

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**19**

Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – VW Polo 5. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW POLO 5**FILTER GORIVA ZA VW: KUPITE ZDAJ****FILTER GORIVA ZA VW POLO 5: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.