



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Fiat Punto 188**
diesel – vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Doblo II Kombi (263) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / Kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Van / Kombi (263) 1.4 Natural Power, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Strada I Van (138A) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Keson/Podvozje (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.6 D Multijet, (+ 61)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – FIAT PUNTO
188. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

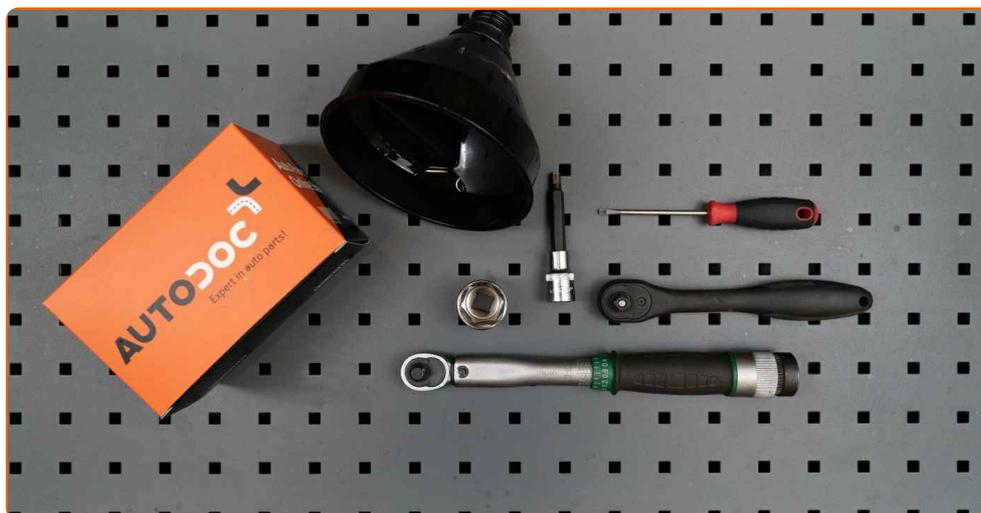

- Univerzalni čistilni sprej
- Imbus ključ №H12
- Pogonska vtičnica št. 27
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Posoda za tekočino
- Lijak
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – Fiat Punto 188. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – FIAT PUNTO 188. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3.1

Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra.



3.2 Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.



4 Pripravite posodo za stari oljni filter. Odložite kartušo starega filtra v posodo.



5 Odstranite oljni filter s pokrova filtra.



6 Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.



7 Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra.



8

Privijte nov filter na njegovo mesto.



Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.

9

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.


10.1

Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite.



10.2

Uporabite nasadni ključ N°27. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

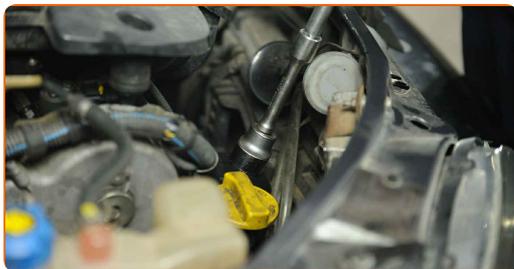

11

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



Menjava: olja in oljnega filtra – Fiat Punto 188. AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

12

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.



13

Odvijte izpustni vijak. Uporabite imbus št. H12. Uporabite izvijač z zatikalom.



14 Izpustite obrabljeno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – Fiat Punto 188. Nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

15 Očistite čep in mu namestite nov O-obroček.


16 Nastavite čep in ga zategnite. Uporabite imbus št. H12. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 22 Nm.



17.1 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.



17.2 Uporabite večnamenski čistilni sprej.

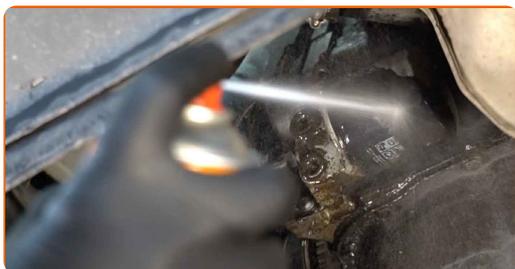


18 Spustite avtomobil.



19 Odvijte čep oljnega filtra.



20 Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

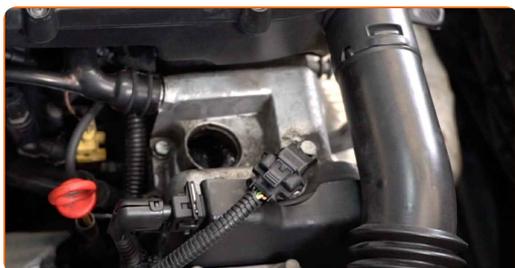

21 Vnesite lijak.



22.1 Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino.



22.2 Zahtevana količina olja: 3.5 l.



Menjava: olja in oljnega filtra – Fiat Punto 188. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

23 Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

24 Namestite pokrov filtra za olje.



25 Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

26 Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



27 Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

28 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



29

Zaprte pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – Fiat Punto 188. AUTODOC nasvet:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT PUNTO 188

OLJNI FILTER ZA FIAT: KUPITE ZDAJ

OLJNI FILTER ZA FIAT PUNTO 188: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.