



Kako zamjenjati avtodel
zračni filter na avtu **Fiat**
Punto 188 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 60, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.2, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.2, FIAT Punto II Van (188) 1.2 60, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Natural Power, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Bipower (188BXA1A), FIAT Punto II Van (188) 1.2 Natural Power (188CXA1A), FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Natural Power (188BXA1A)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – FIAT PUNTO 188.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: zračni filter – Fiat Punto 188. AUTODOC nasvet:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Fiat Punto 188 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

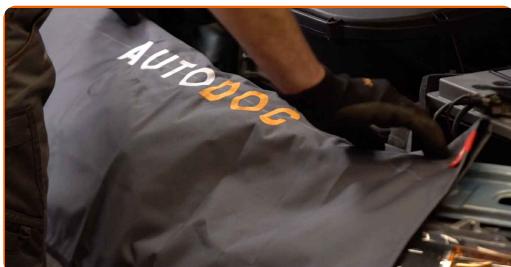
ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

**2**

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3**

Odvijte pritrtilne vijke ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



4

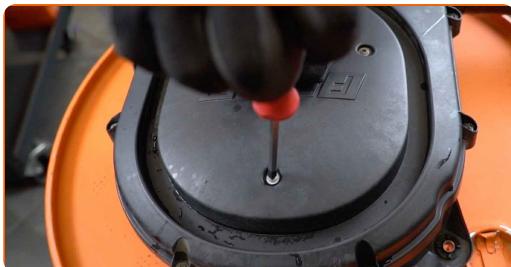
Odstranite zadrževalno vzmet ohišja zračnega filtra.

**5**

Odstranite ohišje zračnega filtra.

**6**

Odstranite pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

**7**

Snemite pokrov filtra.

**8**

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra. Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



Menjava: zračni filter – Fiat Punto 188. Strokovnjaki priporočajo:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

9

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



Menjava: zračni filter – Fiat Punto 188. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Fiat Punto 188 – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

10

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

11

Privijte pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.



12

Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.



Menjava: zračni filter – Fiat Punto 188. AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je ohišje zračnega filtra pravilno nameščeno. Ne sme biti premaknjeno glede na sesalno cev nastavka dušilnih loput in vodilnih pritrdilnih elementov.

13

Privijte pritrdilne vijke ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Namestite zadrževalno vzmet ohišja zračnega filtra.



15

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



16

Zaprite pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT PUNTO 188**ZRAČNI FILTRI ZA FIAT: KUPITE ZDAJ****ZRAČNI FILTRI ZA FIAT PUNTO 188: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.