



Kako zamenjati avtodel
ročka sprednjih vrat na
avtu **Nissan Qashqai J10**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB),
NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 3.0 dCi 4WD, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Pogon na vseh kolesih, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Pogon na vseh kolesih, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Pathfinder III (R51) 2.5 dCi 4WD, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi 4WD, NISSAN Pathfinder III (R51) 4.0 4WD, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Pogon na vseh kolesih, NISSAN Pathfinder III (R51) 3.0 dCi, (+ 2)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ROCKA VRAT – NISSAN QASHQAI J10.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Navorni ključ
- Torx nastavek T20
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Okrogle klešče
- Orodje za snemanje plastičnih čepov

KUPITE ORODJA

Menjava: rocka vrat – Nissan Qashqai J10. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne kljuke vrat.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite vrata avtomobila.



2

Odstranite prevleko kljuke vrat. Uporabite plastično orodje za demontažo.

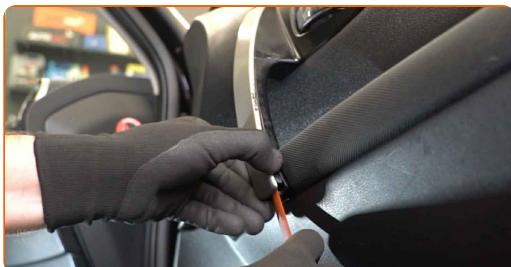

3

Odvijte pritrdilni element kljuke vrat. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



4

Odstranite kljuko vrat.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: rocka vrat – Nissan Qashqai J10. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

5

Odstranite vratni panel. Uporabite plastično orodje za demontažo.



Menjava: rocka vrat – Nissan Qashqai J10. Nasvet:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

6

Odstranite konektor električnega okna iz stikalnega modula.



7

Odstranite stikalni modul električnega okna.



8

Pripravite konektor električnega okna na stikalni modul.



9

Vklopite vžig.



10

Odstranite pokrove s pritrdilnih elementov regulatorja za okno.

11

Spuscite okensko steklo.



Menjava: rocka vrat – Nissan Qashqai J10. AUTODOC priporoča:

- Nadaljujte s spuščanjem okenskega stekla, dokler njegovi pritrdilni elementi ne postanejo vidni.

12

Izklopite vžig.



13

Odvijte pritrdilne elemente okenskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Malo dvignite steklo in ga odstranite.



Menjava: rocka vrat – Nissan Qashqai J10. AUTODOC nasvet:

- Da se izognete poškodbam, pri dviganju držite steklo.

15

Odvijte pritrdilni element notranje kljuke vrat. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**16**

Odstranite notranjo kljuko vrat.

**17**

Odvijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**18**

Odstranite kabelsko napeljavko električnega okna.

**19**

Odstranite konektor električnega okna. Uporabite okrogle klešče.



20

Odvijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



21

Odstranite vratni panel skupaj s povezanimi elementi regulatorja okna.



Menjava: rocka vrat – Nissan Qashqai J10. Strokovnjaki priporočajo:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

22

Odstranite pokrov s pritrdilnega elementa kljuke zunanjih vrat. Uporabite ploščat izvijač.



23

Odvijte pritrdilni element s kljuke zunanjih vrat. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.



24

Odstranite zunano kljuko vrat.



Menjava: rocka vrat – Nissan Qashqai J10. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

25

Odstranite tesnila zunane kljuke vrat.



26

Sprostite aktuator zunanje kljuke vrat. Uporabite ploščat izvijač.



27

Odstranite kabel aktuatorja zunanje kljuke vrat.



28

Namestite kabel aktuatorja zunanje kljuke vrat.



29

Namestite aktuator zunanje kljuke vrat.



30

Namestite tesnila zunanje kljuke vrat.



31

Namestite novo zunanjou kljuko vrat.



Menjava: rocka vrat – Nissan Qashqai J10. Nasvet:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.
- Preverite, ali kljuka deluje pravilno.

32

Privijte pritrdilni element kljuke zunanjih vrat. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.



33

Namestite pokrov na pritrdilni element kljuke zunanjih vrat.



34

Namestite vratni panel skupaj s povezanimi elementi regulatorja okna.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: rocka vrat – Nissan Qashqai J10. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

35

Privijte pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



36

Spuscite okensko steklo in ga namestite na njegov vgradni prostor v mehanizem regulatorja za okno.



Menjava: rocka vrat – Nissan Qashqai J10. Nasvet:

- Da se izognete poškodbam, držite steklo med spuščanjem.

37

Pričvrstite pritrdilne elemente okenskega stekla. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



Menjava: rocka vrat – Nissan Qashqai J10. AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite prevelike sile med pritrjevanjem pritrdilnih elementov. Premočno pritrjevanje lahko poškoduje steklo.

38

Namestite pokrove na pritrdilne elemente regulatorja za okno.



39

Namestite notranjo kluko vrat.



40

Privijte pritrdilni element notranje kljuke vrat. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



41

Pritrdite pritrdilne elemente vratnega panela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



42

Namestite konektor električnega okna.



43

Namestite kabelsko napeljavko električnega okna.



Menjava: rocka vrat – Nissan Qashqai J10. AUTODOC nasvet:

- Preverite, ali regulator okna deluje pravilno.

44

Odstranite konektor električnega okna iz stikalnega modula.




45

Namestite stikalni modul električnega okna.



46

Pritrdite konektor električnega okna na stikalni modul.

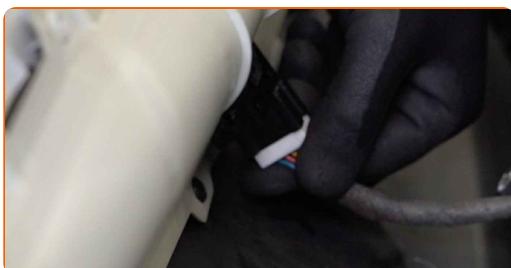

47

Ponovno namestite vratni panel. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: rocka vrat – Nissan Qashqai J10. Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.

48

Namestite kljuko vrat.



Menjava: rocka vrat – Nissan Qashqai J10. Nasvet:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.


49

Pritrdite pritrdilni element kljuke vrat. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



50

Pritrdite prevleko kljuke vrat.

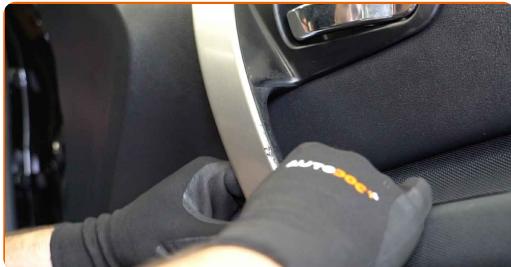

Menjava: rocka vrat – Nissan Qashqai J10. Strokovnjaki priporočajo:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.


51

Preverite, ali kljuka deluje pravilno.



52

Zaprite avtomobilska vrata.

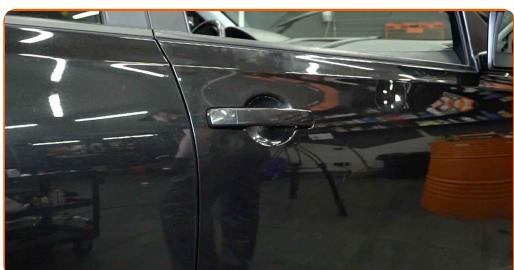**ODLIČNO OPRAVLJENO! **[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA NISSAN

ROCKA VRAT: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA NISSAN QASHQAI J10**ROCKA VRAT ZA NISSAN: KUPITE ZDAJ****ROCKA VRAT ZA NISSAN QASHQAI J10: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.