



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Nissan Qashqai J10**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN 200SX (S14) 2.0 i 16V Turbo, NISSAN Maxima IV QX Sedan (A32) 2.0, NISSAN 370Z Roadster (Z34) 3.7, NISSAN Almera I Hatchback (N15) 2.0 GTi, NISSAN Micra IV Hatchback (K13) 1.2, NISSAN Micra IV Hatchback (K13) 1.2 DIG-S, NISSAN Maxima IV QX Sedan (A32) 3.0, NISSAN Primera Sedan (P11) 2.0 16V, NISSAN Primera Hatchback (P11) 2.0 16V, NISSAN Primera Estate (WP11) 2.0 16V, NISSAN Pathfinder II (R50) 3.3 V6 4WD, NISSAN Pathfinder II (R50) 2.7 TD 4WD, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Pogon na vseh kolesih, (+ 102)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – NISSAN QASHQAI J10. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Nastavek za nasadni ključ №19
- Nastavek za nasadni ključ №10
- Kombinirani ključ №19
- Kapa za oljni filter 65/67-14f
- Navorni ključ
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Ploščati izvijač

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – Nissan Qashqai J10. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.



3

Natočite čistilo za motor.



4

Namestite pokrov filtra za olje.



5

Zaženite motor in ga pustite teči 15 minut, nato pa ga ugasnite.



6

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

7

Zrahljajte pritrtilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita.



8

Odstranite pokrov oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite ploščat izvijač.



9

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.




10

Odvijte izpustni vijak. Uporabite natični nastavek št. 19 ali dvojni obročni ključ št. 19.



11

Izpustite obrabljenno olje.

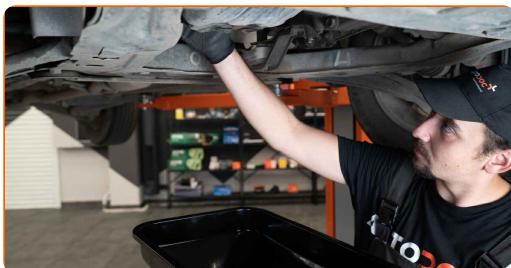


Menjava: olja in oljnega filtra – Nissan Qashqai J10. Strokovnjaki priporočajo:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

12

Postavite posodo pod oljni filter.

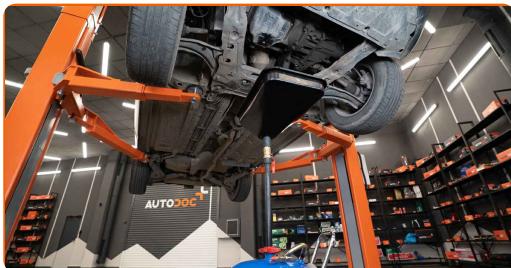

13

Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 65/67-14F.



14

Odstranite oljdnji filter. Pripravite posodo za stari oljni filter. Odložite stari oljni filter v posodo.



AUTODOC priporoča:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

15


Očistite nosilec oljnega filtra.

**16**


Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

**17**

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 34 Nm.

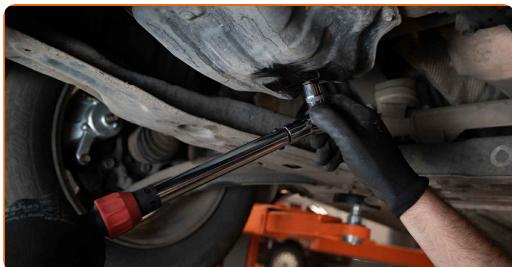**18**

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

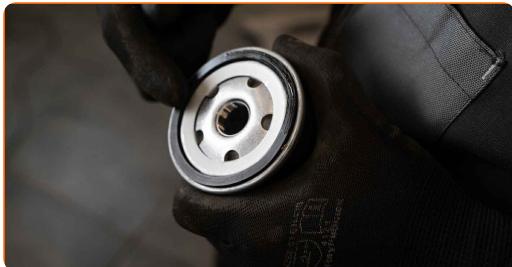

19

Privijte nov filter na njegovo mesto. Zategnite ga do navora 18 Nm. Uporabite navorni ključ. Uporabite natični ključ 65/67-14F.

**20**

Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.

**21**

Zategnite pritrtilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita.

**22**

Odvijte čep oljnega filtra.



23

Vnesite lijak.



24

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 4.3 l.

**Menjava: olja in oljnega filtra – Nissan Qashqai J10. Nasvet:**

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

25

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje. Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolicite olje, če je potrebno.

**AUTODOC priporoča:**

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

26

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



27

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



AUTODOC priporoča:

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

28

Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – Nissan Qashqai J10. AUTODOC priporoča:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA NISSAN

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA NISSAN QASHQAI J10**OLJNI FILTER ZA NISSAN: KUPITE ZDAJ****OLJNI FILTER ZA NISSAN QASHQAI J10: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.