



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **Nissan Qashqai**
J10 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 Pogon na vseh kolesih, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Pogon na vseh kolesih, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Pogon na vseh kolesih, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 FWD, NISSAN Rogue 2.5 AWD, (+ 7)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – NISSAN QASHQAI J10. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

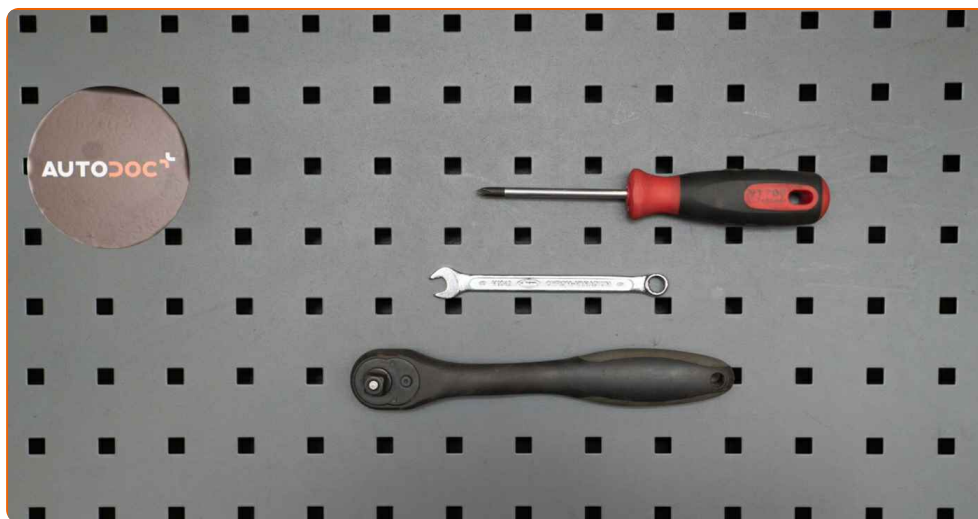

- Kombinirani ključ №8
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač

KUPITE ORODJA


Menjava: filter notranjega prostora – Nissan Qashqai J10. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšán, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Nissan Qashqai J10 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite vrata avtomobila.

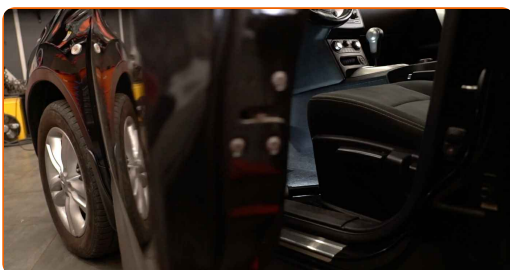


2


Odstranite stranski plastični pokrov.



3 Vklonite vžig.

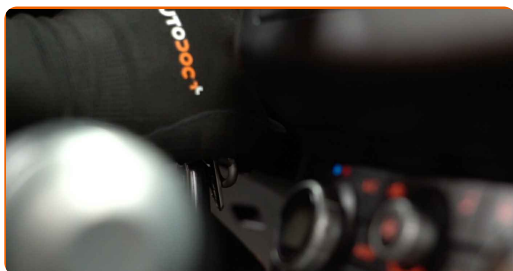


4 Nastavite aktuator lopute grelca v zgornji položaj.

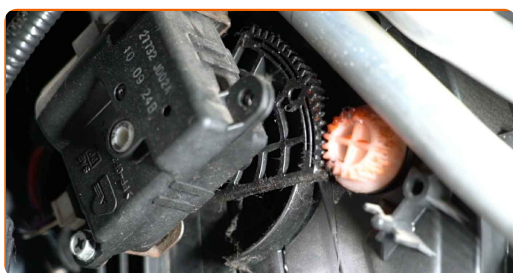

5 Izklopite vžig.

6 Naredite oznako na aktuatorju lopute grelca.

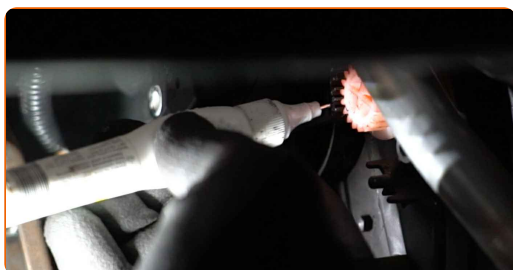

7 Odvijte pritrdilne elemente aktuatorja lopute grelca. Uporabite kombinirani ključ N°8.



8

Odstranite aktuator lopute grelca.




9

Izključite konektor aktuatorja lopute grelca.

10

Odvijte nosilec aktuatorja lopute grelca. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite izvijač z zatikalom.

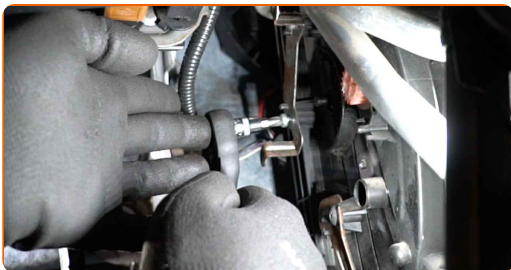

11

Odstranite nosilec aktuatorja lopute grelca.



12

Odstranite namestite pokrov filtra kabine.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: filter notranjega prostora – Nissan Qashqai J10. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

13

Odstranite filter kabine.

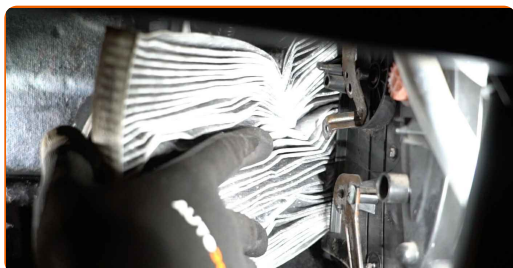


AUTODOC priporočja:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

14

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.

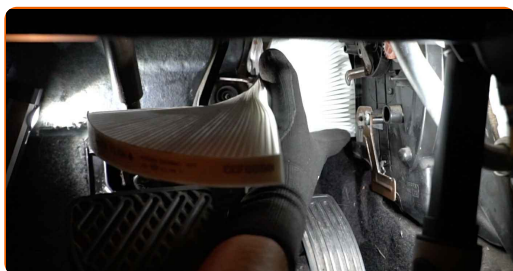


Menjava: filter notranjega prostora – Nissan Qashqai J10. AUTODOC priporoča:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

15

Ponovno namestite pokrov filtra kabine.

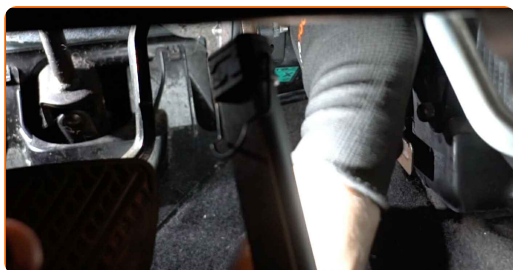

AUTODOC priporoča:


- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

16

Namestite nosilec aktuatorja lopute grelca.

17

Privijte nosilec aktuatorja lopute grelca. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite izvijač z zatikalom.

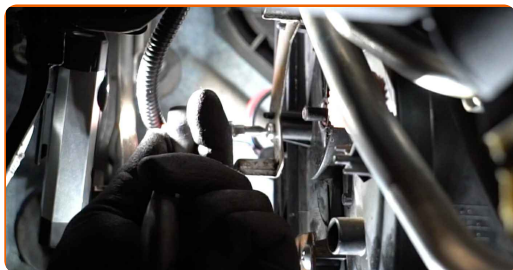

18

Namestite aktuator lopute grelca.



Menjava: filter notranjega prostora – Nissan Qashqai J10. Nasvet:

- Prepričajte se, da boste aktuator lopute grelca namestili strogo v skladu z oznako.

19

Priključite konektor aktuatorja lopute grelca.


20

Privijte pritrdilne elemente aktuatorja lopute grelca. Uporabite kombinirani ključ N°8.




21


Namestite stransko plastično ploščo.

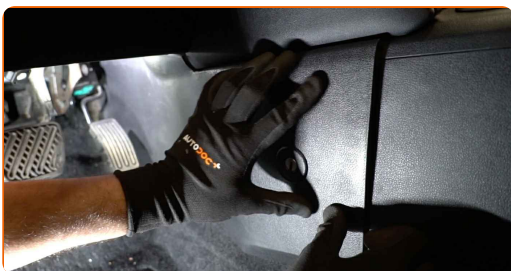

22 Vklonpíte vřig.

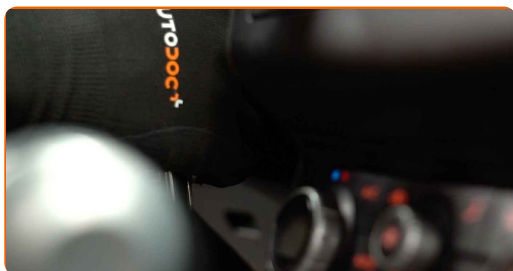


23 Vključíte klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

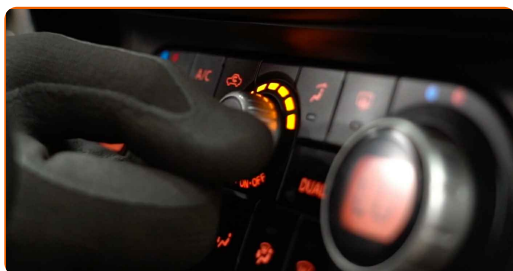

24 Nastavíte akuator lopute grelca v normalen položaj.

25 Izklonpíte vřig.

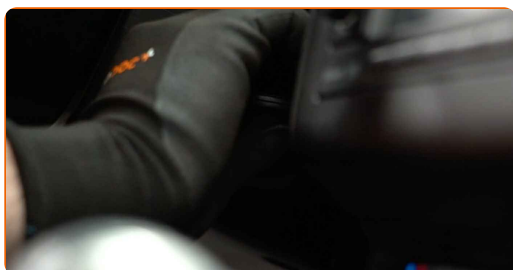

26 Zaprite avtomobilska vrata.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



The screenshot shows the AUTODOC mobile app interface. At the top, it displays the car model '2+1 Pritsche (901, 902)' and '208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine)'. Below this is a search bar with the text 'Search by item, by part number, by OEM'. The main content area is titled 'TODAY'S OFFERS' and features a large image of a car wheel and tire. Below the image are several small icons representing different categories of parts. The bottom of the screen shows a navigation bar with icons for home, search, and cart.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA NISSAN

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA NISSAN QASHQAI J10

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA NISSAN: KUPITE ZDAJ

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA ZA NISSAN QASHQAI J10:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.