



Kako zamenjati avtodel  
vzmeti zadaj na avtu  
**Nissan Qashqai J10** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### **i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – NISSAN QASHQAI J10. ORODJE,  
KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

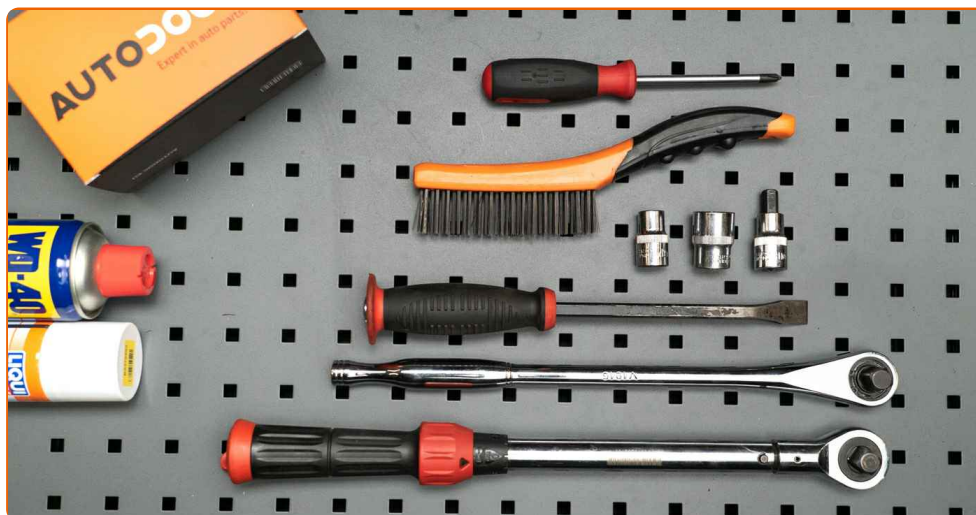

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


Menjava: vzmeti – Nissan Qashqai J10. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VZMETI – NISSAN QASHQAI J10. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

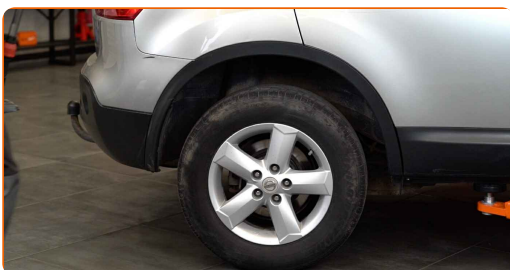

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21




3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.

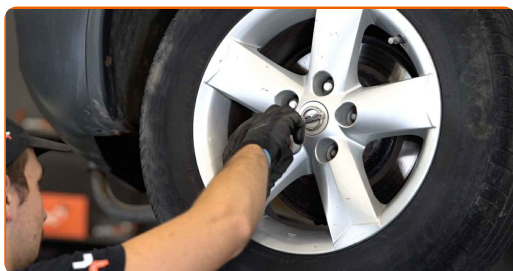

### AUTODOC priporoča:

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.




6

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

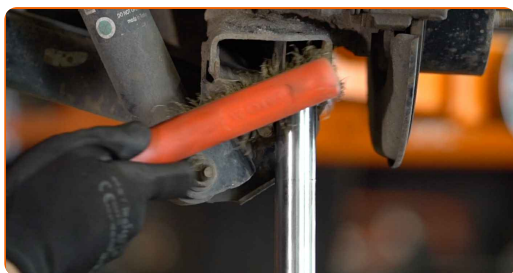


- 8 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

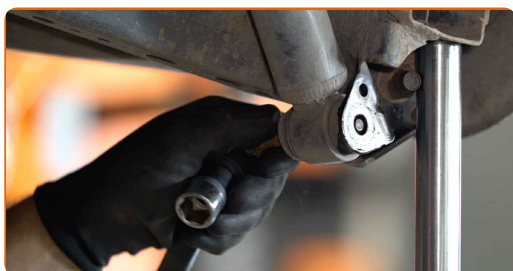


Menjava: vzmeti – Nissan Qashqai J10. Strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

- 9 Odstranite amortizer.

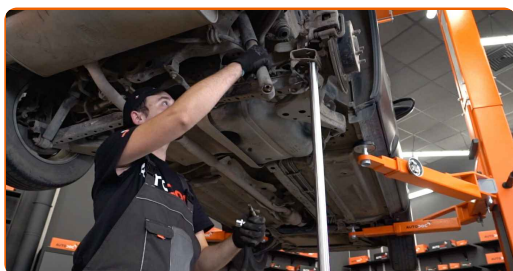

- 10 Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.

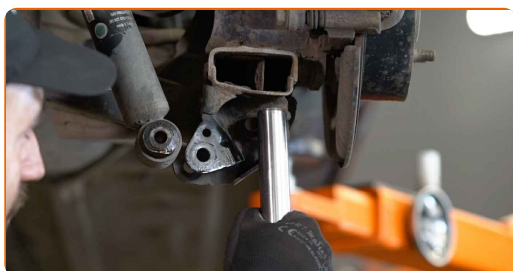


AUTODOC priporoča:

- Nissan Qashqai J10 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

- 11** Odvijte stabilizacijski drog in pritrdilna sredstva. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 12** Namestite kompresor spirane vzmeti na spiralno vzmet.

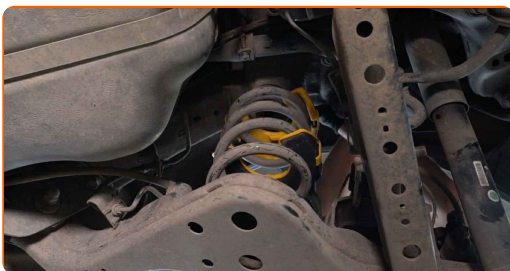

### Menjava: vzmeti – Nissan Qashqai J10. AUTODOC nasvet:

- Uporabite adapterje in čeljusti primerne velikost.
- Spiralne vzmeti je potrebno pričvrstiti s kompresorjem spiralne vzmeti.
- Uporabite visokokakovostne kompresorje spiralne vzmeti.


- 13** Stisnite vzmet tako, da obrnete povezovalni vijak kompresorja spiralne vzmeti. Uporabite izvijač z zatikalom.

### AUTODOC priporoča:

- Stiskajte kompresor spiralne vzmeti, dokler je dovolj prostora za odstranitev vzmeti. Ne stiskajte orodja do konca: spirale vzmeti se ne smejo dotikati druga druge.
- Bodite previdni. Stisnjena vzmet je pod vplivom velike sile in v primeru motenj povezav, poravnavanja, lahko povzroči poškodbe.


14

Odstranite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja.

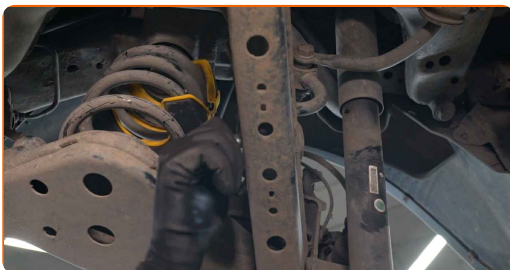


15

Povlecite navzdol krmilno roko vzmetenja. Uporabite lomilko.

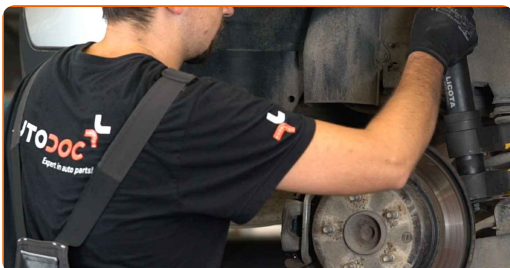

16

Odstranite spiralno vzmet skupaj s kompresorjem spiralne vzmeti.

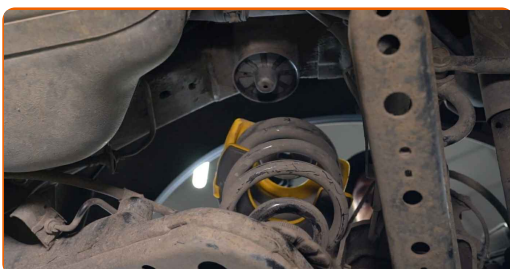



Menjava: vzmeti – Nissan Qashqai J10. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Medtem, ko je vzmet stisnjena, na njej ne izvajajte del.

17

Pričvrstite kompresor spiralne vzmeti na delovni mizi.



18

Dekompresirajte vzmet.



19

Odstranite vzmet.

20


Očistite nosilce spiralne vzmeti.

21

Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.

22

Namestite novo spiralno vzmet na kompresor spiralne vzmeti.

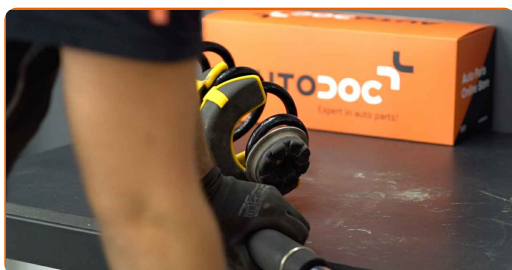


AUTODOC priporoča:

- Uporabite adapterje in čeljusti primerne velikost.


23

Stisnite vzmet.

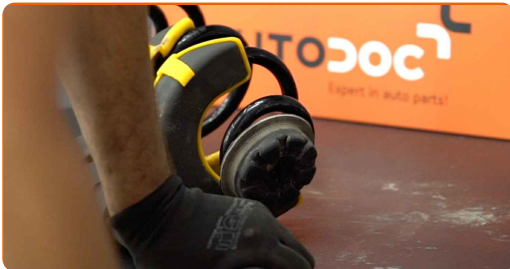


24

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

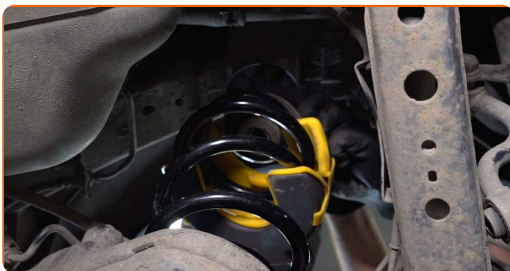


25

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

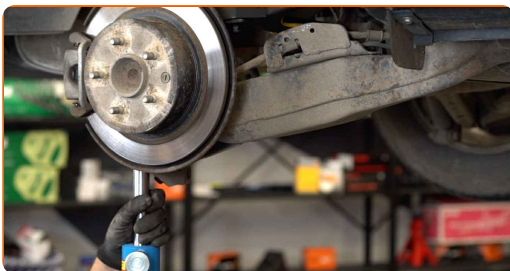


26

Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

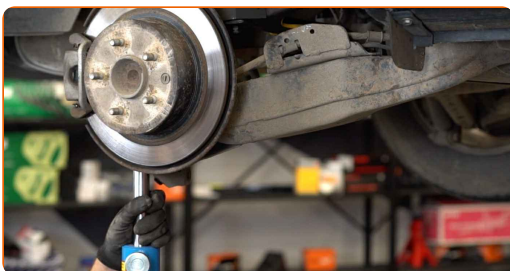

27

Sprostite spiralno vzmet z obračanjem povezovalnega vijaka kompresorja spiralne vzmeti. Uporabite izvijač z zatikalom.

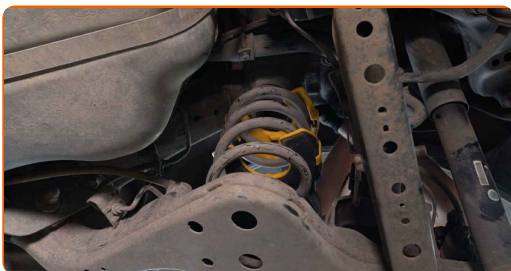

Menjava: vzmeti – Nissan Qashqai J10. Strokovnjaki priporočajo:


- Prepričajte se, da je spiralna vzmet pravilno nameščena v svojem nosilcu.

28

Odstranite kompresor spiralne vzmeti.


29

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

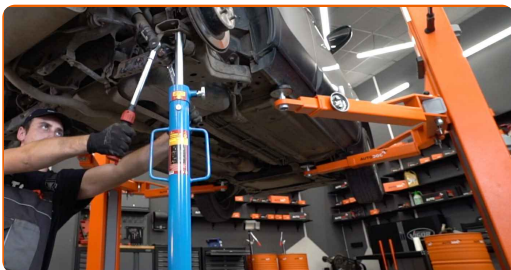

30

Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.

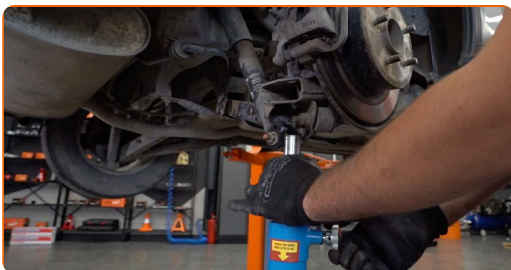

### AUTODOC priporočja:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

- 31** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.




- 32** Namestite kolo.



### AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Nissan Qashqai J10

- 33** Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

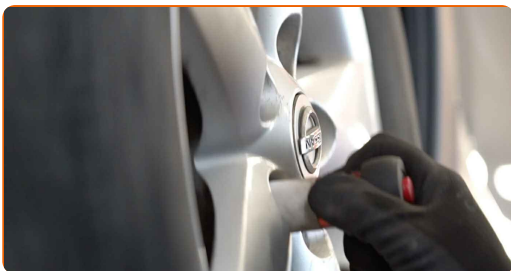


34

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 112 Nm.



35

Odstranite dvigalke in kline.

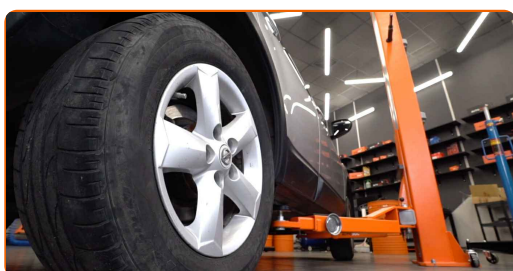

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA NISSAN**

**VZMETI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA NISSAN QASHQAI J10**

**VZMETI ZA NISSAN: KUPITE ZDAJ**

**VZMETI ZA NISSAN QASHQAI J10: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.